

COBRA NF 0750/0950 A

Suchoběžná šroubová vývěva



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Vysoký výkon pro vakuové balení

Speciálně navržena pro vakuové balení, optimalizované pro rychlé cykly balení, pokročilý šroubový design, nejlepší rychlost čerpání ve své třídě

Snadné čištění

Jediná šroubová vývěva navržena pro každodenní čištění ve vakuovém balení, lze je čistit za použití parních trysek a běžných čisticích přípravků, hladký povrchový design, neobsahuje žádná místa s nevyužitou vodou, není vyžadován přídatný kryt

Účinnost

Pohon s proměnnými otáčkami, minimální údržba, dlouhé servisní intervaly, účinné vodní chlazení, nízké náklady na provoz

COBRA NF 0750/0950 A


Suchoběžná šroubová vývěva



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Rozměrový výkres

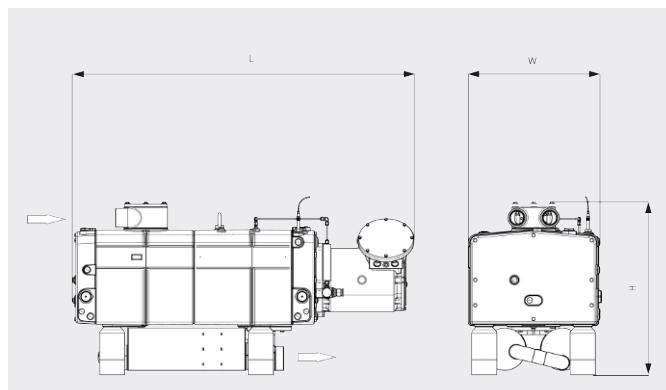

Rychlost čerpání

Vzduch při 20 °C. Tolerance: $\pm 10\%$

■ Provozní rozsah

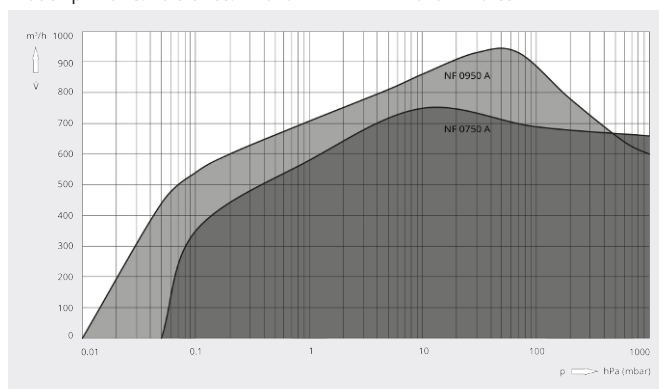

	COBRA NF 0750 A	COBRA NF 0950 A
Jmenovitá čerpací rychlost	max. 750 m³/h	max. 950 m³/h
Koncový tlak	$\leq 0,05$ hPa (mbar)	$\leq 0,01$ hPa (mbar)
Jmenovitý výkon motoru	15 kW	18,5 kW
Jmenovité otáčky motoru	3600 min ⁻¹	4320 min ⁻¹
Hladina akustického tlaku (ISO 2151), KpA = 3 dB	≤ 66 dB(A)	≤ 69 dB(A)
Orient. hmotnost	900 kg	900 kg
Rozměry (L x W x H)	1347 x 527 x 685 mm	1347 x 527 x 685 mm
Přívod plynu / výstup	G3"/2x G2" / G 3"	G3"/2x G2" / G 3"

CHCETE SE DOZVĚDĚT VÍCE?

Kontaktujte nás přímo!
info@buschvacuum.cz nebo +420 530 504 410



KONTAKTNÍ FORMULÁŘ



ZAVOLEJTE IHNEĐ