

COBRA NC 0500 B

Suchoběžná šroubová vývěva



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Vysoká výkonnost

Pokročilý šroubový design, patentované samovyvažovací šrouby, speciálně navržené pro vakuové balení

Účinnost

Nízké pořizovací náklady, minimální údržba, dlouhé servisní intervaly, dlouhá provozní doba, účinné vodní chlazení

Snadné čištění

Hladký povrch, lze jej vyčistit pomocí parních trysek a běžných čistících přípravků

COBRA NC 0500 B


Suchoběžná šroubová vývěva



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

Rozměrový výkres

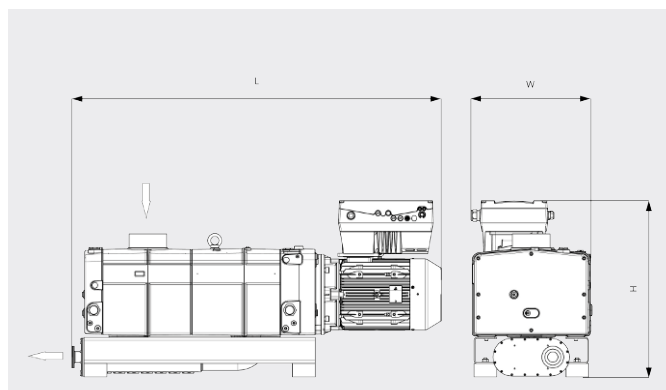

Rychlost čerpání
Vzduch při 20 °C. Tolerance: $\pm 10\%$



COBRA NC 0500 B	
Jmenovitá čerpací rychlost	490 m ³ /h
Koncový tlak	$\leq 0,01$ hPa (mbar)
Jmenovitý výkon motoru	9,0 kW
Jmenovité otáčky motoru	2900–2930 min ⁻¹
Provozní napětí	190–210 / 380–420 V
Hladina akustického tlaku (ISO 2151), KpA = 3 dB	69 dB(A)
Orient. hmotnost	460 kg
Rozměry (L x W x H)	1163 x 485 x 557 mm
Přívod plynu / výstup	G 2" / G 1½"

CHCETE SE DOZVĚDĚT VÍCE?

Kontaktujte nás přímo!
info@buschvacuum.cz nebo +420 530 504 410



KONTAKTNÍ FORMULÁŘ



ZAVOLEJTE IHNEĐ