

COBRA DX 2000 A PLUS

Suchoběžná šroubová vývěva



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Provedení na obrázku se skříní, standardní verze se dodává bez skříně

Plug&pump

Snadná instalace, uživatelsky přívětivá díky ovládacímu panelu s dotykovou obrazovkou a intuitivnímu uživatelskému rozhraní

Úspory nákladů

Snížená spotřeba energie díky ECOTORQUE, minimalizované provozní náklady, minimální údržba díky suché šroubové vakuové technologii

Vysoká výkonnost

Vysoká rychlost čerpání, dvě vývěvy COBRA NX 0950 A na společném základovém rámu s jednou řídicí jednotkou

Příslušenství, náhradní díly a volitelné vybavení

- Regulace rychlosti nebo tlaku
- Vodní chlazení nebo systém chlazení vzduchem
- Systém bariérového plynu
- IoT Kit
- Skříň
- Elektropneumatický sací ventil
- ventil ředicího plynu
- Průmyslový rychlospojkový konektor
- Hlavní vypínač napájení
- Xylan-Defric povrch
- Výstupní tlumič hluku
- Sada dálkového ovládání s komunikačním portem pro rychlé připojení a monitorování vývěvy

COBRA DX 2000 A PLUS


Suchoběžná šroubová vývěva



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

Rozměrový výkres

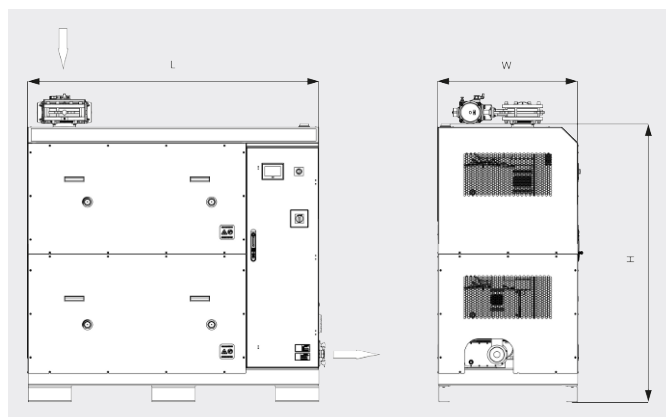

Rychlost čerpání
Vzduch při 20 °C. Tolerance: $\pm 10\%$



COBRA DX 2000 A PLUS	
Jmenovitá čerpací rychlost	1900 m³/h
Koncový tlak	$\leq 0,01$ hPa (mbar)
Jmenovitý výkon motoru	2 x 18.5 kW
Jmenovité otáčky motoru	4320 min ⁻¹
Hladina akustického tlaku (ISO 2151), KpA = 3 dB	≤ 76 dB(A)
Orient. hmotnost	2750 kg
Rozměry (L x W x H)	2035 x 983 x 1950 mm
Přívod plynu / výstup	DN 160 ISO-K / DN 100 ISO-K

CHCETE SE DOZVĚDĚT VÍCE?

Kontaktujte nás přímo!
info@buschvacuum.cz nebo +420 530 504 410



KONTAKTNÍ FORMULÁŘ



ZAVOLEJTE IHNEĐ