

COBRA NC 0100-0300 B ECOTORQUE

Suchoběžné šroubové vývěvy



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Efektivnost

Vysoká úspora energie díky pohonu s proměnlivou rychlostí (ECOTORQUE), Ecomode s funkcí automatického spuštění a zastavení, nižší náklady na údržbu, dlouhé intervaly servisu, prodloužená životnost vývěvy, účinné chladicí systémy

Flexibilita

Přesné přizpůsobení hladiny vakua (řízený tlak) a rychlosti čerpání (řízená rychlost) požadavkům na proces, kompatibilní s širokým rozsahem napájení, snadné řízení a monitorování až osmi vývěv s volitelným hlavním řízením ECOTORQUE

Vysoká výkonnost

Pokročilý šroubový design, patentované samovyvažovací šrouby, rychlá doba evakuování, ideální pro tepelné zpracování, povlakování, vakuové sušení a zachycování uhlíku

Příslušenství, náhradní díly a volitelné vybavení

- Systém proplachování plynem
- Přívod těsnícího plynu
- Přívod ředicího plynu
- Připojovací adaptér pro připojení přírub ISO nebo ASME
- Zpětný ventil
- Výfukový tlumič
- Vzduchové chlazení
- Různé konfigurace těsnění a povlakování

COBRA NC 0100-0300 B ECOTORQUE


Suchoběžné šroubové vývěvy



VACUUM SOLUTIONS


Part of the **BUSCH** GROUP

Rozměrový výkres

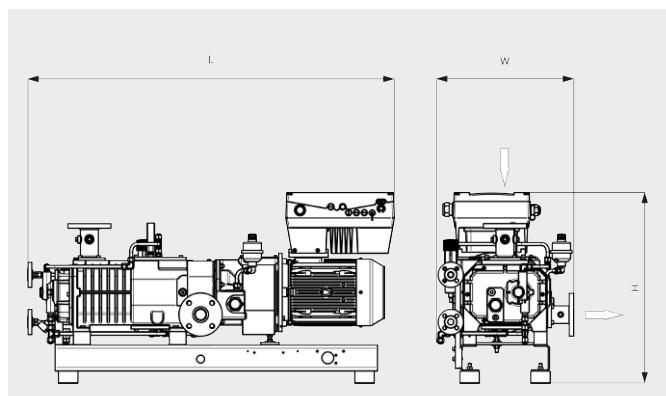


Rychlost čerpání

Vzduch při 20 °C. Tolerance: $\pm 10\%$ ___ Max. rychlost

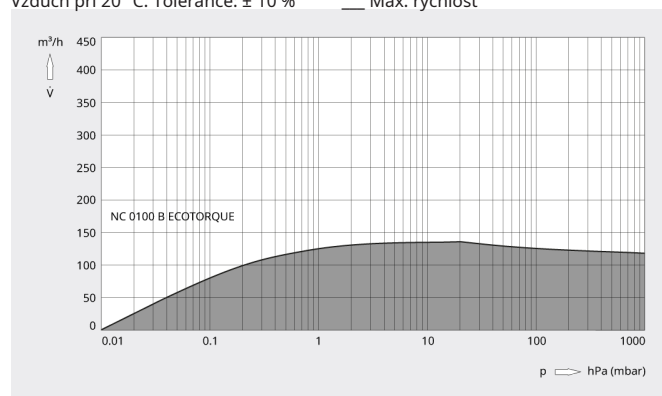


Rychlost čerpání

Vzduch při 20 °C. Tolerance: $\pm 10\%$ ___ Max. rychlost

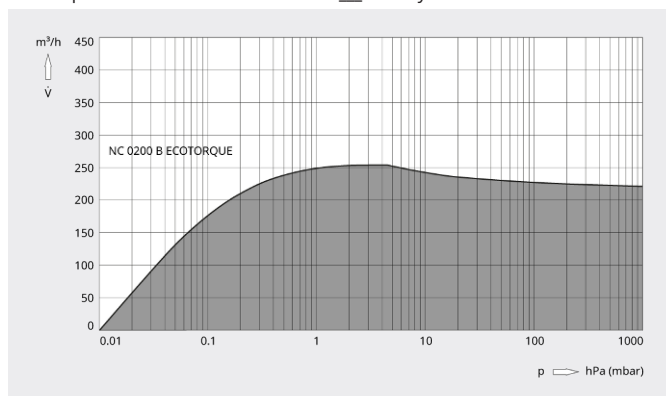

Rychlost čerpání

Vzduch při 20 °C. Tolerance: $\pm 10\%$ ___ Max. rychlost

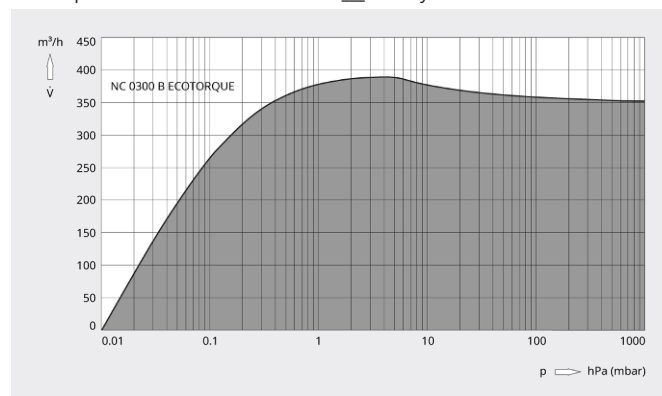

COBRA NC 0100-0300 B ECOTORQUE

Suchoběžné šroubové vývěvy



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

	COBRA NC 0100 B ECOTORQUE	COBRA NC 0200 B ECOTORQUE	COBRA NC 0300 B ECOTORQUE
Rychlost čerpání	max. 130 m³/h (50 / 60 Hz)	max. 265 m³/h (50 / 60 Hz)	max. 385 m³/h (50 / 60 Hz)
Koncový tlak	≤ 0,01 hPa (mbar)	≤ 0,01 hPa (mbar)	≤ 0,01 hPa (mbar)
Jmenovitý výkon motoru	4,8 kW	7,6 kW	9,5 kW
Jmenovité otáčky motoru	3600 min ⁻¹	3600 min ⁻¹	3600 min ⁻¹
Hladina akustického tlaku (ISO 2151), KpA = 3 dB	≤ 74 dB(A)	≤ 76 dB(A)	≤ 77 dB(A)
Orient. hmotnost	300 kg	350 kg	400 kg
Rozměry (L x W x H)	1180 x 514 x 678 mm	1263 x 514 x 700 mm	1398 x 514 x 726 mm
Přívod plynu / výstup	DN 40 PN 16 / DN 40 PN 16	DN 50 PN 16 / DN 50 PN 16	DN 50 PN 16 / DN 50 PN 16

CHCETE SE DOZVĚDĚT VÍCE?

Kontaktujte nás přímo!
info@buschvacuum.cz nebo +420 530 504 410



KONTAKTNÍ FORMULÁŘ



ZAVOLEJTE IHNEĐ