

COBRA NX 0450/0650 A ECOTORQUE

Suchoběžné šroubové vývěvy



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Efektivnost

Vysoká úspora energie díky pohonu s proměnlivou rychlostí (ECOTORQUE), Ecomode s funkcí automatického spuštění a zastavení, nižší náklady na údržbu, dlouhé intervaly servisu, prodloužená životnost vývěvy, účinné chladicí systémy

Flexibilita

Přesné přizpůsobení hladiny vakua (řízený tlak) a rychlosti čerpání (řízená rychlost) požadavkům na proces, kompatibilní s širokým rozsahem napájení, snadné řízení a monitorování až osmi vývěv s volitelným hlavním řízením ECOTORQUE

Vysoká výkonnost

Pokročilý šroubový design, patentované samovyvažovací šrouby, dokonale vhodné pro tepelné zpracování, povlakování, vakuové balení, vysoušení a odplynění

Příslušenství, náhradní díly a volitelné vybavení

- Přívod těsnicího plynu pro těsnění používaná u aplikací, která jsou vystavena zejména působení vlhka a prachu
- Plynový proplachový ventil pro zvýšenou toleranci vůči vodní páře
- Výfukový tlumič pro nižší hladinu hluku
- K dispozici je vzduchem chlazená verze

COBRA NX 0450/0650 A ECOTORQUE


Suchoběžné šroubové vývěvy



VACUUM SOLUTIONS


Part of the **BUSCH** GROUP

Rozměrový výkres

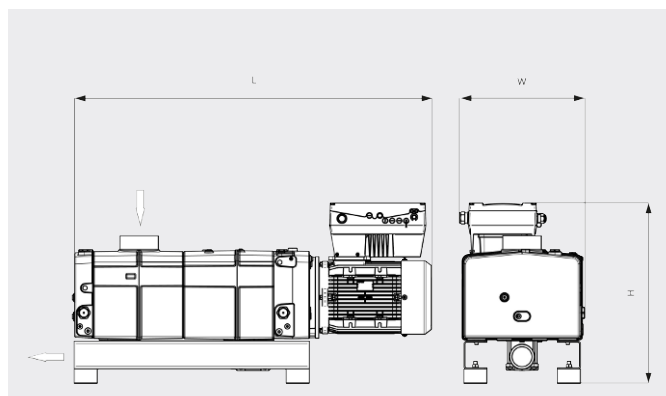


Rychlost čerpání

Vzduch při 20 °C. Tolerance: $\pm 10\%$ — Max. rychlost

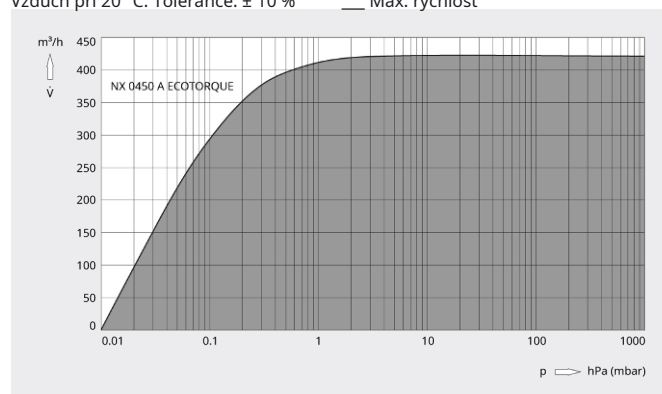

Rychlost čerpání

Vzduch při 20 °C. Tolerance: $\pm 10\%$ — Max. rychlost

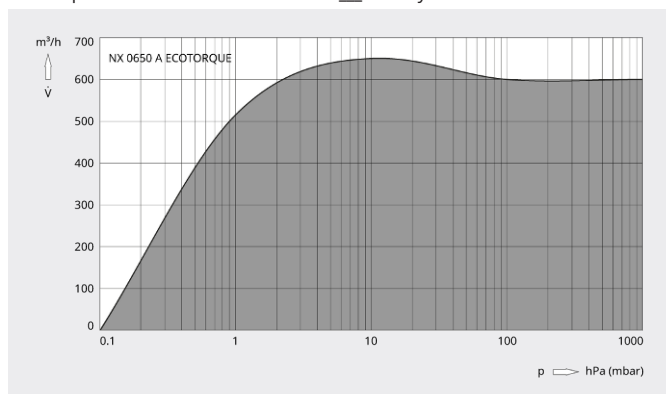

COBRA NX 0450/0650 A ECOTORQUE

Suchoběžné šroubové vývěvy



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

	COBRA NX 0450 A ECOTORQUE	COBRA NX 0650 A ECOTORQUE
Jmenovitá čerpací rychlost	max. 420 m ³ /h (50 / 60 Hz)	max. 650 m ³ /h (50 / 60 Hz)
Koncový tlak	≤ 0,1 hPa (mbar)	≤ 0,1 hPa (mbar)
Jmenovitý výkon motoru	11,0 kW	15,0 kW
Jmenovité otáčky motoru	3600 min ⁻¹	3600 min ⁻¹
Hladina akustického tlaku (ISO 2151), KpA = 3 dB	≤ 70 dB(A)	≤ 75 dB(A)
Orient. hmotnost	600 kg	800 kg
Rozměry (L x W x H)	1358 x 494 x 746 mm	1538 x 538 x 771 mm
Přívod plynu / výstup	G 3"/ ISO-F DN 100 / G 2"/ ISO-F DN 63	G 3"/ ISO-F DN 100 / G 3"/ ISO-F DN 100

CHCETE SE DOZVĚDĚT VÍCE?

Kontaktujte nás přímo!
info@buschvacuum.cz nebo +420 530 504 410



KONTAKTNÍ FORMULÁŘ



ZAVOLEJTE IHNEĐ