

COBRA NX 0950 A ECOTORQUE

Suchoběžná šroubová vývěva



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Efektivnost

Vysoká úspora energie díky pohonu s proměnlivou rychlostí (ECOTORQUE), Ecomode s funkcí automatického spuštění a zastavení, nižší náklady na údržbu, dlouhé intervaly servisu, prodloužená životnost vývěvy, účinné chladicí systémy

Flexibilita

Přesné přizpůsobení hladiny vakua (řízený tlak) a rychlosti čerpání (řízená rychlost) požadavkům na proces, kompatibilní s širokým rozsahem napájení, snadné řízení a monitorování až osmi vývěv s volitelným hlavním řízením ECOTORQUE

Vysoká výkonnost

Pokročilý šroubový design, patentované samovyvažovací šrouby, vynikající provozní vlastnosti, dokonale vhodné pro vakuové vysoušení, lyofilizaci, odplynování, tepelné zpracování, tvarování za tepla a mnoho dalšího

Příslušenství, náhradní díly a volitelné vybavení

- Přívod těsnicího plynu pro těsnění používaná u aplikací, která jsou vystavena zejména působení vlhka a prachu
- Plynový proplachový ventil pro zvýšenou odolnost vůči vodní páře
- Výfukový tlumič pro nižší hladinu akustického tlaku
- K dispozici je verze se vzduchovým chlazením

COBRA NX 0950 A ECOTORQUE


Suchoběžná šroubová vývěva



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Rozměrový výkres

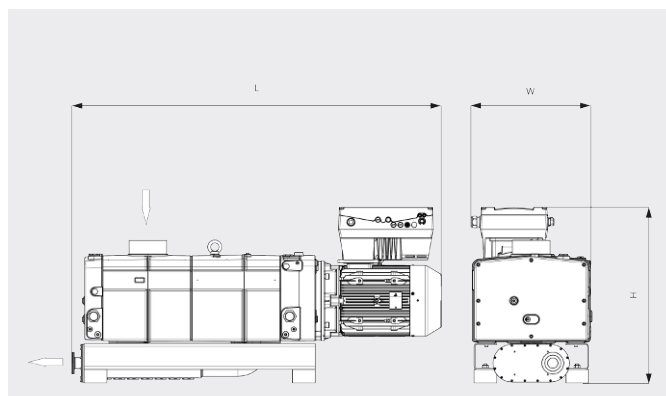

Rychlost čerpání

Vzduch při 20 °C. Tolerance: $\pm 10\%$

■ Provozní rozsah

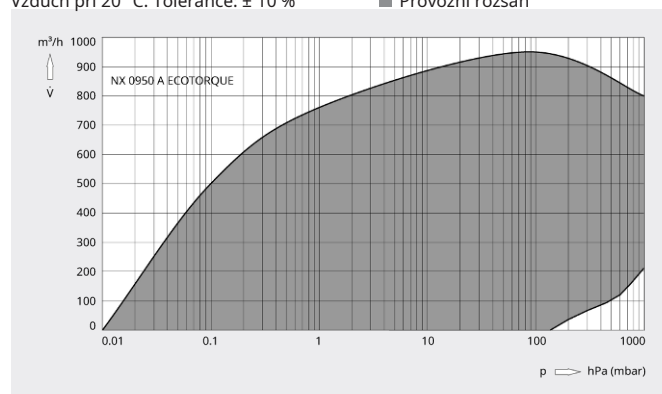

COBRA NX 0950 A ECOTORQUE	
Jmenovitá čerpací rychlost	max. 950 m³/h
Koncový tlak	0,01 hPa (mbar)
Jmenovitý výkon motoru	18,5 kW
Jmenovité otáčky motoru	4320 min ⁻¹
Hladina akustického tlaku (ISO 2151), KpA = 3 dB	75 dB(A)
Orient. hmotnost	1000 kg
Rozměry (L x W x H)	1672 x 557 x 776 mm
Přívod plynu / výstup	G 3" + ISO-K DN100 / ISO-K DN100

CHCETE SE DOZVĚDĚT VÍCE?

Kontaktujte nás přímo!
info@buschvacuum.cz nebo +420 530 504 410



KONTAKTNÍ FORMULÁŘ



ZAVOLEJTE IHNEĐ