


PANDA WV 1200–2400 A

Vakuové posilovače



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

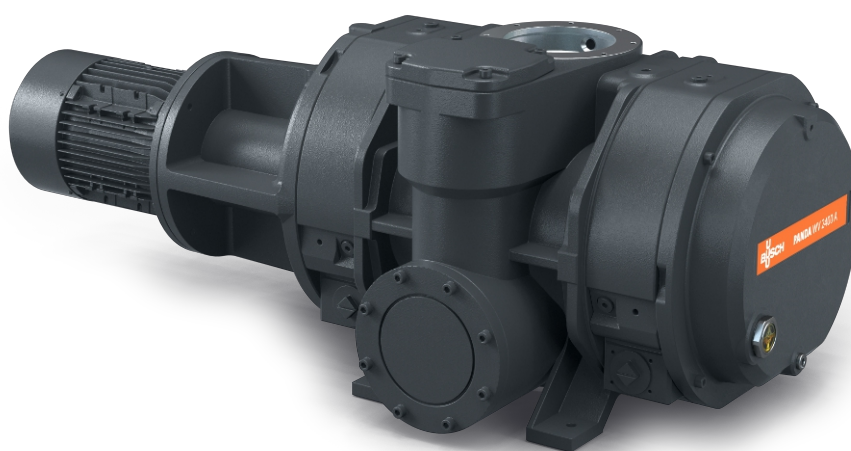

Spolehlivé

Stabilní pístový design, robustní konstrukce vyrobená z materiálu GGG40, spolehlivé při proměnlivých provozních podmínkách, připojení bariérového plynu, standardní mechanická těsnění hřídele, dokonale vhodné pro chemické procesy

Vysoká výkonnost

Vynikající objemová účinnost, zvyšuje výkon vakuového systému až o desetinásobek, integrovaný obtokový ventil, speciálně navržené pro aplikace hrubého a středního vakua

Flexibilita

Lze připojit přímo do jakékoli polohy v systému, posiluje výkon všech typů základových vývěv, s vertikálním nebo laterálním vypouštěním

PANDA WV 1200–2400 A


Vakuové posilovače



VACUUM SOLUTIONS


Part of the **BUSCH** GROUP

Rozměrový výkres

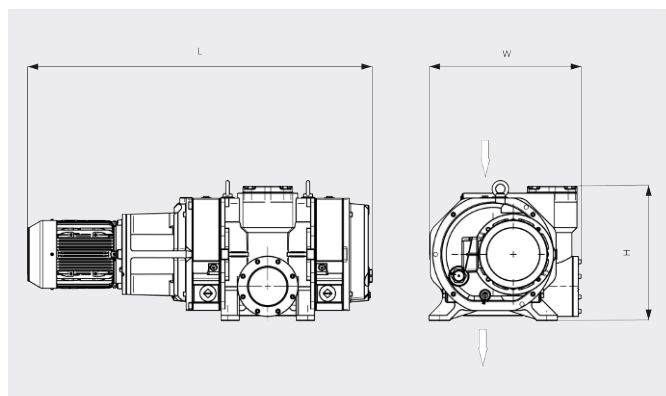

Rychlost čerpání

Vzduch při 20 °C. Tolerance: $\pm 10\%$ — 50 Hz 60 Hz

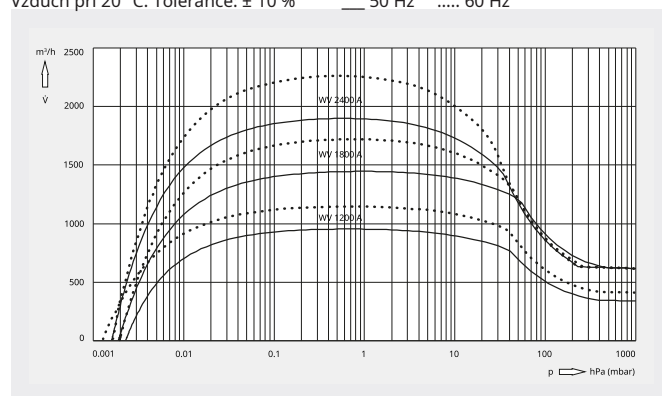

	PANDA WV 1200 A	PANDA WV 1800 A	PANDA WV 2400 A
Jmenovitá čerpací rychlost	1050 / 1260 m³/h (50 / 60 Hz)	1600 / 1920 m³/h (50 / 60 Hz)	2120 / 2540 m³/h (50 / 60 Hz)
Rychlost čerpání	950 / 1141 m³/h (50 / 60 Hz)	1443 / 1718 m³/h (50 / 60 Hz)	1920 / 2290 m³/h (50 / 60 Hz)
Max. rozdílový tlak	53 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	53 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	53 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
Jmenovitý výkon motoru	3,5 / 4,8 kW (50 / 60 Hz)	4,3 / 5,2 kW (50 / 60 Hz)	5,5 / 7,0 kW (50 / 60 Hz)
Jmenovité otáčky motoru	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)
Orient. hmotnost	290 kg	300 kg	520 kg
Rozměry (L x W x H)	1094 x 470 x 353 mm	1114 x 470 x 398 mm	1286 x 568 x 503 mm
Přívod / výstup plynu (vertikální)	DN 160 ISO / DN 100 ISO	DN 160 ISO / DN 100 ISO	DN 160 ISO / DN 160 ISO
Přívod / výstup plynu (horizontální)	DN 160 ISO / DN 100 ISO	DN 160 ISO / DN 100 ISO	DN 160 ISO / DN 160 ISO

PANDA WV 1200 A: Rychlost čerpání s COBRA NC 0400 jako základovou vývěvou

PANDA WV 1800/2400 A: Rychlost čerpání s COBRA NC 0630 jako základovou vývěvou

CHCETE SE DOZVĚDĚT VÍCE?

Kontaktujte nás přímo!
info@buschvacuum.cz nebo +420 530 504 410



KONTAKTNÍ FORMULÁŘ



ZAVOLEJTE IHNEĐ