


PANDA WZ 0250-2400 A/B

Vakuové posilovače



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

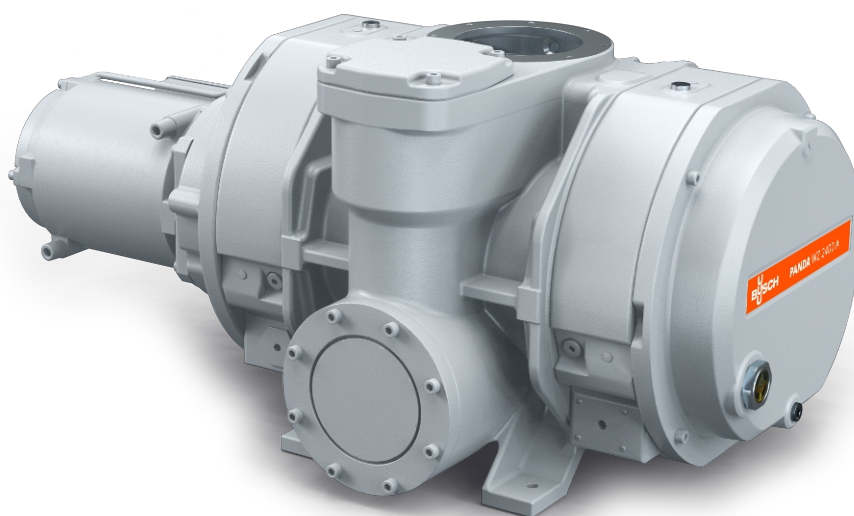

Spolehlivý

Stabilní pístový design, robustní konstrukce, spolehlivé při proměnlivých provozních podmínkách, utěsněný, připojení bariérového plynu

Vysoká výkonnost

Vynikající objemová účinnost, vysoký koncový tlak, integrovaný obtokový ventil, speciálně navrženo pro aplikace středního a vysokého vakua včetně polovodičových procesů

Flexibilní

Lze připojit přímo do jakékoli polohy v systému, posiluje výkon všech typů základových vývěv, s vertikálním nebo laterálním vypouštěním

PANDA WZ 0250-2400 A/B


Vakuové posilovače



VACUUM SOLUTIONS


Part of the **BUSCH** GROUP

Rozměrový výkres

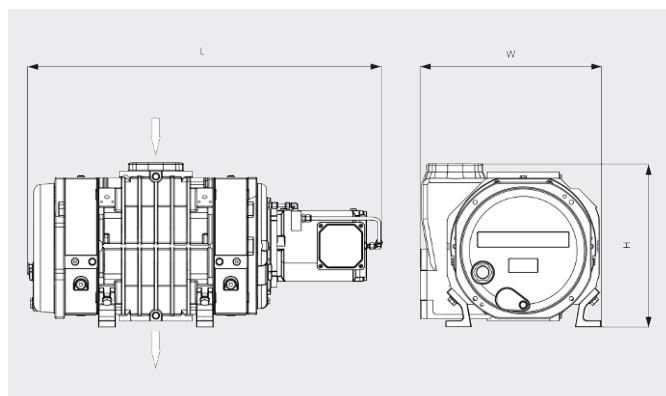

Rychlost čerpání

Vzduch při 20 °C. Tolerance: $\pm 10\%$ — 50 Hz 60 Hz

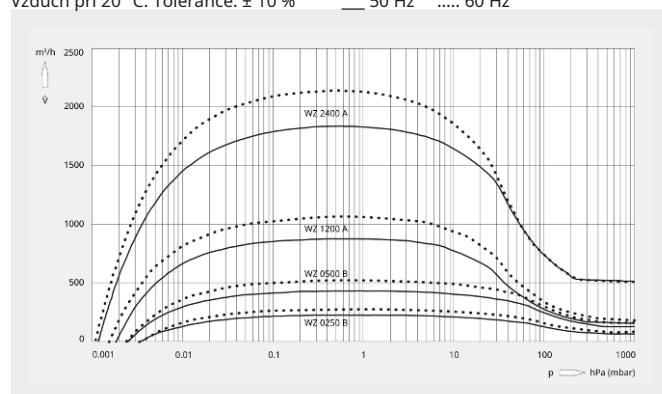

	PANDA WZ 0250 B	PANDA WZ 0500 B	PANDA WZ 1200 A	PANDA WZ 2400 A
Jmenovitá čerpací rychlost	263 / 315 m³/h (50 / 60 Hz)	525 / 630 m³/h (50 / 60 Hz)	1050 / 1260 m³/h (50 / 60 Hz)	2120 / 2540 m³/h (50 / 60 Hz)
Rychlost čerpání	233 / 281 m³/h (50 / 60 Hz)	464 / 560 m³/h (50 / 60 Hz)	875 / 1054 m³/h (50 / 60 Hz)	1830 / 2158 m³/h (50 / 60 Hz)
Max. rozdílový tlak	100 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	100 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	53 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	53 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
Míra úniku	$\leq 1 \cdot 10^{-6}$ mbar · l/s	$\leq 1 \cdot 10^{-6}$ mbar · l/s	$\leq 1 \cdot 10^{-6}$ mbar · l/s	$\leq 1 \cdot 10^{-6}$ mbar · l/s
Jmenovitý výkon motoru	1,5 / 1,8 kW (50 / 60 Hz)	4,0 / 4,4 kW (50 / 60 Hz)	4,0 / 4,4 kW (50 / 60 Hz)	5,5 / 6,6 kW (50 / 60 Hz)
Jmenovité otáčky motoru	1500 / 1800 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)
Orient. hmotnost	165 kg	175 kg	285 kg	515 kg
Rozměry (L x W x H)	819 x 372 x 422 mm	819 x 372 x 422 mm	917 x 470 x 353 mm	1089 x 568 x 503 mm
Přívod / výstup plynu (vertikální)	DN 100 ISO / DN 100 ISO	DN 100 ISO / DN 100 ISO	DN 160 ISO / DN 100 ISO	DN 160 ISO / DN 160 ISO
Přívod / výstup plynu (horizontální)	DN 100 ISO / DN 63 ISO	DN 100 ISO / DN 63 ISO	DN 160 ISO / DN 100 ISO	DN 160 ISO / DN 160 ISO

CHCETE SE DOZVĚDĚT VÍCE?

Kontaktujte nás přímo!
info@buschvacuum.cz nebo +420 530 504 410



KONTAKTNÍ FORMULÁŘ



ZAVOLEJTE IHNEĐ