

PUMA WP 0700/1000 D/D2/D4

Vakuové posilovače



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Spolehlivé

Stabilní pístový design, robustní konstrukce vyrobená z materiálu GGG40

Vysoká výkonnost

Vynikající objemová účinnost, zvyšuje výkon vakuového systému až o desetinásobek, speciálně navržen pro aplikace hrubého a středního vakua

Flexibilní

Lze připevnit přírubou přímo do jakékoli polohy v systému, posiluje výkon všech typů základových vývěv

PUMA WP 0700/1000 D/D2/D4


Vakuové posilovače



VACUUM SOLUTIONS


Part of the **BUSCH** GROUP

Rozměrový výkres

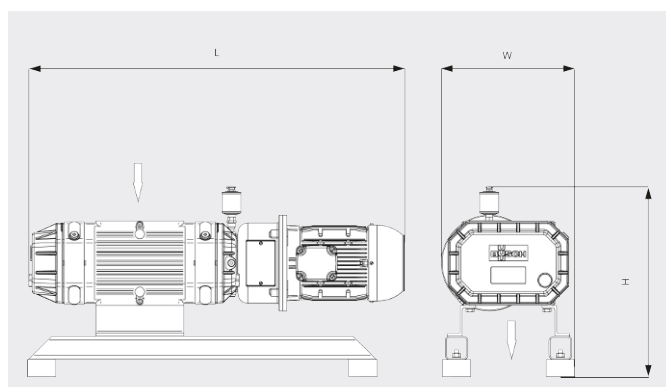

Rychlost čerpání

Vzduch při 20 °C. Tolerance: $\pm 10\%$ — 50 Hz 60 Hz

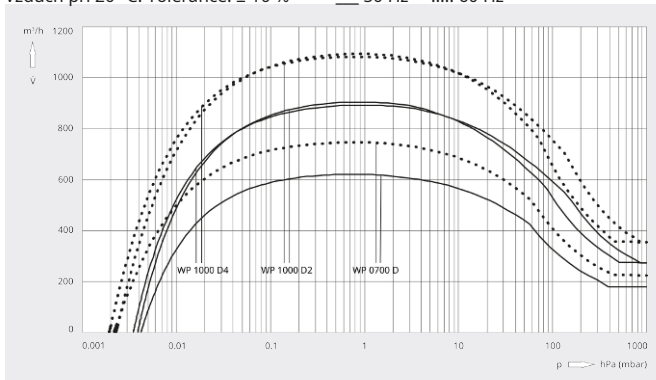

	PUMA WP 0700 D2	PUMA WP 1000 D2	PUMA WP 1000 D4
Jmenovitá čerpací rychlost	700 / 840 m³/h (50 / 60 Hz)	1000 / 1200 m³/h (50 / 60 Hz)	1010 / 1220 m³/h (50 / 60 Hz)
Rychlost čerpání	620 / 750 m³/h (50 / 60 Hz)	900 / 1090 m³/h (50 / 60 Hz)	900 / 1090 m³/h (50 / 60 Hz)
Max. rozdílový tlak	50 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	50 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	80 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
Jmenovitý výkon motoru	3,5 / 4,8 kW (50 / 60 Hz)	3,5 / 4,8 kW (50 / 60 Hz)	5,5 / 6,6 kW (50 / 60 Hz)
Jmenovité otáčky motoru	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	1500 / 1800 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)
Orient. hmotnost	200 kg	200 kg	350 kg
Rozměry (L x W x H)	905 x 345 x 494 mm	992 x 345 x 494 mm	1244 x 420 x 578 mm
Přívod plynu / výstup	DN 100 ISO / DN 100 ISO	DN 160 ISO / DN 160 ISO	DN 160 ISO / DN 160 ISO

CHCETE SE DOZVĚDĚT VÍCE?

Kontaktujte nás přímo!
info@buschvacuum.cz nebo +420 530 504 410



KONTAKTNÍ FORMULÁŘ



ZAVOLEJTE IHNEĐ