


PUMA WP 5400/8100 A

Vakuové posilovače



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

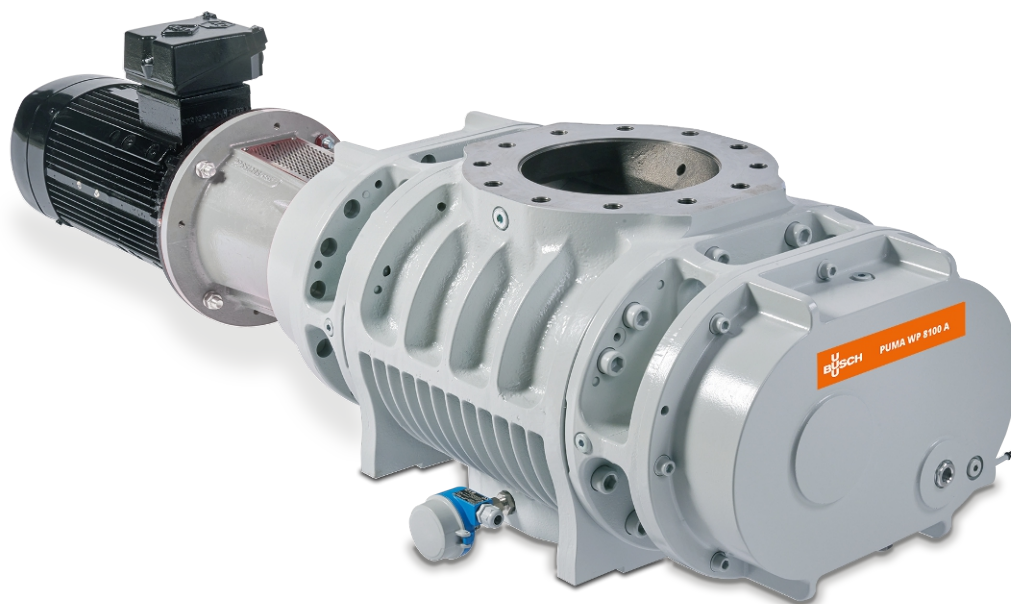

Bezpečnost

Utěsnění (magnetická spojka), tepelný jistič proti přetížení, odolnost proti tlakovým rázům (PN 16)

Účinnost

Nízké provozní náklady, dlouhé servisní intervaly, jednoduchá údržba na místě

Spolehlivost

Ochrana proti výbuchu díky robustní konstrukci a monitorování teploty

Příslušenství, náhradní díly a volitelné vybavení

- Připojení bariérového plynu
- Proplachovací jednotka (rozprašovací tryska)
- Verze ATEX

PUMA WP 5400/8100 A


Vakuové posilovače



VACUUM SOLUTIONS


Part of the **BUSCH** GROUP

Rozměrový výkres

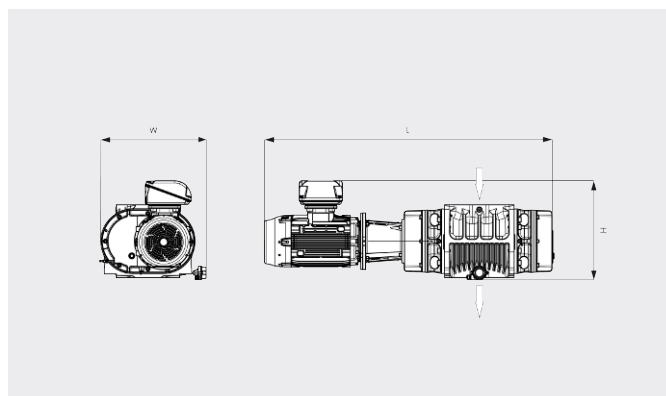

Rychlost čerpání

Vzduch při 20 °C. Tolerance: $\pm 10\%$ — 50 Hz 60 Hz

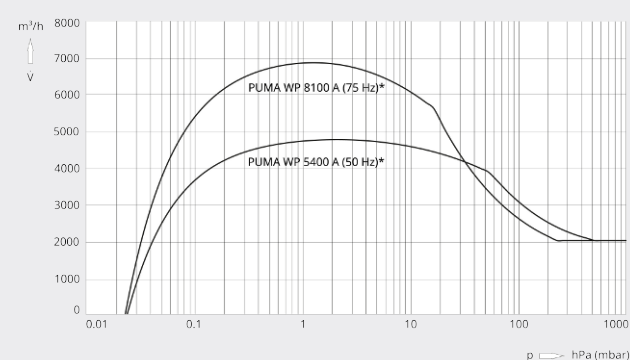

	PUMA WP 5400 A	PUMA WP 8100 A
Jmenovitá čerpací rychlost	2700-6480 m³/h (25-60 Hz)	2700-8100 m³/h (25-75 Hz)
Rychlost čerpání	4754* m³/h	6854* m³/h
Max. rozdílový tlak	30 hPa (mbar)	25 hPa (mbar)
Jmenovitý výkon motoru	11 kW	18,5 kW
Jmenovité otáčky motoru	1500-3600 min ⁻¹	1500-4500 min ⁻¹
Způsob chlazení	Chlazení vodou	Chlazení vodou
Hladina akustického tlaku (ISO 2151), KpA = 3 dB	74 dB(A)	74 dB(A)
Orient. hmotnost	810 kg	825 kg
Rozměry (L x W x H)	1716 x 589 x 490 mm	1716 x 589 x 490 mm
Přívod plynu / výstup	DN 250 PN 16	DN 250 PN 16

CHCETE SE DOZVĚDĚT VÍCE?

Kontaktujte nás přímo!
info@buschvacuum.cz nebo +420 530 504 410



KONTAKTNÍ FORMULÁŘ



ZAVOLEJTE IHNEĐ