


PUMA WY 8000 A

Vakuový posilovač



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

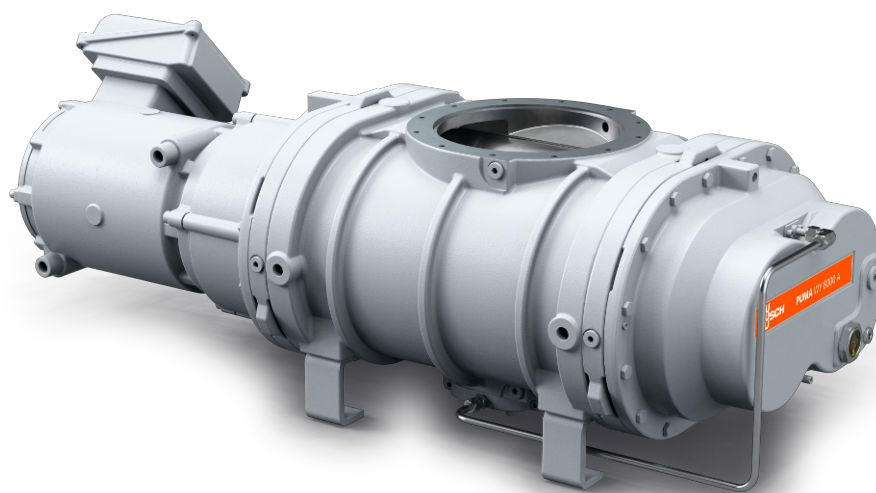

Spolehlivé

Speciální pístový design zabraňující usazování prachu a částic, robustní konstrukce z materiálu GGG40, utěsněná

Vysoká výkonnost

Speciálně navrženo pro náročná použití ve středním a vysokém vakuu, včetně polovodičových procesů s práškem a prachem, vynikající objemová účinnost.

Flexibilní

Spolehlivý výkon v různých provozních podmínkách, zvyšuje výkon všech typů základových vývěv

PUMA WY 8000 A


Vakuový posilovač




VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

Rozměrový výkres

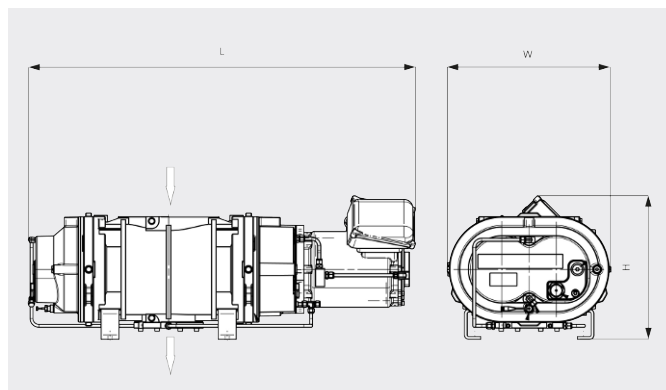

Rychlost čerpání
Vzduch při 20 °C. Tolerance: $\pm 10\%$

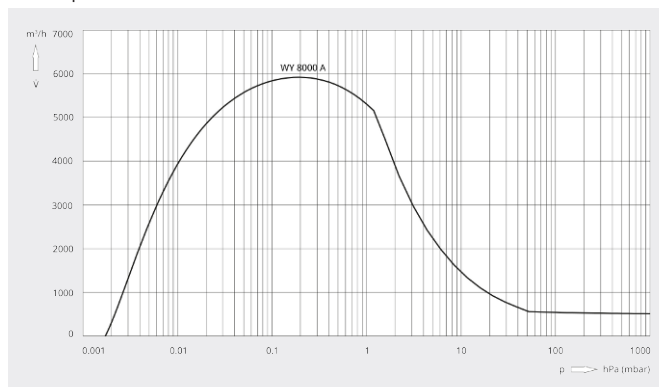

PUMA WY 8000 A	
Jmenovitá čerpací rychlost	8100 m³/h
Rychlost čerpání	5920 m³/h *
Max. rozdílový tlak	15 hPa (mbar)
Jmenovitý výkon motoru	11 kW
Jmenovité otáčky motoru	5400 min ⁻¹
Orient. hmotnost	515 kg
Míra úniku	$< 1 \cdot 10^{-6}$ mbar · l/s
Rozměry (L x W x H)	1283 x 543 x 475 mm
Přívod plynu / výstup	DN 250 ISO / DN 100 ISO

*Rychlost čerpání s COBRA NS 0600 C jako základovou vývěvou při 50 / 60 Hz
Je vyžadován frekvenční měnič

CHCETE SE DOZVĚDĚT VÍCE?

Kontaktujte nás přímo!
info@buschvacuum.cz nebo +420 530 504 410



KONTAKTNÍ FORMULÁŘ



ZAVOLEJTE IHNEĐ