

PLASTEX PMM/PMI 0060-0140 A

Vakuové systémy



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Efektivnost

Zlepšení kvality produktu, účinné odplynění, nízký zbytkový obsah těkavých komponent, nízká spotřeba energie, minimalizované provozní náklady, minimální údržba

Spolehlivost

Robustní konstrukce, spolehlivý provoz, bezkontaktní provozní princip zubové technologie

Flexibilita

Aplikačně orientovaná, modulární konstrukce, snadná instalace a provoz

PLASTEX PMM/PMI 0060-0140 A


Vakuové systémy



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

Rozměrový výkres

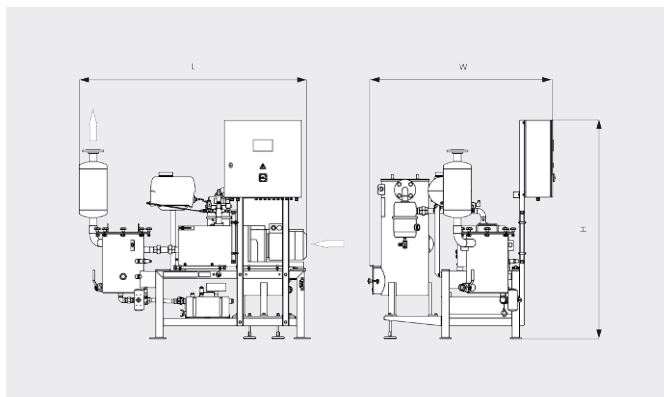

Rychlost čerpání
Vzduch při 20 °C. Tolerance: ± 10 %



	PLASTEX PMM 0080 A	PLASTEX PMM 0140 A	PLASTEX PMI 0060 A	PLASTEX PMI 0120 A
Jmenovitá čerpací rychlost	80 m³/h	140 m³/h	50 m³/h	120 m³/h
Koncový tlak	60 hPa (mbar)	100 hPa (mbar)	20 hPa (mbar)	20 hPa (mbar)
Jmenovitý výkon motoru	2,2 kW	3,5 kW	1,5 kW	4,2 kW
Jmenovité otáčky motoru	1500 min ⁻¹	3000 min ⁻¹	1500 min ⁻¹	3000 min ⁻¹
Hladina hluku (ISO 2151)	76 dB(A)	80 dB(A)	75 dB(A)	81 dB(A)
Orient. hmotnost	506 kg	514 kg	552 kg	572 kg
Rozměry (D x Š x V) (zavřené dveře rozvaděče)	1797 x 1455 x 1700 mm	1797 x 1455 x 1700 mm	1797 x 1455 x 1700 mm	1797 x 1455 x 1700 mm
Rozměry (D x Š x V) (otevřené dveře rozvaděče)	1797 x 2012 x 1700 mm	1797 x 2012 x 1700 mm	1797 x 2012 x 1700 mm	1797 x 2012 x 1700 mm
Přívod plynu / výstup	DN50 PN16 / DN50 PN16	DN50 PN16 / DN50 PN16	DN50 PN16 / DN50 PN16	DN50 PN16 / DN50 PN16

Technická data pouze pro 50 Hz, jako provozní napětí řídicího panelu 400 V / 50 Hz

CHCETE SE DOZVĚDĚT VÍCE?

Kontaktujte nás přímo!
info@buschvacuum.cz nebo +420 530 504 410



KONTAKTNÍ FORMULÁŘ



ZAVOLEJTE IHNEDE