

PHENIX SR 0400/0500 A/E

Systém sběru suchého odpadu



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Účinné

Vysoký diferenční tlak a rychlost čerpání nezávislá na hladině náplně, velký objem nádoby, suchá a bezkontaktní komprese, ložiska mazaná po celou dobu životnosti, účinné chlazení vzduchem, bezúdržbové.

Snadný provoz

Průhledné okénko pro sledování stavu náplně, klipsové uzávěry pro snadné vyprazdňování, vyjímatelný filtrační vak umožňuje rychlou výměnu pro vyšší provozuschopnost.

Flexibilní

Stabilní konstrukce s otočnými kolečky a flexibilními hadicovými přípojkami pro mobilní použití, snadné přizpůsobení procesu s různými možnostmi vstupních otvorů, malé rozměry.

Příslušenství, náhradní díly a volitelné vybavení

- Koš z nerezové oceli
- Filtrační vak
- Zařízení SR 0400 E je dostupné s nízkonapětovým třífázovým motorem 230/265 V
- Volitelný přívod plynu pro SR 0500 A (2 x Ø 60 mm)

PHENIX SR 0400/0500 A/E


Systém sběru suchého odpadu



VACUUM SOLUTIONS


Part of the **BUSCH** GROUP

Rozměrový výkres

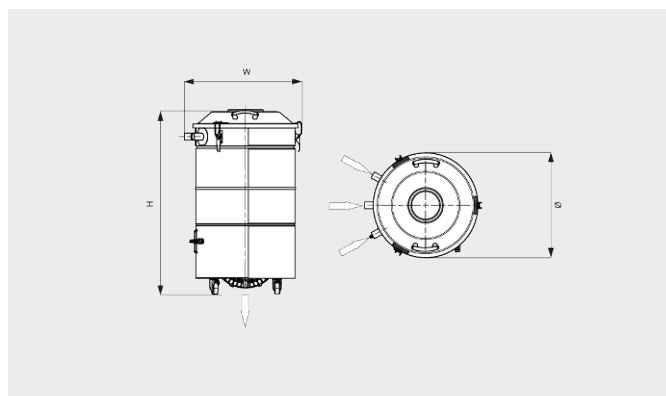

Rychlost čerpání

Vzduch při 20 °C. Tolerance: $\pm 10\%$ — 50 Hz 60 Hz

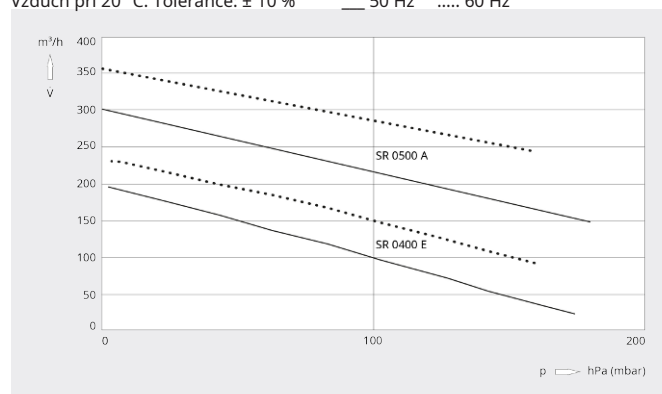

	PHENIX SR 0400/0500 A/E	PHENIX SR 0500 A
Napětí	400 / 460 V $\pm 10\%$ (50/60 Hz)	400 / 460 V $\pm 10\%$ (50/60 Hz)
Jmenovitá čerpací rychlost	195 / 230 m³/h (50/60 Hz)	300 / 355 m³/h (50/60 Hz)
Max. rozdílový tlak	175 / 160 hPa (mbar) (50/60 Hz)	180 / 160 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Jmenovitý výkon motoru	1,5 / 1,7 kW (50/60 Hz)	2,2 / 2,55 kW (50/60 Hz)
Jmenovité otáčky motoru	2905 / 3505 min ⁻¹ (50/60 Hz)	2844 / 3457 min ⁻¹ (50/60 Hz)
Plnicí kapacita	80 l	100 l
Hladina akustického tlaku (ISO 2151), KpA = 3 dB	65 / 68 dB(A) (50/60 Hz)	70 / 73 dB(A) (50/60 Hz)
Hmotnost přibl.	65 kg	80 kg
Rozměry (H x Ø)	1022 x 533 mm	1043 x 593 mm
Vstup plynu	2 x Ø40	3 x Ø40

CHCETE SE DOZVĚDĚT VÍCE?

Kontaktujte nás přímo!
info@buschvacuum.cz nebo +420 530 504 410



KONTAKTNÍ FORMULÁŘ



ZAVOLEJTE IHNEĐ