


SAMOS SI 0210-0500 E1

Dmychadla s bočním kanálem



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

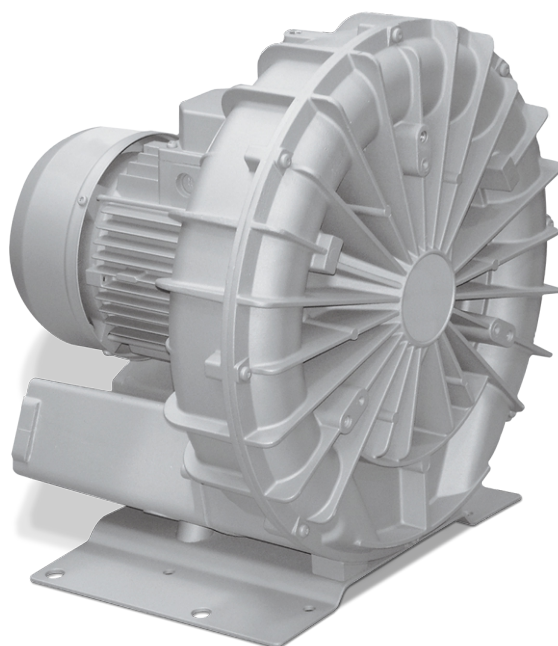

Spolehlivé

Robustní a lehká konstrukce, účinné vzduchové chlazení, dlouhá životnost, téměř bezúdržbové, suchý a bezkontaktní provozní princip, ochrana proti přehřátí

Flexibilní

Vakuový nebo přetlakový provoz, horizontální a vertikální instalace

Tichý chod

Nízká hladina hluku, plně uzavřená jednotka, vnitřní tlumiče

Příslušenství, náhradní díly a volitelné vybavení

- Vakuové pojistné ventily
- Tlakové pojistné ventily
- Přídavné tlumiče

SAMOS SI 0210-0500 E1


Dmychadla s bočním kanálem



VACUUM SOLUTIONS


Part of the **BUSCH** GROUP

Rozměrový výkres

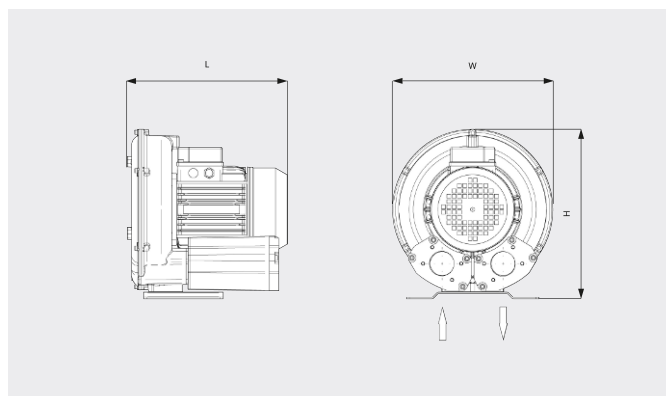

Rychlost čerpání / objemový
průtok
Vzduch při 20 °C. Tolerance: ± 10 %

— 50 Hz 60 Hz

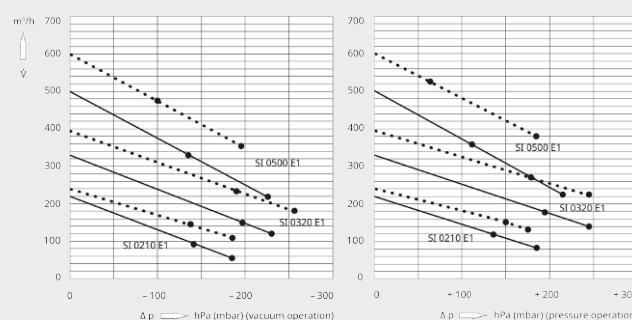

	SAMOS SI 0210 E1	SAMOS SI 0210 E1	SAMOS SI 0320 E1	SAMOS SI 0320 E1
Jmenovitá rychlost čerpání / objemový průtok	200 / 240 m³/h (50 / 60 Hz)	200 / 240 m³/h (50 / 60 Hz)	330 / 395 m³/h (50 / 60 Hz)	330 / 395 m³/h (50 / 60 Hz)
Max. rozdílový tlak (vakuová verze)	-145 / -135 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	-185 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	-195 / -185 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	-230 / -255 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
Max. rozdílový tlak (přetlaková verze)	+145 / +135 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	+185 / +175 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	+185 / +170 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	+245 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
Max. provozní výkon	1,1 / 1,3 kW (50 / 60 Hz)	1,5 / 1,7 kW (50 / 60 Hz)	2,2 / 2,5 kW (50 / 60 Hz)	3,0 / 3,4 kW (50 / 60 Hz)
Jmenovité otáčky motoru	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)
Hladina hluku (ISO 3744)	68 / 69 dB(A) (50 / 60 Hz)	68 / 69 dB(A) (50 / 60 Hz)	76 / 77 dB(A) (50 / 60 Hz)	76 / 77 dB(A) (50 / 60 Hz)
Orient. hmotnost	21 kg	21 kg	32 kg	32 kg
Rozměry (L x W x H)	284 x 334 x 341 mm	284 x 334 x 341 mm	356 x 395 x 415 mm	356 x 395 x 415 mm
Přívod plynu / výstup	G 1½" / G 1½"	G 1½" / G 1½"	G 2" / G 2"	G 2" / G 2"

	SAMOS SI 0500 E1	SAMOS SI 0500 E1
Jmenovitá rychlost čerpání / objemový průtok	500 / 600 m³/h (50 / 60 Hz)	500 / 600 m³/h (50 / 60 Hz)
Max. rozdílový tlak (vakuová verze)	-135 / -100 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	-225 / -195 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
Max. rozdílový tlak (přetlaková verze)	+105 / +60 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	+215 / +185 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)

SAMOS SI 0210-0500 E1

Dmychadla s bočním kanálem



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

	SAMOS SI 0500 E1	SAMOS SI 0500 E1
Max. provozní výkon	4,0 / 4,6 kW (50 / 60 Hz)	5,5 / 6,3 kW (50 / 60 Hz)
Jmenovité otáčky motoru	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)
Hladina hluku (ISO 3744)	77 / 81 dB(A) (50 / 60 Hz)	77 / 81 dB(A) (50 / 60 Hz)
Orient. hmotnost	59 kg	59 kg
Rozměry (L x W x H)	537 x 395 x 414 mm	537 x 395 x 414 mm
Přívod plynu / výstup	G 2" / G 2"	G 2" / G 2"

CHCETE SE DOZVĚDĚT VÍCE?

Kontaktujte nás přímo!
info@buschvacuum.cz nebo +420 530 504 410



KONTAKTNÍ FORMULÁŘ



ZAVOLEJTE IHNEĐ