

# DOLPHIN VX 0030/0055 A s částečnou recirkulací

Kapalinokružné vývěvy



**VACUUM SOLUTIONS**

Part of the **BUSCH** GROUP



## Robustnost

Kompaktní design, osvědčená technologie, spolehlivý provoz, minimální údržba, standardní oběžné kolo z nekorodující ušlechtilé oceli, extrémně vysoká tolerance vůči částicím a parám, schopnost zpracovávat přiváděné kapaliny, ideální pro náročné procesy.

## Nízké provozní náklady

Nížší náklady na provozní prostředky, až 85% úspora čerstvé vody pomocí jednoduchého termostatického regulačního ventilu, vysoká účinnost, nízká hladina akustického tlaku, téměř bez vibrací, neznečišťuje životní prostředí díky provozu bez oleje a prakticky izotermické kompresi plynů a par.

## Flexibilita

Možnost volby skříně z litiny (EN-GJL-200) nebo nerezové oceli 316, včetně ochrany proti kavitaci, možnost použití jiných provozních kapalin než vody, univerzální motor, separátor a podpěrný rám z nerezové oceli ideální pro snadné čištění.

# DOLPHIN VX 0030/0055 A s částečnou recirkulací


Kapalinokružné vývěvy



VACUUM SOLUTIONS


Part of the **BUSCH** GROUP

Rozměrový výkres

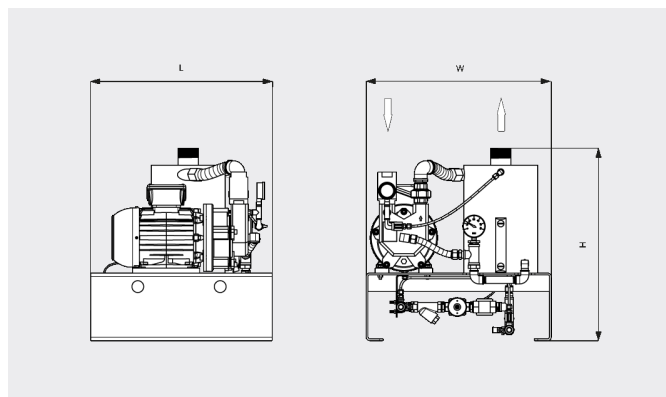

Rychlost čerpání

Suchý vzduch při 20 °C. Voda provozní \_\_\_\_ 50 Hz ..... 60 Hz  
kapaliny 15 °C. Tolerance: - 10 %, dle HEI  
a Pneurop 6612

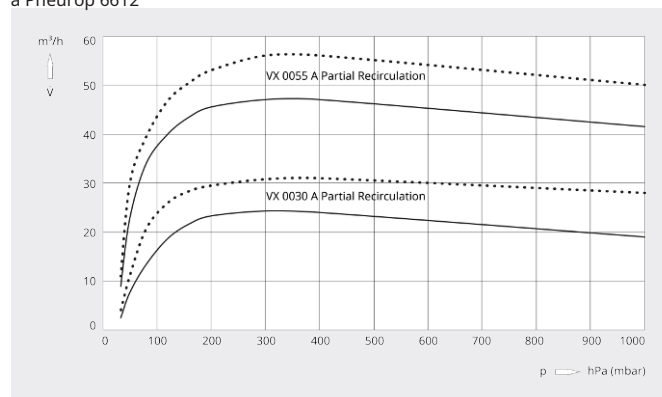

|                            | DOLPHIN VX 0030 A s částečnou recirkulací | DOLPHIN VX 0055 A s částečnou recirkulací |
|----------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Jmenovitá rychlost čerpání | 24 / 31 m³/h (50/60 Hz)                   | 47 / 56 m³/h (50/60 Hz)                   |
| Koncový tlak               | 33 hPa (mbar) (50/60 Hz)                  | 33 hPa (mbar) (50/60 Hz)                  |
| Jmenovitá hodnota motoru   | 1,1 / 1,5 kW (50/60 Hz)                   | 1,5 / 2,2 kW (50/60 Hz)                   |
| Hmotnost přibl.            | 75 / 83 kg (50/60 Hz)                     | 85 / 93 kg (50/60 Hz)                     |
| Rozměry (L x W x H)        | 540 x 550 x 570 mm                        | 540 x 550 x 570 mm                        |
| Přívod plynu / výstup      | G 1" / R 2"                               | G 1" / R 2"                               |

Technické údaje / specifikace se mohou lišit v závislosti na konfiguraci, zvoleném příslušenství, instalaci a provozních podmínkách.

## CHCETE SE DOZVĚDĚT VÍCE?

Kontaktujte nás přímo!  
info@buschvacuum.cz nebo +420 530 504 410



KONTAKTNÍ FORMULÁŘ



ZAVOLEJTE IHNEĐ