

MINK MM 1324/1322 AV

Suchoběžné zubové vývěvy



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Účinnost

Výrazná úspora energie ve srovnání s tradičními generátory vakua, minimalizované provozní náklady

Téměř bezúdržbové

Suchý a bezkontaktní provoz

Robustní

Osvědčená konstrukce, více než 200 000 vývěv v provozu

Příslušenství, náhradní díly a volitelné vybavení

- Verze Aqua
- Verze ATEX
- Verze Oxygen
- Plynotěsná verze
- Lehké provedení
- Sada IoT
- Lehká chemická verze (pouze pro MM 1322 AV)

MINK MM 1324/1322 AV


Suchoběžné zubové vývěvy



VACUUM SOLUTIONS


Part of the **BUSCH** GROUP

Rozměrový výkres

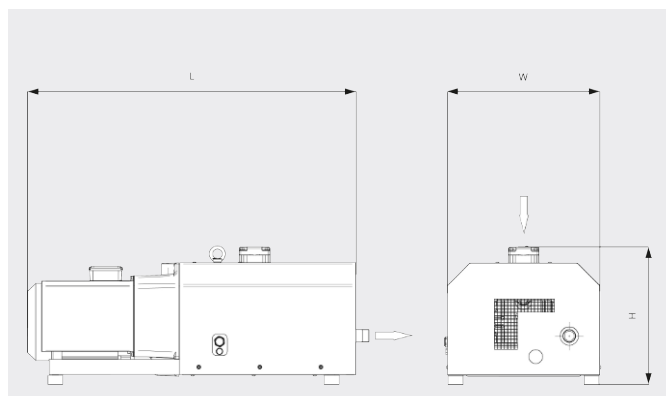

Rychlost čerpání

Vzduch při 20 °C. Tolerance: $\pm 10\%$ — 50 Hz 60 Hz

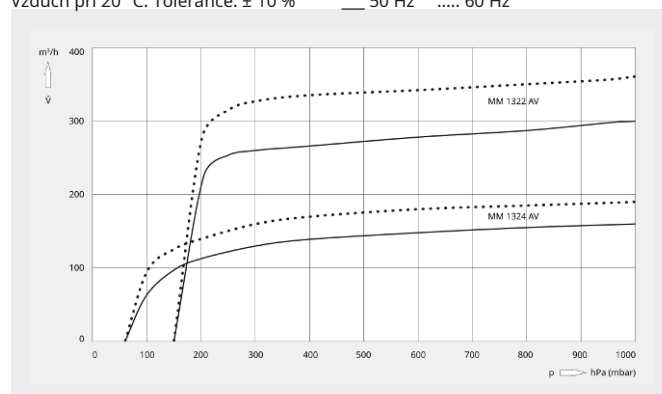

	MINK MM 1324 AV	MINK MM 1322 AV
Jmenovitá čerpací rychlost	160 / 190 m³/h (50 / 60 Hz)	300 / 360 m³/h (50 / 60 Hz)
Koncový tlak	60 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	150 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
Koncový tlak (trvalý provoz)	–	200 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
Jmenovitý výkon motoru	4,0 / 4,2 kW (50 / 60 Hz)	6,0 / 8,0 kW (50 / 60 Hz)
Jmenovité otáčky motoru	1500 / 1800 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)
Hladina akustického tlaku (ISO 3744), vzdálenost 1 m, při středním zatížení	70 / 74 dB(A) (50 / 60 Hz) *	77 / 82 dB(A) (50 / 60 Hz) *
Orient. hmotnost	240 / 270 kg (50 / 60 Hz) *	260 / 300 kg (50 / 60 Hz) *
Rozměry (L x W x H)	1040 x 515 x 450 / 1100 x 515 x 450 mm (50 / 60 Hz) *	1120 x 515 x 450 mm (50 / 60 Hz) *
Přívod plynu / výstup	G 2" / R 1"	G 2" / R 1¼"

* Hodnoty se mohou mírně lišit z důvodu různých verzí motorů. Viz datový list k motoru.

**Technické údaje se pro různé varianty provedení mohou lišit.

CHCETE SE DOZVĚDĚT VÍCE?

Kontaktujte nás přímo!
info@buschvacuum.cz nebo +420 530 504 410



KONTAKTNÍ FORMULÁŘ



ZAVOLEJTE IHNEĎ