

TORRI BD 0100-0600 A

Víceступňové vývěvy s rotujícími píсты



Flexibilita

Nejkratší doba vypnutí u manipulačních mezikomor

Účinnost

Extrémně nízká spotřeba energie, minimální údržba, dlouhá provozní doba

Kompaktnost

Výjimečně malá a lehká


TORRI BD 0100-0600 A

Víceступňové vývěvy s rotujícími píсты

BUSCH


VACUUM SOLUTIONS

Rozměrový výkres

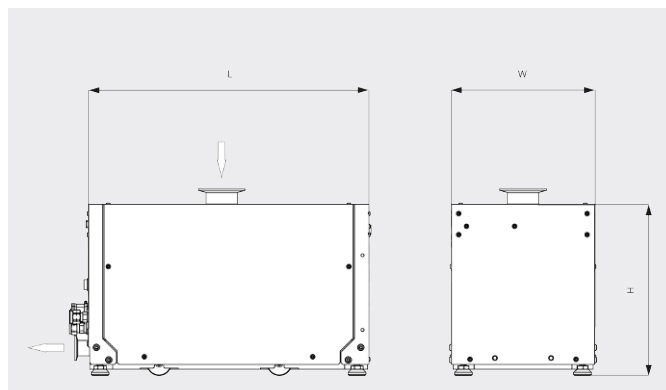

Rychlost čerpání

Vzduch při 20 °C. Tolerance: ± 10 %

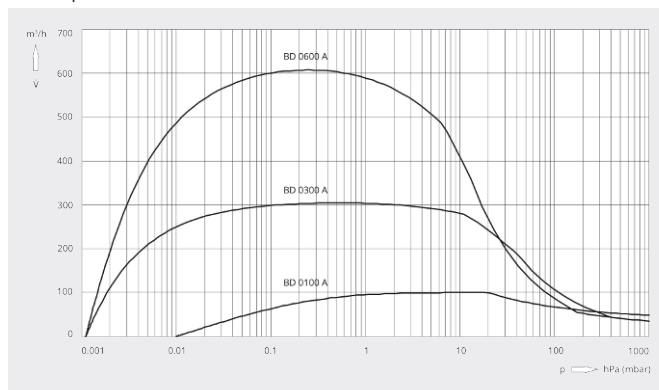

	TORRI BD 0100 A	TORRI BD 0300 A	TORRI BD 0600 A
Jmenovitá čerpací rychlost	100 m ³ /h	300 m ³ /h	600 m ³ /h
Koncový tlak	0,01 hPa (mbar)	0,001 hPa (mbar)	0,001 hPa (mbar)
Jmenovitý výkon motoru základové vývěvy	2,2 kW	2,2 kW	2,2 kW
Jmenovitý výkon motoru vakuového posilovače		2,2 kW	2,2 kW
Jmenovité otáčky motoru základové vývěvy	5500 min ⁻¹	5500 min ⁻¹	5500 min ⁻¹
Jmenovité otáčky motoru vakuového posilovače		3500 min ⁻¹	7000 min ⁻¹
Spotřeba energie při koncovém tlaku	0,4 kW	0,5 kW	0,6 kW
Hladina hluku (ISO 2151)	< 60 dB(A)	< 60 dB(A)	< 60 dB(A)
Spotřeba vody	1,0 l/min	2,0 l/min	2,0 l/min
Orient. hmotnost	60 kg	120 kg	120 kg
Rozměry (L x W x H)	450 x 230 x 275 mm	530 x 230 x 520 mm	530 x 230 x 520 mm
Přívod plynu / výstup	DN 50 KF / DN 25 KF	ISO80 / NW40	ISO80 / NW40

CHCETE SE DOZVĚDĚT VÍCE?

Kontaktujte nás přímo!
info@buschvacuum.cz nebo +420 530 504 410



KONTAKTNÍ FORMULÁŘ



ZAVOLEJTE IHNEDE