

COBRA DS 0080/0160 G

Suchoběžné šroubové vývěvy



Vysoká výkonnost

Pokročilý šroubový design, vynikající provozní vlastnosti, dokonale vhodné pro chemickou depozici par, rychlé tepelné zpracování nebo depozici atomových vrstev

Účinnost

Nízké pořizovací náklady, minimální údržba, dlouhé servisní intervaly, dlouhá provozní doba, účinné nepřímé vodní chlazení, vysoká propustnost vodíku

Kompaktnost


Prostorově úsporný design, přímo montovaný zapouzdřený motor

COBRA DS 0080/0160 G

Suchoběžné šroubové vývěvy




Rozměrový výkres

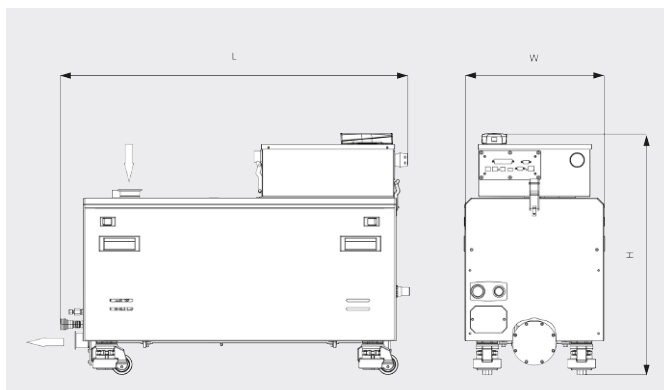

Rychlost čerpání

Vzduch při 20 °C. Tolerance: $\pm 10\%$ — 50 Hz 60 Hz

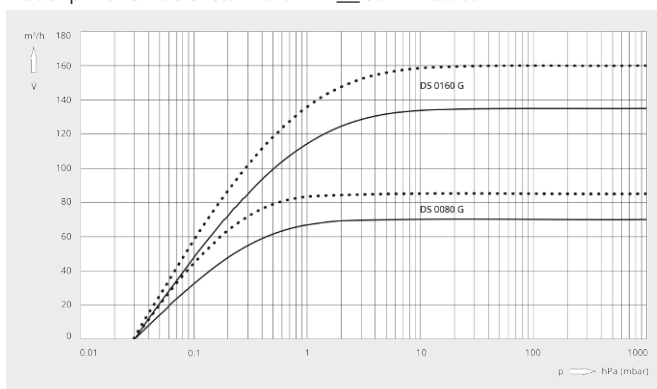

	COBRA DS 0080 G	COBRA DS 0160 G
Jmenovitá čerpací rychlost	70 / 85 m³/h (50 / 60 Hz)	140 / 160 m³/h (50 / 60 Hz)
Koncový tlak	0,03 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	0,03 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
Jmenovitý výkon motoru	4,0 / 4,4 kW (50 / 60 Hz)	5,5 / 6,6 kW (50 / 60 Hz)
Spotřeba energie při koncovém tlaku	2,6 / 3,2 kW (50 / 60 Hz)	4,3 / 5,2 kW (50 / 60 Hz)
Jmenovité otáčky motoru	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)
Hladina hluku (ISO 2151)	< 62 dB(A) (50 / 60 Hz)	< 68 dB(A) (50 / 60 Hz)
Spotřeba vody	4,0 l/min (50 / 60 Hz)	4,0 l/min (50 / 60 Hz)
Spotřeba dusíku	0 – 75 l/min (50 / 60 Hz)	0 – 75 l/min (50 / 60 Hz)
Orient. hmotnost	276 kg	338 kg
Rozměry (L x W x H)	865 x 385 x 667 mm	975 x 425 x 697 mm
Přívod plynu / výstup	DN 40 / DN 40	DN 50 / DN 40

CHCETE SE DOZVĚDĚT VÍCE?

Kontaktujte nás přímo!
info@buschvacuum.cz nebo +420 530 504 410



KONTAKTNÍ FORMULÁŘ



ZAVOLEJTE IHNEĐ