


SAMOS SB 0080-0200 D2

Dmychadla s bočním kanálem

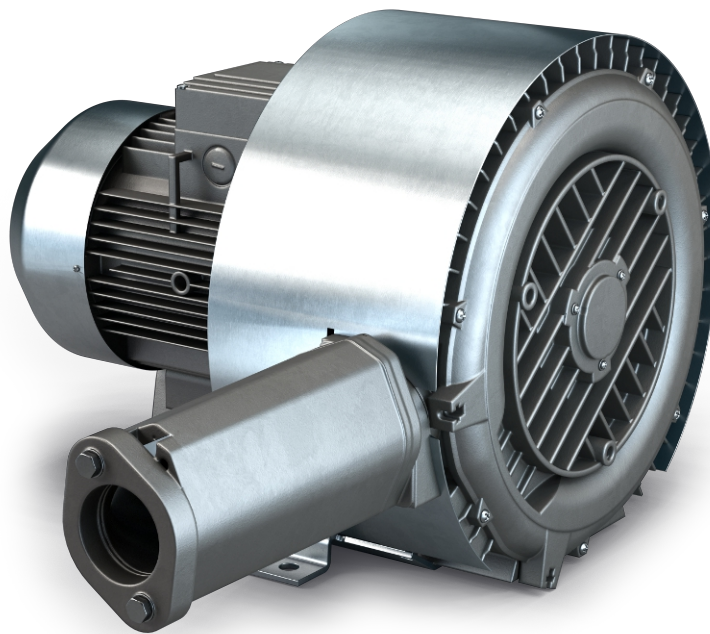

Spolehlivé

Robustní konstrukce, účinné vzduchové chlazení, dlouhá životnost, téměř bezúdržbové, suchý a bezkontaktní provozní princip, vysoké rozdílové tlaky díky dvoustupňové kompresi

Flexibilní

Vakuový nebo přetlakový provoz, horizontální a vertikální instalace, možnosti různého designu a k dispozici verze s certifikací ATEX

Tichý chod

Velmi nízká hladina hluku, plně uzavřená jednotka, vnitřní tlumiče

Příslušenství

- Vakuové pojistné ventily
- Tlakové pojistné ventily
- Přídavné tlumiče
- Tepelná ochrana (bimetalový spínač nebo PTC termistor)


SAMOS SB 0080-0200 D2

Dmychadla s bočním kanálem




VACUUM SOLUTIONS

Rozměrový výkres

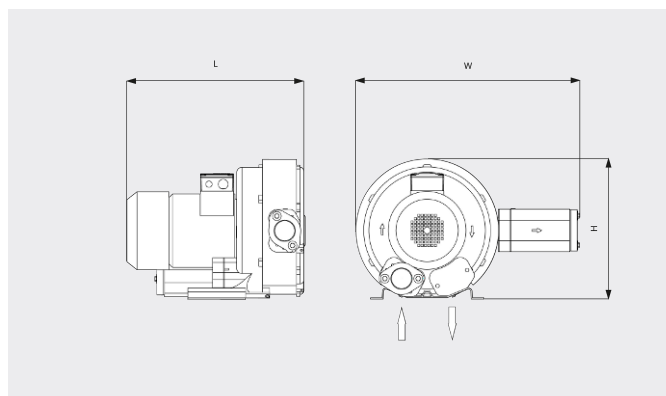

Rychlost čerpání/Objemový průtok
Vzduch při 20 °C. Tolerance: ± 10 %

— 50 Hz 60 Hz

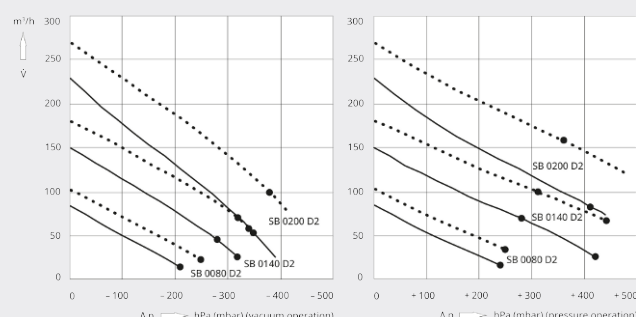

	SAMOS SB 0080 D2	SAMOS SB 0140 D2	SAMOS SB 0140 D2	SAMOS SB 0200 D2
Jmenovitá rychlost čerpání / objemový průtok	85 / 102 m³/h (50 / 60 Hz)	150 / 180 m³/h (50 / 60 Hz)	150 / 180 m³/h (50 / 60 Hz)	230 / 270 m³/h (50 / 60 Hz)
Max. rozdílový tlak (vakuová verze)	-210 / -250 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	-280 / -320 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	-320 / -350 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	-340 / -380 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
Max. rozdílový tlak (přetlaková verze)	+240 / +250 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	+280 / +310 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	+420 / +440 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	+410 / +360 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
Jmenovitý výkon motoru	0,7 / 0,8 kW (50 / 60 Hz)	1,6 / 2,0 kW (50 / 60 Hz)	2,2 / 2,5 kW (50 / 60 Hz)	3,0 / 3,4 kW (50 / 60 Hz)
Jmenovité otáčky motoru	2850 / 3450 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	2850 / 3450 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	2850 / 3450 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	2850 / 3450 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)
Hladina hluku (ISO 3744)	55 / 61 dB(A) (50 / 60 Hz)	66 / 69 dB(A) (50 / 60 Hz)	66 / 69 dB(A) (50 / 60 Hz)	72 / 74 dB(A) (50 / 60 Hz)
Orient. hmotnost	15 kg	25 kg	27 kg	40 kg
Rozměry (L x W x H)	316 x 475 x 270 mm	401 x 499 x 315 mm	401 x 499 x 315 mm	465 x 616 x 371 mm
Přívod plynu / výstup	G 1 1/4" / G 1 1/4"	G 1 1/4" / G 1 1/4"	G 1 1/4" / G 1 1/4"	G 2" / G 2"

CHCETE SE DOZVĚDĚT VÍCE?

Kontaktujte nás přímo!
info@buschvacuum.cz nebo +420 530 504 410



KONTAKTNÍ FORMULÁŘ



ZAVOLEJTE IHNEDE