

GABA AWE 050 AE

Systém pro snižování množství plynu

BUSCH

VACUUM SOLUTIONS



Spolehlivý

Speciálně navrženo pro náročné procesy EPI, výkonná Venturiho jednotka, patentovaná pojistka proti ucpávání přívodu plynu, není vyžadováno zachytávání vedlejších produktů před snížením množství (medová past)

Minimální údržba

Delší servisní intervaly, dlouhá provozní doba, snadný servis, rychlá údržba, není vyžadována demontáž

Účinné


Prověřená technologie mokrého čištění, nízké provozní náklady, zabudovaný systém recirkulace, snadný provoz pomocí PLC s barevnou dotykovou obrazovkou

GABA AWE 050 AE

Systém pro snižování množství plynu



Rozměrový výkres

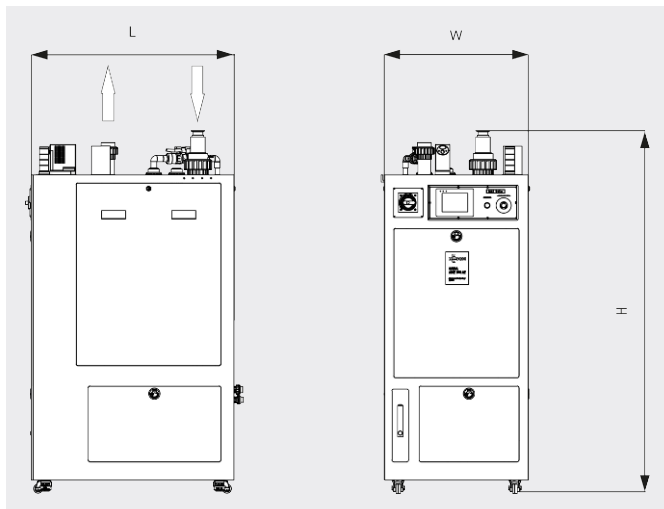

GABA AWE 050 AE	
Kapacita	500 slm
Spotřeba energie (prům.)	2 kW
Spotřeba dusíku (prům.)	100 slm
Spotřeba vody (prům.)	5 slm
Min. výfuk plynu	0,5 m ³ /min
Výfuk skříně	1 m ³ /min
Orient. hmotnost (suchá)	230 kg
Orient. hmotnost (mokrá)	300 kg
Rozměry (D x Š x V)	1100 x 780 x 1730 mm
Rozměry (D x Š x V) s možností 3cestného ventilu	1100 x 780 x 2170 mm
Min. vyprázdnění	1100 mm (čelní strana), 500 mm (rameno), 500 mm (zadní strana), 500 mm (horní hrana)
Přívod plynu	NW 50 příruba (1 port)
Výstup plynu	50A(2") PVC Union

GABA AWE 050 AE

Systém pro snižování množství plynu



GABA AWE 050 AE	
DRE (Destruction Removal Efficiency)	> 99,99 %
Plyn	Chlorovodík (HCl)
Rychlost proudění plynu (HCl)	30 slm
Rychlost proudění nosného plynu (N ₂)	100 slm
Koncentrace plynu na výstupu	< 0,13 ppm

CHCETE SE DOZVĚDĚT VÍCE?

Kontaktujte nás přímo!
info@buschvacuum.cz nebo +420 530 504 410



KONTAKTNÍ FORMULÁŘ



ZAVOLEJTE IHNEDE