

APOVAC AP 0430-0750 A

Vakuové systémy pro chemický a farmaceutický průmysl



Osvědčený výkon

Standardní vakuový systém s osvědčenými kapalinokružnými vývěvami DOLPHIN, speciálně navrženými pro hlavní procesy v chemickém a farmaceutickém průmyslu, jako například destilaci, krystalizaci, filtraci a vakuové sušení

Robustní

Zpracování toxických, korozních, výbušných plynů, extrémně vysoká tolerance vůči parám a částicím, pro náročné procesní podmínky, dvojitá kondenzace pro zajištění minimálního přenosu a maximální rekuperace rozpouštědla

Úsporné


Nízké provozní náklady, dlouhá doba provozu, minimální údržba, dlouhá servisní životnost

APOVAC AP 0430-0750 A

Vakuové systémy pro chemický a farmaceutický průmysl




Rozměrový výkres

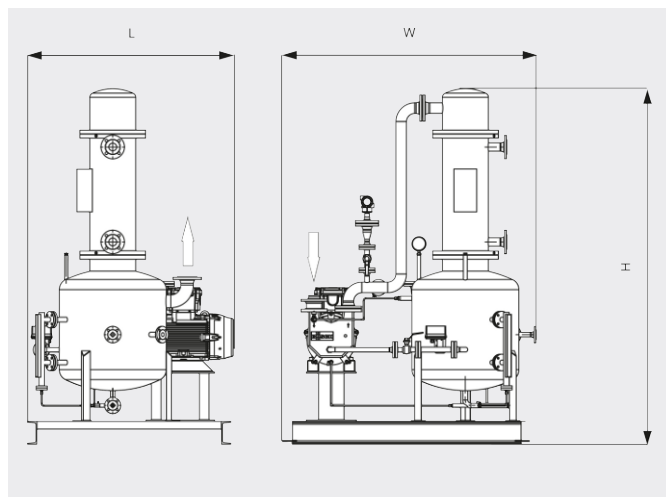

Rychlost čerpání

Vzduch při 20 °C. Tolerance: $\pm 10\%$

— Vývěva Ejektor

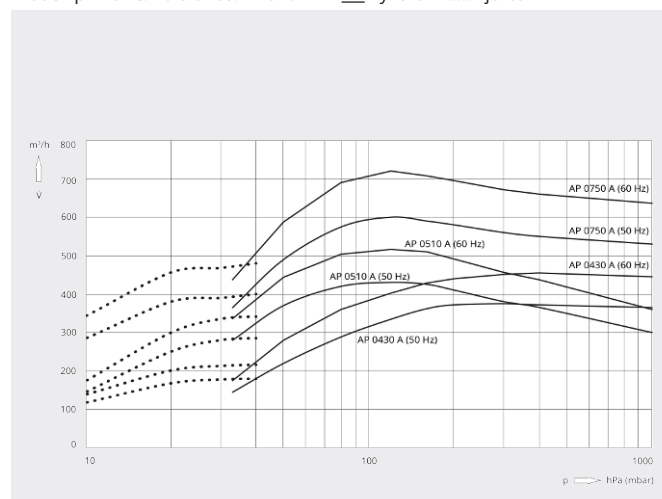

	APOVAC AP 0430 A	APOVAC AP 0510 A	APOVAC AP 0750 A
Jmenovitá čerpací rychlost	372 / 455 m³/h (50 / 60 Hz)	430 / 510 m³/h (50 / 60 Hz)	617 / 710 m³/h (50 / 60 Hz)
Koncový tlak	33 / 10 (s volitelným ejektorem) hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	33 / 10 (s volitelným ejektorem) hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	33 / 10 (s volitelným ejektorem) hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
Jmenovitý výkon motoru	11,0 / 15,0 kW (50 / 60 Hz)	15,0 / 18,5 kW (50 / 60 Hz)	18,5 / 30,0 kW (50 / 60 Hz)
Jmenovité otáčky motoru	1450 / 1750 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	1450 / 1750 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	1450 / 1750 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)
Orient. hmotnost	840 kg	900 kg	950 kg
Rozměry (D x Š x V)	1600 x 1400 x 2500 mm	1600 x 1400 x 2500 mm	1600 x 1400 x 2500 mm
Přívod plynu / výstup	DN 65 / DN 65	DN 50 / DN 80	DN 65 / DN 80

CHCETE SE DOZVĚDĚT VÍCE?

Kontaktujte nás přímo!
info@buschvacuum.cz nebo +420 530 504 410



KONTAKTNÍ FORMULÁŘ



ZAVOLEJTE IHNEDE