

APOVAC AP 0260/0330 A

Vakuové systémy pro chemický a farmaceutický průmysl



Osvědčený výkon

Standardní vakuový systém s osvědčenými kapalinokružnými vývěvami DOLPHIN, speciálně navrženými pro hlavní procesy v chemickém a farmaceutickém průmyslu, jako například destilaci, krystalizaci, filtraci a vakuové sušení

Robustní

Zpracování toxických, korozních, výbušných plynů, extrémně vysoká tolerance vůči parám a částicím, pro náročné procesní podmínky, dvojitá kondenzace pro zajištění minimálního přenosu a maximální rekuperace rozpouštědla

Úsporné


Nízké provozní náklady, dlouhá doba provozu, minimální údržba, dlouhá servisní životnost

APOVAC AP 0260/0330 A

Vakuové systémy pro chemický a farmaceutický průmysl




Rozměrový výkres

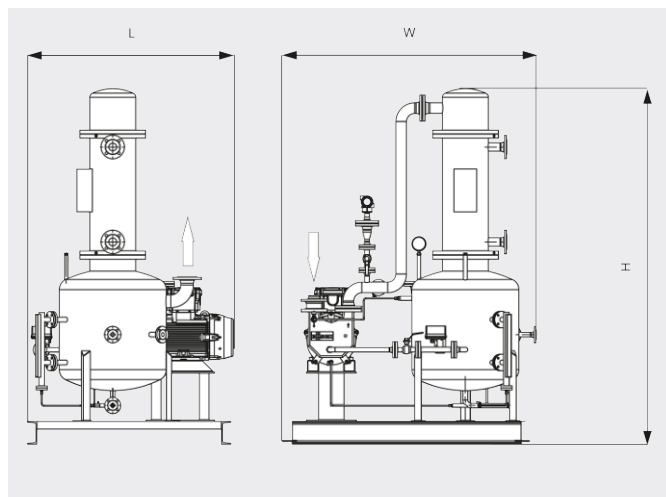

Rychlost čerpání

Vzduch při 20 °C. Tolerance: $\pm 10\%$

— Vývěva Ejektor

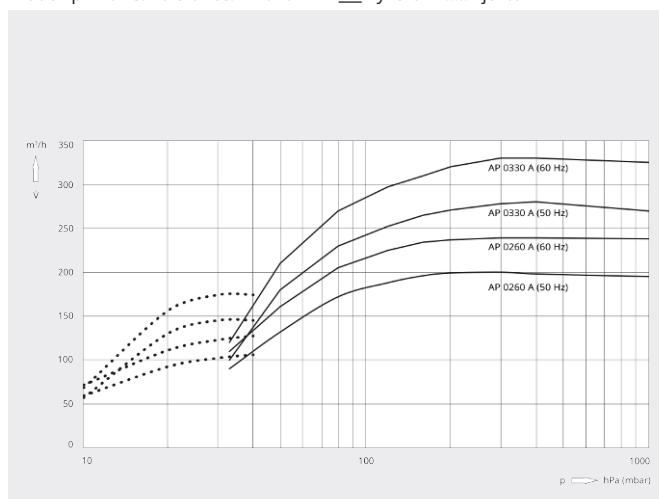

APOVAC AP 0260 A		APOVAC AP 0330 A	
Jmenovitá čerpací rychlost	200 / 240 m³/h (50 / 60 Hz)	280 / 330 m³/h (50 / 60 Hz)	
Koncový tlak	33 / 10 (s volitelným ejektorem) hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	33 / 10 (s volitelným ejektorem) hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	
Jmenovitý výkon motoru	5,5 / 7,5 kW (50 / 60 Hz)	7,5 / 11,0 kW (50 / 60 Hz)	
Jmenovité otáčky motoru	1450 / 1750 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	1450 / 1750 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	
Orient. hmotnost	700 kg	750 kg	
Rozměry (D x Š x V)	1400 x 1300 x 2300 mm	1400 x 1300 x 2300 mm	
Přívod plynu / výstup	DN 50 / DN 65	DN 50 / DN 65	

CHCETE SE DOZVĚDĚT VÍCE?

Kontaktujte nás přímo!
info@buschvacuum.cz nebo +420 530 504 410



KONTAKTNÍ FORMULÁŘ



ZAVOLEJTE IHNEDE