

MINK MV 0500/0600 B

Suchoběžné zubové vývěvy



VACUUM SOLUTIONS



Flexibilní

Pohon s proměnlivou rychlostí (VSD)

Účinnost

Nejnovější zubová technologie, přídatná rychlost čerpání díky ovládní tlaku, až o 20 % větší výkon, nízká spotřeba energie, minimalizované provozní náklady, téměř bezúdržbové

Tichý chod


Nízká hladina hluku díky nejmodernější akustické konstrukci, lze instalovat na pracovištích

MINK MV 0500/0600 B

Suchoběžné zubové vývěvy




Rozměrový výkres

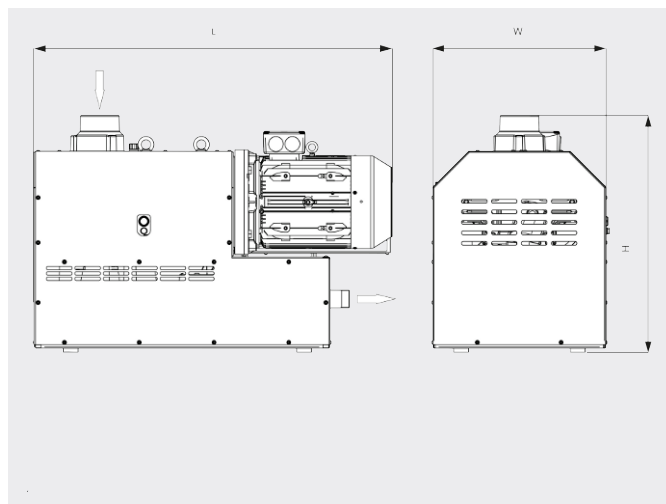

Rychlost čerpání

Vzduch při 20 °C. Tolerance: ± 10 % ___ 20 Hz 60 Hz

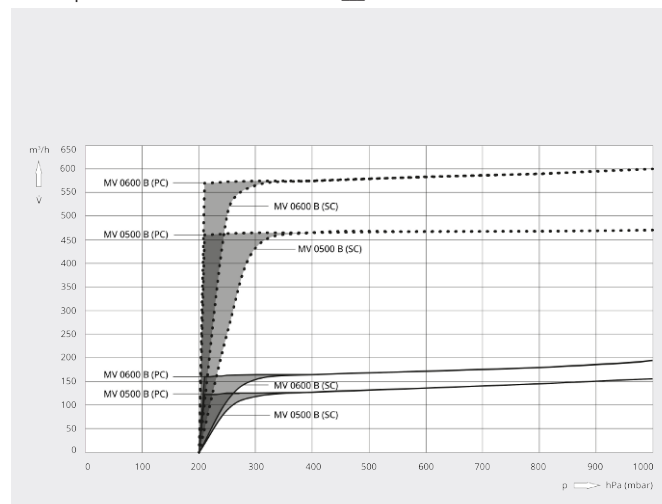

	MINK MV 0500 B	MINK MV 0600 B
Jmenovitá čerpací rychlost	470 m ³ /h (20 / 60 Hz)	600 m ³ /h (20 / 60 Hz)
Koncový tlak	200 hPa (mbar) (20 / 60 Hz)	200 hPa (mbar) (20 / 60 Hz)
Jmenovitý výkon motoru	11,0 - 12,6 / 11,0 - 12,6 kW (20 / 60 Hz)	15,0 - 17,3 / 15,0 - 17,3 kW (20 / 60 Hz)
Jmenovité otáčky motoru	1200 - 3600 - 1200 - 3600 min ⁻¹ (20 / 60 Hz)	1200 - 3600 - 1200 - 3600 min ⁻¹ (20 / 60 Hz)
Hladina hluku (ISO 2151)	75 dB(A) (20 / 60 Hz)	76 dB(A) (20 / 60 Hz)
Orient. hmotnost	495 kg	550 kg
Rozměry (L x W x H)	1195 x 580 x 795 mm	1200 x 580 x 795 mm
Přívod plynu / výstup	G 3" / R 2"	G 3" / R 2"

CHCETE SE DOZVĚDĚT VÍCE?

Kontaktujte nás přímo!
info@buschvacuum.cz nebo +420 530 504 410



KONTAKTNÍ FORMULÁŘ



ZAVOLEJTE IHNEDE