

MINK MV 0310 B

Suchoběžná zubová vývěva



Flexibilita

Pohon s proměnlivou rychlostí (VSD)

Účinný

Nejnovější zubová technologie, přídatná rychlost čerpání díky ovládání tlaku, až o 20 % větší výkon, nízká spotřeba energie, minimalizované provozní náklady, téměř bezúdržbové

Tichý chod


Nízká hladina hluku díky nejmodernější akustické konstrukci, lze instalovat na pracovištích

MINK MV 0310 B

Suchoběžná zubová vývěva




Rozměrový výkres

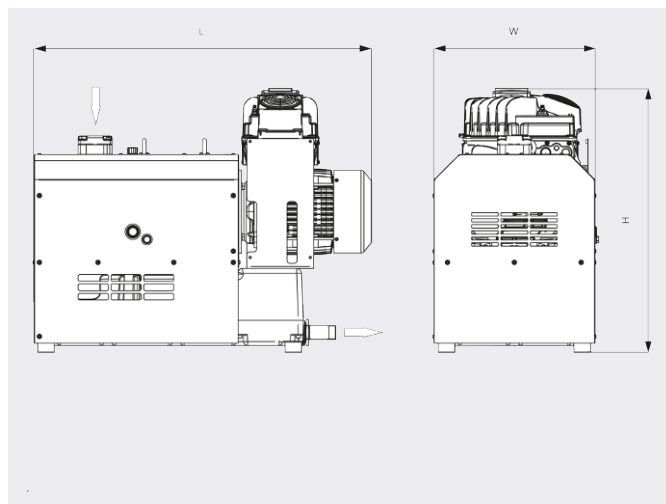

Rychlost čerpání

Vzduch při 20 °C. Tolerance: $\pm 10\%$ — 20 Hz 60 Hz

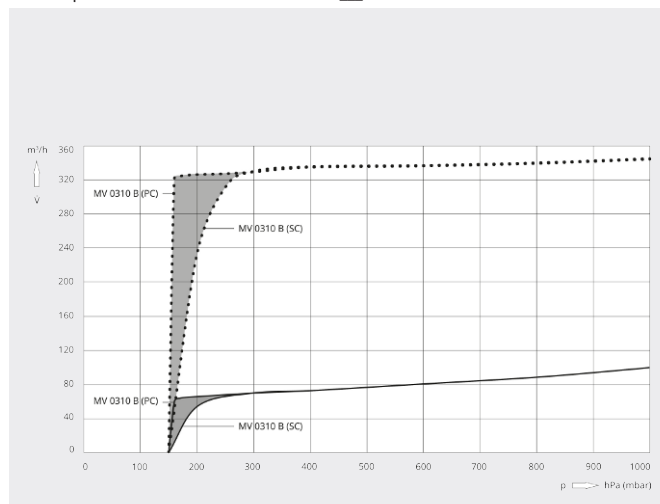

MINK MV 0310 B	
Jmenovitá čerpací rychlost	345 m³/h (20 / 60 Hz)
Koncový tlak	150 hPa (mbar) (20 / 60 Hz)
Jmenovitý výkon motoru	/ 6,0 – 8,0 kW (20 / 60 Hz)
Jmenovité otáčky motoru	– 1200 – 3600 min ⁻¹ (20 / 60 Hz)
Hladina hluku (ISO 2151)	72 dB(A)
Orient. hmotnost	340 kg
Rozměry (L x W x H)	1015 x 500 x 790 mm
Přívod plynu / výstup	G 2" / R 1¼"

CHCETE SE DOZVĚDĚT VÍCE?

Kontaktujte nás přímo!
info@buschvacuum.cz nebo +420 530 504 410



KONTAKTNÍ FORMULÁŘ



ZAVOLEJTE IHNEĐ