

R5 RA 0840 A PLUS

Olejomazná rotační lamelová vývěva



Řízení a monitorování

Připravená pro průmysl 4.0, umožňuje dálkové ovládání, monitorování stavu a komunikační protokoly

Úspory nákladů

Snížená spotřeba energie a minimalizované provozní náklady

Osvědčená technologie

Spolehlivý provoz díky rotační lamelové vakuové technologii R5

Příslušenství, náhradní díly a volitelné vybavení


- Verze bez akustického krytu
- Souprava pro rekuperaci energie s vodním výměníkem tepla

R5 RA 0840 A PLUS

Olejomazná rotační lamelová vývěva




Rozměrový výkres

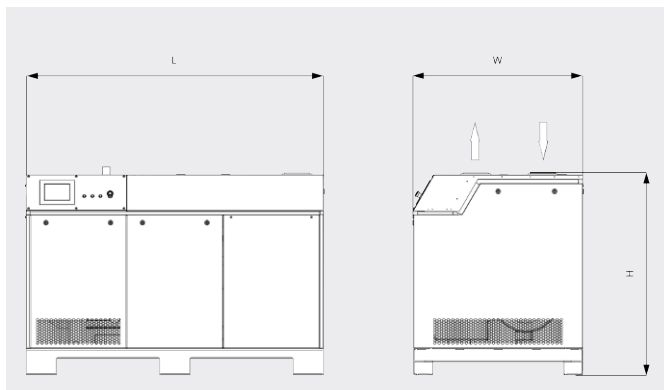

Rychlost čerpání

Vzduch při 20 °C. Tolerance: $\pm 10\%$

— Min. rychlost Max. rychlost

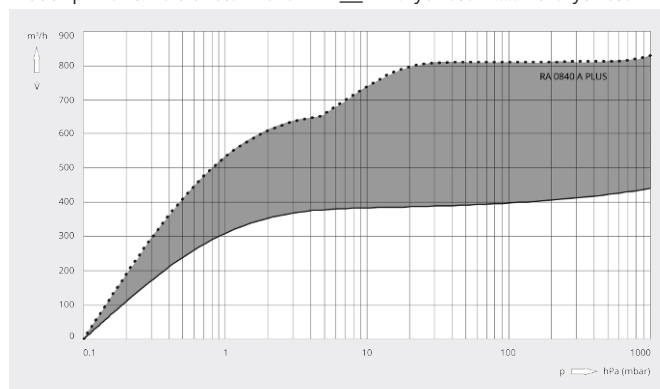

R5 RA 0840 A PLUS	
Jmenovitá čerpací rychlost	400 – 840 m³/h
Koncový tlak (plynový proplachový ventil uzavřen)	0,1 hPa (mbar)
Jmenovitý výkon motoru	18,5 kW
Jmenovité otáčky motoru	700 – 1400 min ⁻¹
Spotřeba energie při tlaku 100 mbar	8,2 – 17,1 kW
Spotřeba energie při koncovém tlaku	4,6 kW
Hladina hluku (ISO 2151)	68 – 70 dB(A)
Kapacita oleje	17 l
Orient. hmotnost	1050 kg
Rozměry (L x W x H)	1855 x 1062 x 1268 mm
Přívod plynu / výstup	DN 80 PN 6 / DN 80 PN 6

CHCETE SE DOZVĚDĚT VÍCE?

Kontaktujte nás přímo!
info@buschvacuum.cz nebo +420 530 504 410



KONTAKTNÍ FORMULÁŘ



ZAVOLEJTE IHNEĐ