

# MINK MM 0182 A

Suchoběžná zubová vývěva



## Účinnost

Výrazná úspora energie ve srovnání s tradičními generátory vakua, minimalizované provozní náklady

## Téměř bezúdržbové

Suchoběžná a bezkontaktní komprese

## Robustní


Osvědčená konstrukce, více než 200 000 vývěv v provozu

# MINK MM 0182 A

Suchoběžná zubová vývěva




Rozměrový výkres

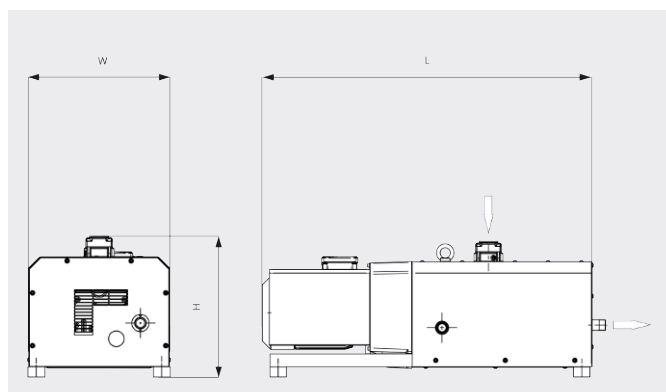

Rychlost čerpání

Vzduch při 20 °C. Tolerance: ± 10 %    — 50 Hz    ..... 60 Hz

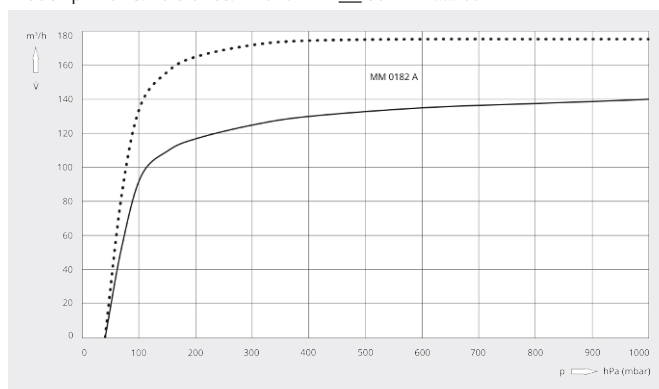

MINK MM 0182 A	
Jmenovitá čerpací rychlost	140 / 175 m³/h (50 / 60 Hz)
Koncový tlak	40 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
Jmenovitý výkon motoru	3,5 / 4,8 kW (50 / 60 Hz)
Jmenovité otáčky motoru	3000 / 3600 min <sup>-1</sup> (50 / 60 Hz)
Hladina hluku (ISO 2151)	75 / 79 dB(A) (50 / 60 Hz)
Orient. hmotnost	160 kg
Rozměry (L x W x H)	1019 x 416 x 410 mm
Přívod plynu / výstup	G 1¼" / R 1"

## CHCETE SE DOZVĚDĚT VÍCE?

Kontaktujte nás přímo!  
info@buschvacuum.cz nebo +420 530 504 410



KONTAKTNÍ FORMULÁŘ



ZAVOLEJTE IHNEDE