

COBRA DS 1200/1800 A/A H

Suchoběžné šroubové vývěvy



Vysoká výkonnost

Pokročilý šroubový design, vynikající provozní vlastnosti, integrovaný vakuový posilovač, dokonale vhodné pro solární, ploché panely a polovodičové aplikace a náročné procesy s plyny o vysokých teplotách, jako například leptání a CVD, vynikající pro zpracování prášku, šroub s tantalovým potahem pro náročná použití

Účinnost

Nízké pořizovací náklady, minimální údržba, dlouhé servisní intervaly, dlouhá provozní doba, vysoká propustnost vodíku, nízká spotřeba energie, řízení různých teplot

Kompaktnost


Prostorově úsporný design, přímo montovaný zapouzdřený motor, základová vývěva a vakuový posilovač zkombinované na kompaktním základovém rámu, nízká hladina vibrací

COBRA DS 1200/1800 A/A H


Suchoběžné šroubové vývěvy



Rozměrový výkres

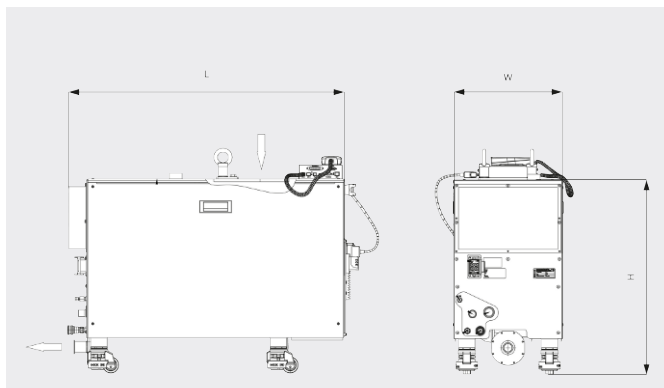

Rychlost čerpání
Vzduch při 20 °C. Tolerance: ± 10 %

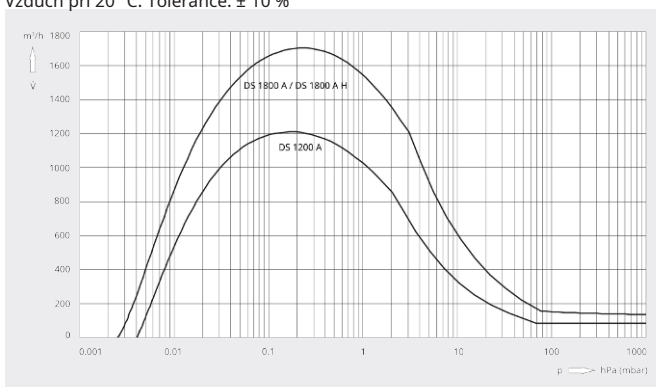

	COBRA DS 1200 A	COBRA DS 1800 A	COBRA DS 1800 A H
Jmenovitá čerpací rychlost	1200 m³/h	1700 m³/h	1700 m³/h
Koncový tlak	0,003 hPa (mbar)	0,003 hPa (mbar)	0,003 hPa (mbar)
Jmenovitý výkon motoru základové vývěvy	4,0 / 4,4 kW (50 / 60 Hz)	4,4 kW	6,6 kW
Jmenovitý výkon motoru vakuového posilovače	4,0 kW	4,0 kW	4,0 kW
Jmenovité otáčky motoru základové vývěvy	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	5100 min ⁻¹	3600 min ⁻¹
Jmenovité otáčky motoru vakuového posilovače	5400 min ⁻¹	5400 min ⁻¹	5400 min ⁻¹
Hladina hluku (ISO 2151)	< 62 dB(A)	< 62 dB(A)	< 62 dB(A)
Spotřeba vody	7,0–8,0 l/min	7,0–8,0 l/min	min. 7,0–8,0 l/min
Spotřeba dusíku	0 – 75 l/min	0 – 75 l/min	0 – 75 l/min
Orient. hmotnost	500 kg	500 kg	520 kg
Rozměry (L x W x H)	1073 x 426 x 740 mm	1073 x 426 x 750 mm	1124 x 426 x 750 mm
Přívod plynu / výstup	DN 160 ISO-K / DN 40 ISO-KF	DN 160 ISO-K / DN 40 ISO-KF	DN 160 ISO-K / DN 40 ISO-KF

CHCETE SE DOZVĚDĚT VÍCE?

Kontaktujte nás přímo!
info@buschvacuum.cz nebo +420 530 504 410



KONTAKTNÍ FORMULÁŘ



ZAVOLEJTE IHNEĐ