

SECO SV 1010-1040 C/D

Suchoběžné rotační lamelové vývěvy



Kompaktnost

Konstrukce s přímým pohonem

Spolehlivý

Robustní konstrukce, osvědčená výkonnost, samomazné lamely, žádné provozní kapaliny

Vysoká výkonnost

Vysoce výkonné lamely Aerodur 274 Zirkon, prodloužená doba životnosti, extrémní odolnost vůči opotřebení a vlhkosti

Příslušenství, náhradní díly a volitelné vybavení


- Vstupní filtr
- Vakuový regulační ventil
- Zpětný ventil (vstupní)
- Hadicová spojka

SECO SV 1010-1040 C/D

Suchoběžné rotační lamelové vývěvy




Rozměrový výkres

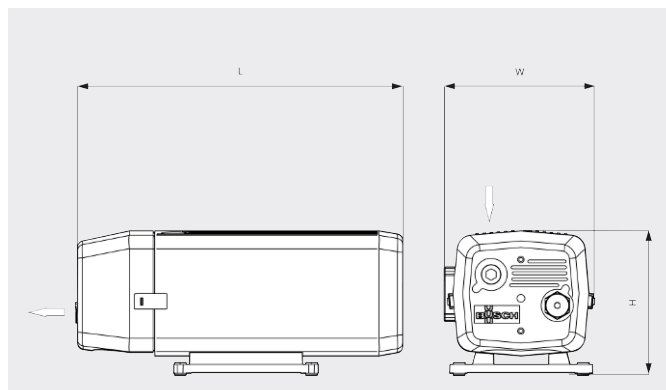

Rychlost čerpání

Vzduch při 20 °C. Tolerance: ± 10 %

— 50 Hz 60 Hz

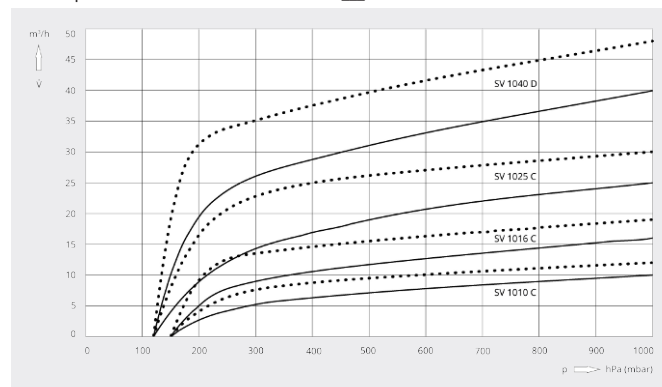

	SECO SV 1010 C	SECO SV 1016 C	SECO SV 1025 C	SECO SV 1040 D
Jmenovitá čerpací rychlost	10 / 12 m³/h (50 / 60 Hz)	16 / 19 m³/h (50 / 60 Hz)	25 / 30 m³/h (50 / 60 Hz)	40 / 48 m³/h (50 / 60 Hz)
Koncový tlak	150 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	150 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	120 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	120 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
Jmenovitý výkon motoru	0,37 kW (50 / 60 Hz)	0,55 kW (50 / 60 Hz)	0,9 kW (50 / 60 Hz)	1,25 kW (50 / 60 Hz)
Jmenovité otáčky motoru	1500 / 1800 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	1500 / 1800 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	1500 / 1800 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	1500 / 1800 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)
Hladina hluku (ISO 2151)	58 / 61 dB(A) (50 / 60 Hz)	60 / 65 dB(A) (50 / 60 Hz)	66 / 65 dB(A) (50 / 60 Hz)	65 / 64 dB(A) (50 / 60 Hz)
Orient. hmotnost	21 kg	25 kg	33 kg	38 kg
Rozměry (L x W x H)	413 x 239 x 224 mm	440 x 239 x 224 mm	499 x 253 x 246 mm	554 x 257 x 246 mm
Přívod plynu / výstup	G ½" / G ½"	G ½" / G ½"	G ¾" / G ¾"	G ¾" / G ¾"

CHCETE SE DOZVĚDĚT VÍCE?

Kontaktujte nás přímo!
info@buschvacuum.cz nebo +420 530 504 410



KONTAKTNÍ FORMULÁŘ



ZAVOLEJTE IHNEĐ