

MINK MM 1324/1322 AV

Suchoběžné zubové vývěvy



Účinnost

Výrazná úspora energie ve srovnání s tradičními generátory vakua, minimalizované provozní náklady

Téměř bezúdržbové

Suchý a bezkontaktní provoz

Robustní

Osvědčená konstrukce, více než 200 000 vývěv v provozu

Příslušenství, náhradní díly a volitelné vybavení


- Verze Aqua
- Verze ATEX
- Verze Oxygen
- Plynotěsná verze
- Lehké provedení
- Sada IoT
- Lehká chemická verze (pouze pro MM 1322 AV)

MINK MM 1324/1322 AV

Suchoběžné zubové vývěvy




Rozměrový výkres

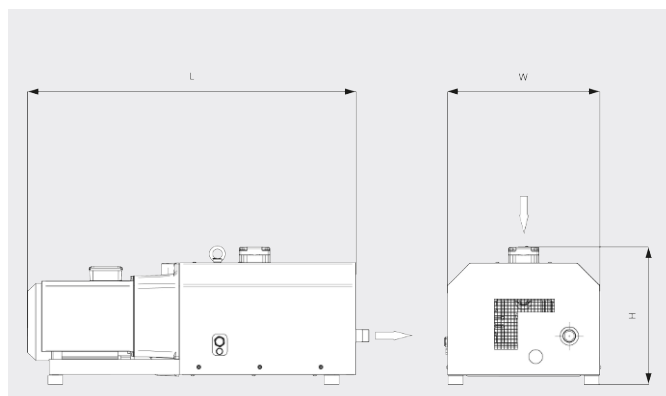

Rychlost čerpání

Vzduch při 20 °C. Tolerance: ± 10 % 50 Hz 60 Hz

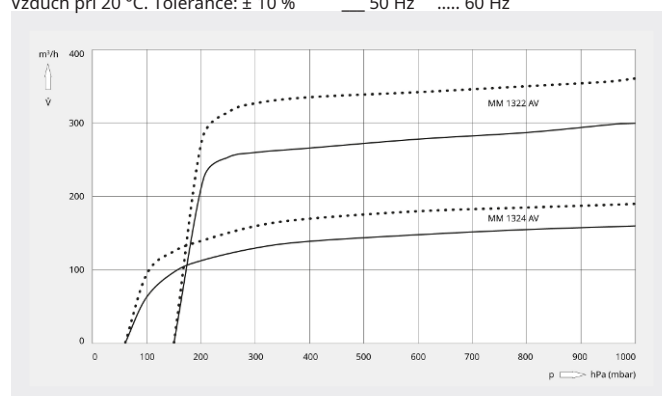

	MINK MM 1324 AV	MINK MM 1322 AV
Jmenovitá čerpací rychlost	160 / 190 m³/h (50 / 60 Hz)	300 / 360 m³/h (50 / 60 Hz)
Koncový tlak	60 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	150 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
Koncový tlak (trvalý provoz)	-	200 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
Jmenovitý výkon motoru	4,0 / 4,2 kW (50 / 60 Hz)	6,0 / 8,0 kW (50 / 60 Hz)
Jmenovité otáčky motoru	1500 / 1800 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)
Hladina hluku (ISO 2151)	70 / 74 dB(A) (50 / 60 Hz)	77 / 82 dB(A) (50 / 60 Hz)
Orient. hmotnost	240 / 270 kg (50 / 60 Hz)	260 / 300 kg (50 / 60 Hz)
Rozměry (L x W x H)	1040 x 515 x 450 / 1100 x 515 x 450 mm (50 / 60 Hz)	1120 x 515 x 450 mm (50 / 60 Hz)
Přívod plynu / výstup	G 2" / R 1"	G 2" / R 1¼"

Technické údaje pro možnosti provedení se mohou lišit

CHCETE SE DOZVĚDĚT VÍCE?

Kontaktujte nás přímo!
info@buschvacuum.cz nebo +420 530 504 410



KONTAKTNÍ FORMULÁŘ



ZAVOLEJTE IHNEDE