

COBRA NX 0950 A

Suchoběžná šroubová vývěva

**U
BUSCH
U**
VACUUM SOLUTIONS



Vysoká výkonnost

Pokročilý šroubový design, patentované samovyvažovací šrouby, vynikající provozní vlastnosti, dokonale vhodné pro vakuové vysoušení, lyofilizaci, odplyňování, tepelné zpracování, tvarování za tepla a mnoho dalšího

Účinnost

Inteligentní pohon s proměnnými otáčkami, nízké pořizovací náklady, minimální údržba, dlouhé servisní intervaly, dlouhá provozní doba, účinné vodní chlazení

Robustní


Vysoká tolerance vůči parám a částicím, samovypouštěcí

COBRA NX 0950 A

Suchoběžná šroubová vývěva




Rozměrový výkres

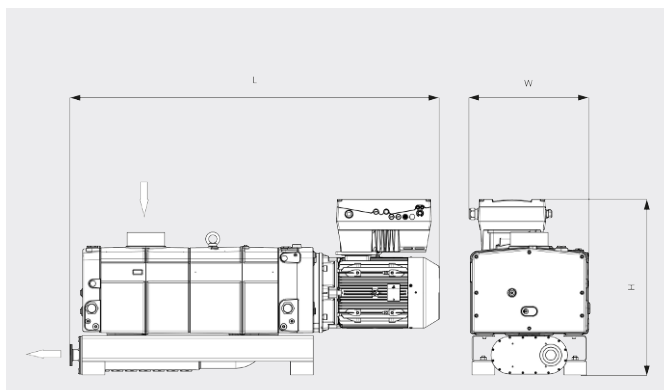

Rychlost čerpání

Vzduch při 20 °C. Tolerance: ± 10 %

■ Provozní rozsah

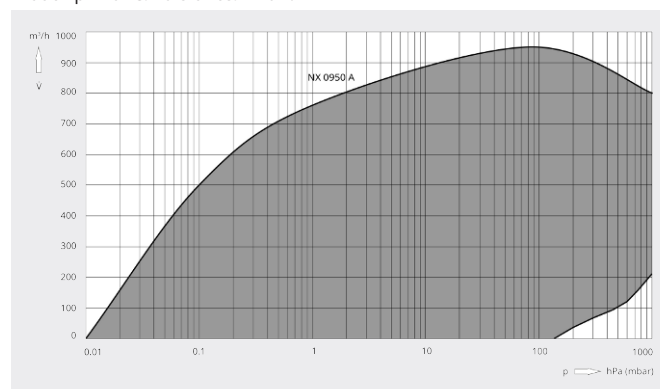

COBRA NX 0950 A	
Jmenovitá čerpací rychlost	max. 950 m ³ /h
Koncový tlak	0,01 hPa (mbar)
Jmenovitý výkon motoru	18,5 kW
Jmenovité otáčky motoru	4320 min ⁻¹
Hladina hluku (ISO 2151)	75 dB(A)
Orient. hmotnost	1000 kg
Rozměry (L x W x H)	1672 x 526 x 776 mm
Přívod plynu / výstup	G3" + ISO-K DN100 / ISO-K DN100

CHCETE SE DOZVĚDĚT VÍCE?

Kontaktujte nás přímo!
info@buschvacuum.cz nebo +420 530 504 410



KONTAKTNÍ FORMULÁŘ



ZAVOLEJTE IHNEDE