

# COBRA NX 0950 A ECOTORQUE

Suchoběžná šroubová vývěva



## Efektivnost

Vysoká úspora energie díky pohonu s proměnlivou rychlostí (ECOTORQUE), Ecomode s funkcí automatického spuštění a zastavení, nižší náklady na údržbu, dlouhé intervaly servisu, prodloužená životnost vývěvy, účinné chladičové systémy

## Flexibilita

Přesné přizpůsobení hladiny vakua (řízený tlak) a rychlosti čerpání (řízená rychlost) požadavkům na proces, kompatibilní s širokým rozsahem napájení, snadné řízení a monitorování až osmi vývěv s volitelným hlavním řízením ECOTORQUE

## Vysoká výkonnost

Pokročilý šroubový design, patentované samovyvažovací šrouby, vynikající provozní vlastnosti, dokonale vhodné pro vakuové vysoušení, lyofilizaci, odplynování, tepelné zpracování, tvarování za tepla a mnoho dalšího

Příslušenství, náhradní díly a volitelné vybavení


- Přívod těsnicího plynu pro těsnění používaná u aplikací, která jsou vystavena zejména působení vlhka a prachu
- Plynový proplachový ventil pro zvýšenou odolnost vůči vodní páře
- Výfukový tlumič pro nižší hladinu akustického tlaku
- K dispozici je verze se vzduchovým chlazením

# COBRA NX 0950 A ECOTORQUE

Suchoběžná šroubová vývěva




Rozměrový výkres

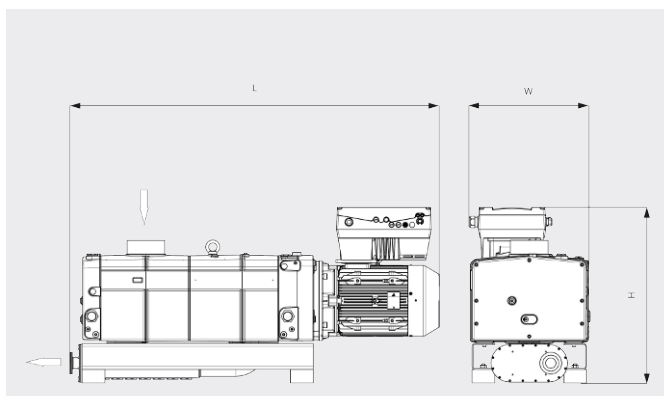

Rychlost čerpání

Vzduch při 20 °C. Tolerance:  $\pm 10\%$

■ Provozní rozsah

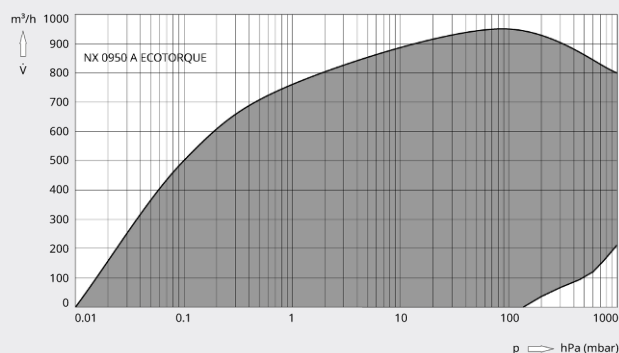

| COBRA NX 0950 A ECOTORQUE                        |                                  |
|--------------------------------------------------|----------------------------------|
| Jmenovitá čerpací rychlost                       | max. 950 m³/h                    |
| Koncový tlak                                     | 0,01 hPa (mbar)                  |
| Jmenovitý výkon motoru                           | 18,5 kW                          |
| Jmenovité otáčky motoru                          | 4320 min <sup>-1</sup>           |
| Hladina akustického tlaku (ISO 2151), KpA = 3 dB | 75 dB(A)                         |
| Orient. hmotnost                                 | 1000 kg                          |
| Rozměry (L x W x H)                              | 1672 x 557 x 776 mm              |
| Přívod plynu / výstup                            | G 3" + ISO-K DN100 / ISO-K DN100 |

## CHCETE SE DOZVĚDĚT VÍCE?

Kontaktujte nás přímo!  
[info@buschvacuum.cz](mailto:info@buschvacuum.cz) nebo +420 530 504 410



KONTAKTNÍ FORMULÁŘ



ZAVOLEJTE IHNEĐ