

SECO SD 1063-1100 B/C

Suchoběžné rotační lamelové kompresory



Kompaktní

Konstrukce s přímým pohonem

Spolehlivost

Robustní konstrukce, osvědčená výkonnost, samomazné lamely, žádné provozní kapaliny

Vysoká výkonnost

Vysoce výkonné lamely Aerodur 274 Zirkon, prodloužená doba životnosti, extrémní odolnost vůči opotřebení a vlhkosti

Příslušenství, náhradní díly a volitelné vybavení


- Vstupní filtr
- Zpětný ventil (výfukový)
- Hadicová spojka
- Tlakový pojistný ventil

SECO SD 1063-1100 B/C

Suchoběžné rotační lamelové kompresory




Rozměrový výkres

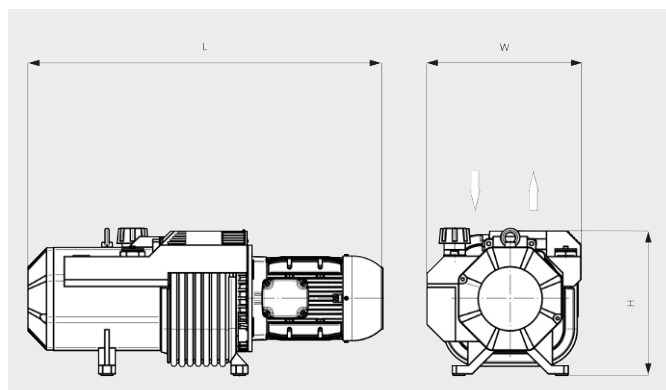

Objemový průtok

Vzduch při 20 °C. Tolerance: $\pm 10\%$ — 50 Hz 60 Hz

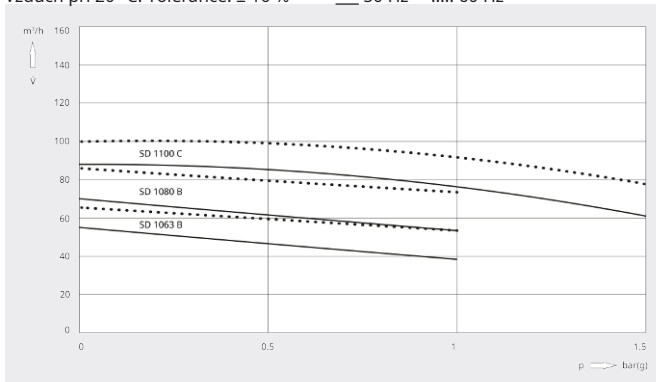

	SECO SD 1063 B	SECO SD 1080 B	SECO SD 1100 C
Objemový průtok	55 / 65 m³/h (50 / 60 Hz)	70 / 86 m³/h (50 / 60 Hz)	88 / 100 m³/h (50 / 60 Hz)
Přetlak	1,0 bar(g) (50 / 60 Hz)	1,0 bar(g) (50 / 60 Hz)	1,5 bar(g) (50 / 60 Hz)
Jmenovitý výkon motoru	2,2 / 3,0 kW (50 / 60 Hz)	3,0 / 4,0 kW (50 / 60 Hz)	5,5 / 7,5 kW (50 / 60 Hz)
Jmenovité otáčky motoru	1500 / 1800 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	1500 / 1800 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	1500 / 1800 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)
Hladina hluku (ISO 2151)	75 / 76 dB(A) (50 / 60 Hz)	76 / 77 dB(A) (50 / 60 Hz)	77 / 78 dB(A) (50 / 60 Hz)
Orient. hmotnost	82 kg	94 kg	140 kg
Rozměry (L x W x H)	763 x 428 x 342 mm	798 x 428 x 342 mm	849 x 375 x 346 mm
Přívod plynu / výstup	G 1¼" / G 1¼"	G 1¼" / G 1¼"	G 1¼" / G 1¼"

CHCETE SE DOZVĚDĚT VÍCE?

Kontaktujte nás přímo!
info@buschvacuum.cz nebo +420 530 504 410



KONTAKTNÍ FORMULÁŘ



ZAVOLEJTE IHNEĐ