

R5 PB 0003 D

Olejomazná rotační lamelová vývěva



Kompaktnost

Bloková konstrukce, snížená výška a hmotnost, speciálně navržena pro malé vakuové balicí stroje nebo pro vaření metodou sous-vide, marinování nebo uchovávání potravin, předplněné speciálním olejem - olej není nutné měnit během celého životního cyklu

Spolehlivost

Robustní konstrukce, vysoce odolné lamely, osvědčená rotační lamelová technologie, dlouhá životnost, termo ochranný prvek

Tichý chod


Nízká hladina hluku, ideální pro použití v teplých pultech nebo restauracích

R5 PB 0003 D

Olejomazná rotační lamelová vývěva




Rozměrový výkres

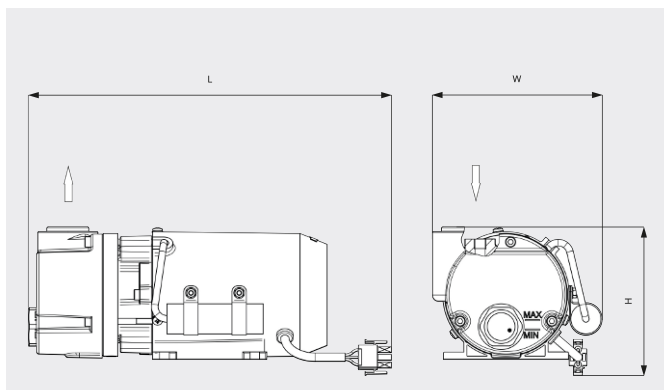

Rychlost čerpání

Vzduch při 20 °C. Tolerance: $\pm 10\%$ — 50 Hz 60 Hz

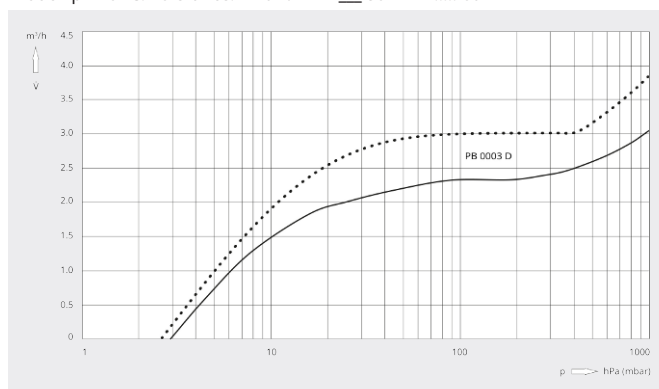

R5 PB 0003 D	
Jmenovitá čerpací rychlost	3 / 3,6 m³/h (50 / 60 Hz)
Koncový tlak	3,0 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
Jmenovitý výkon motoru	0,1 / 0,12 kW (50 / 60 Hz)
Jmenovité otáčky motoru	3000 / 3600 min⁻¹ (50 / 60 Hz)
Hladina hluku (ISO 2151)	59 / 66 dB(A) (50 / 60 Hz)
Kapacita oleje	0,05 l
Orient. hmotnost	5,2 kg
Rozměry (L x W x H)	250 x 141 x 110 mm
Přívod plynu	G 1/8"

CHCETE SE DOZVĚDĚT VÍCE?

Kontaktujte nás přímo!
info@buschvacuum.cz nebo +420 530 504 410



KONTAKTNÍ FORMULÁŘ



ZAVOLEJTE IHNEĐ