TYR
WT 0600/0730 CV/CP PLUS

Drehkolbengebläse

VACUUM SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP



Steuerung und Überwachung

Steuerung aus der Ferne oder vor Ort, Zustandsüberwachung, Kommunikationsprotokolle, Bedienpanel mit Touchscreen und intuitiver Benutzeroberfläche, Druck- und Drehzahlsteuerungsmodus, Wochenplaner

Kosteneinsparungen

Reduzierter Energieverbrauch und minimale Betriebskosten, variabler Drehzahlantrieb, vorbeugende Wartung, verringerte Stillstandszeiten

Robust

Integriert auf einem Einzelrahmen mit Gabelstaplerschlitzen für einfaches Handling, einfach anzuschließen

Zubehör, Ersatzteile und Optionen

- Rückschlagventil
- Öleinfüll-Kit
- Resonanz-Pulsationsschalldämpfer
- IoT Kit
- Reaktive Einlass- und Abluftschalldämpfer
- Hauptstromkreisunterbrecher
- Gummi- und Edelstahl-Faltenbälge

© Busch Vacuum Solutions

TYR
WT 0600/0730 CV/CP PLUS

Drehkolbengebläse

VACUUM SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP

Maßzeichnung

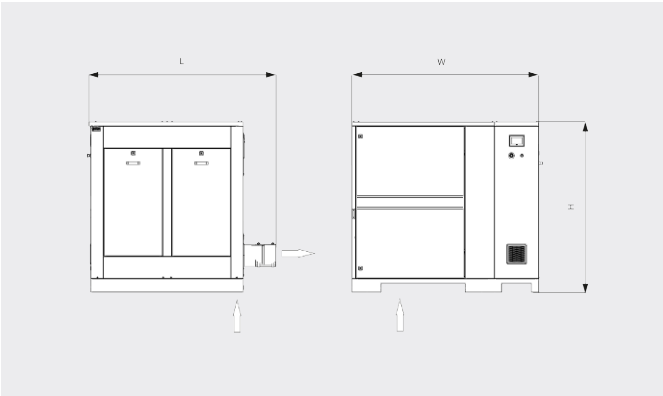

	TYR WT 0600 CV PLUS	TYR WT 0600 CP PLUS	TYR WT 0730 CV PLUS	TYR WT 0730 CP PLUS
Volumenstrom	900 – 3100 m^3/h	900 – 3100 m^3/h	1200 – 4000 m^3/h	1200 – 4000 m^3/h
Max. Differenzdruck	-500 mbar	+800 mbar	-500 mbar	+600 mbar
Motornennleistung	18,5 – 55,0 kW	30,0 – 90,0 kW	30,0 – 75,0 kW	37,0 – 90,0 kW
Gebläsedrehzahl	1000 – 3500 min^{-1}	1000 – 3500 min^{-1}	1000 – 3500 min^{-1}	1000 – 3500 min^{-1}
Gewicht ca. (mit Schalldämmhaube)	1820 kg	1780 kg	1916 kg	1876 kg
Abmessungen (L × W × H) (mit Schalldämmhaube)	1900 x 1570 x 1732 mm	1900 x 1570 x 1732 mm	1900 x 1570 x 1732 mm	1900 x 1570 x 1732 mm
Gaseintritt / Auslass	Ø 219 mm	Ø 219 mm	Ø 219 mm	Ø 219 mm

MÖCHTEN SIE MEHR ERFAHREN?

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf!
sales@busch.de oder **+49 (0)7622 681-0**

KONTAKTFORMULAR

JETZT ANRUFEN