RA 0200–0360 A ECOTORQUE

Ölgeschmierte Drehschieber-Vakuumpumpen

VACUUM SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP



Effizient

Bis zu 20 % energieeffizienter als vergleichbare Drehschieber-Vakuumpumpen, niedrige Betriebskosten, hohe Verfügbarkeit, reduzierte Wärmeabgabe

Zuverlässig

Konzipiert für den Dauerbetrieb im Grobvakuumbereich, robuste Bauweise, hochbelastbare Kohlefaserschieber, bewährte Leistung

Einfache Wartung

50 % weniger Ersatzteile, alle servicerelevanten Bauteile auf einer Bedienseite, deutlich schnellere Wartung, glatte Oberflächen für einfache Reinigung

Zubehör, Ersatzteile und Optionen

- Blende für niedrigere Betriebstemperatur
- Horizontaler Einlass
- Adapterflansche
- Verschiedene Ansaugfilter
- Filterwiderstandsmanometer
- Größeres Gasballastventil
- Gasballast-Magnetventil
- Abluftanschluss mit G 2"-Innengewinde
- Wasser-Wärmetauscher
- Vakuumpumpenöle für alle Anwendungen
- Ölniveauschalter
- Temperatursensoren
- Drucksensoren
- IoT Kit
- ECOTORQUE drehzahlgeregelter Antrieb

© Busch Vacuum Solutions


RA 0200–0360 A ECOTORQUE

Ölgeschmierte Drehschieber-Vakuumpumpen


VACUUM SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP


Maßzeichnung

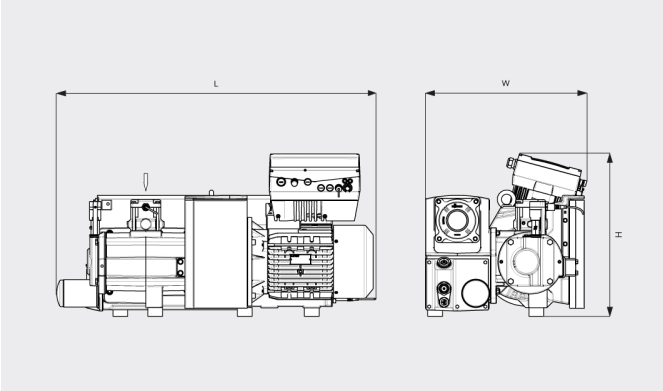


Saugvermögen
Luft bei 20 °C. Toleranz: ±10 % ___ Min. Drehzahl ..... Max. Drehzahl

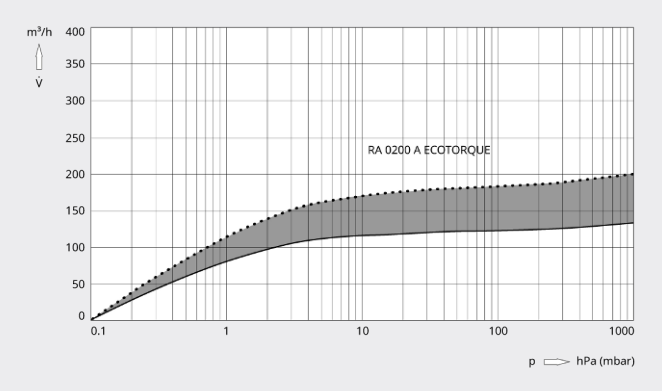

Saugvermögen
Luft bei 20 °C. Toleranz: ±10 % ___ Min. Drehzahl ..... Max. Drehzahl

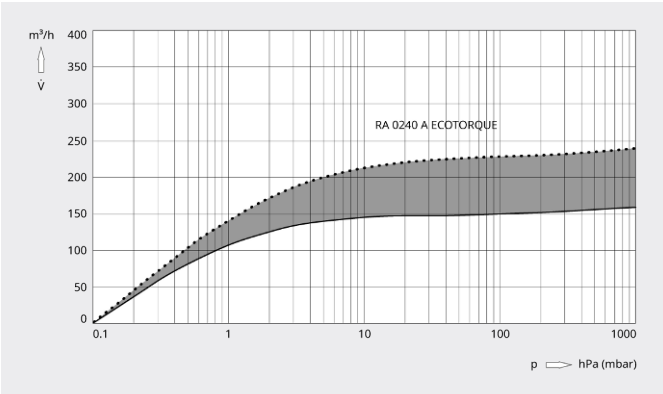

Saugvermögen
Luft bei 20 °C. Toleranz: ±10 % ___ Min. Drehzahl ..... Max. Drehzahl

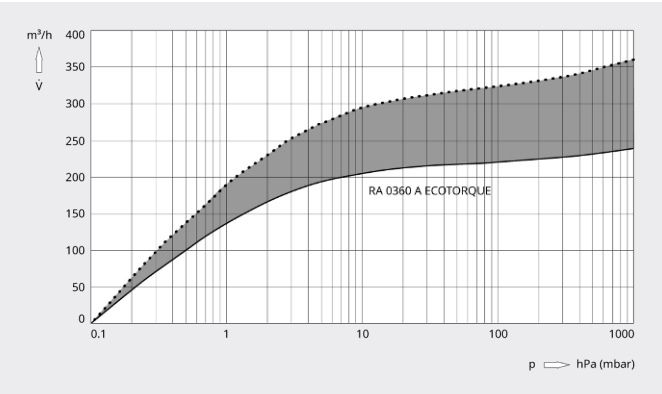

	R5 RA 0200 A ECOTORQUE	R5 RA 0240 A ECOTORQUE	R5 RA 0360 A ECOTORQUE
Nennsaugvermögen	130 – 190 m³/h	160 – 240 m³/h	240 – 360 m³/h
Enddruck (Gasballastventil geschlossen)	0,1 hPa (mbar)	0,1 hPa (mbar)	0,1 hPa (mbar)
Enddruck (Gasballastventil offen)	1,5 hPa (mbar)	1,5 hPa (mbar)	1,5 hPa (mbar)
Leistungsaufnahme bei Enddruck	1,8 - 2,6 kW	1,9 - 2,7 kW	2,3 - 3,4 kW

RA 0200–0360 A ECOTORQUE

Ölgeschmierte Drehschieber-Vakuumpumpen

VACUUM SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP

	R5 RA 0200 A ECOTORQUE	R5 RA 0240 A ECOTORQUE	R5 RA 0360 A ECOTORQUE
Motornenndrehzahl	1200 – 1800 min^{-1}	1200 – 1800 min^{-1}	1200 – 1800 min^{-1}
Ölfüllung	7 l	7 l	7 l
Schalldruckpegel (ISO 2151), KpA = 3 dB	69 / 72 dB(A)	70 / 74 dB(A)	70 / 74 dB(A)
Gewicht ca.	210 kg	210 kg	260 kg
Abmessungen (L × B × H)	1000 x 560 x 575 mm	1000 x 560 x 555 mm	1070 x 550 x 550 mm
Gaseintritt	G 2"	G 2"	G 2"

MÖCHTEN SIE MEHR ERFAHREN?

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf!
sales@busch.de oder **+49 (0)7622 681-0**

KONTAKTFORMULAR

JETZT ANRUFEN