MINK MV 0502/0602 B

Trockene Klauen-Vakuumpumpen

VACUUM SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP



Leise

Geringer Schalldruckpegel durch modernes Akustikdesign, direkt am Arbeitsplatz aufstellbar

Effizient

Neueste Klauen-Vakuumtechnologie, geringer Energieverbrauch, minimierte Betriebskosten, annähernd wartungsfrei, effiziente Luftkühlung

Kompakt

Geringer Platzbedarf

© Busch Vacuum Solutions

MINK MV 0502/0602 B

Trockene Klauen-Vakuumpumpen

VACUUM SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP

Maßzeichnung

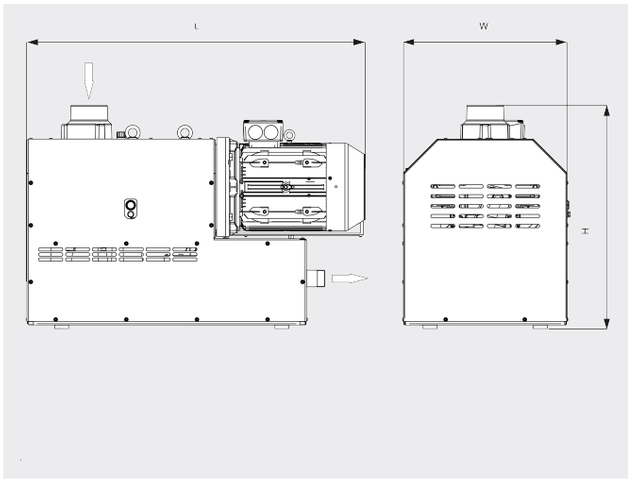

Saugvermögen
Luft bei 20 °C. Toleranz: ±10 % ___ 50 Hz ..... 60 Hz

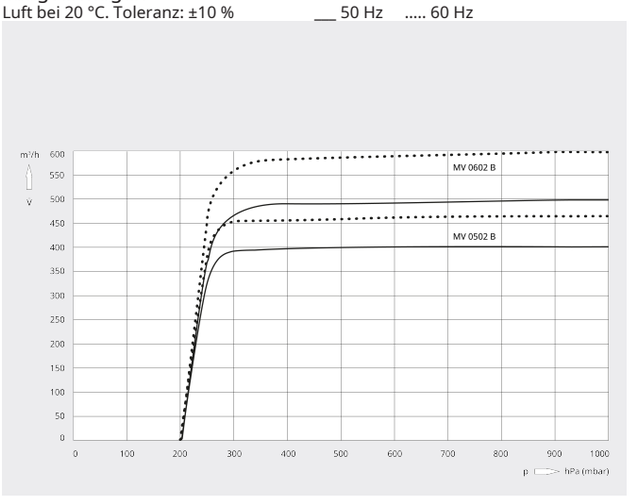

	MINK MV 0502 B	MINK MV 0602 B
Nennsaugvermögen	400 / 470 m^3/h (50 / 60 Hz)	500 / 600 m^3/h (50 / 60 Hz)
Enddruck	200 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	200 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
Motornennleistung	7,5 kW (50 Hz) 7,5 / 9,5 kW (50 / 60 Hz)	9,2 kW (50 Hz) 11,0 / 12,6 kW (50 / 60 Hz)
Motornenndrehzahl	3000 / 3600 min^{-1} (50 / 60 Hz)	3000 / 3600 min^{-1} (50 / 60 Hz)
Schalldruckpegel (ISO 3744), 1 m Abstand, bei mittlerer Last	72 / 76 dB(A) (50 / 60 Hz)	73 / 77 dB(A) (50 / 60 Hz)
Gewicht ca.	450 / 470 kg (50 / 60 Hz)	468 / 472 kg (50 / 60 Hz)
Abmessungen (L × W × H)	1085 x 580 x 795 mm	1100 x 580 x 795 mm
Gaseintritt / Auslass	G 3" / R 2"	G 3" / R 2"

MÖCHTEN SIE MEHR ERFAHREN?

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf!
sales@busch.de oder **+49 (0)7622 681-0**

KONTAKTFORMULAR

JETZT ANRUFEN

© Busch Vacuum Solutions