MINK MW 0332 B

Trockene Klauen-Vakuumpumpe

VACUUM SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP



Leistungsstark

Enddruck < 0,8 hPa (mbar), hohes und konstantes Saugvermögen bis auf 10 hPa (mbar)

Effizient

Geringe Leistungsaufnahme, geringerer CO2-Fußabdruck, minimierte Betriebskosten, einfache Installation, neueste Klauen-Vakuumtechnologie, luftgekühlt

Annähernd wartungsfrei

Trockener und berührungsfreier Betrieb

Zubehör, Ersatzteile und Optionen

- Aqua-Ausführung
- Gasdichte Ausführung
- IoT-Kit
- Optimierter Schalldämpfer

© Busch Vacuum Solutions

MINK MW 0332 B

Trockene Klauen-Vakuumpumpe

VACUUM SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP

Maßzeichnung

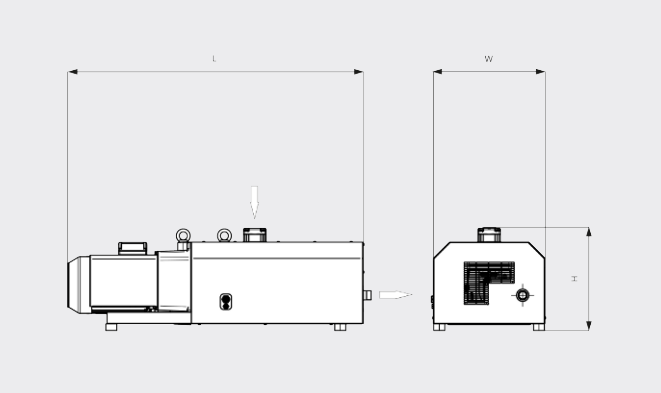

Pumpendrehzahl

Luft bei 20 °C. Toleranz: ±10% ___ 50 Hz ..... 60 Hz

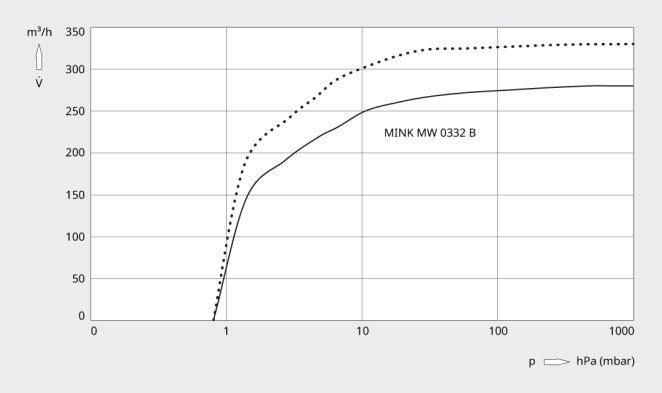

MINK MW 0332 B	
Nennsaugvermögen	280 / 330 m³/h (50/60 Hz)
Enddruck	0,8 hPa (mbar)
Leistungsaufnahme bei Enddruck	3,7 / 4,7 kW (50/60 Hz)
Motornennleistung	7,5 / 9,5 kW (50/60 Hz)
Motornenndrehzahl	3000 / 3600 min⁻¹ (50/60 Hz)
Zulässiger Drehzahlbereich des Motors	1200-3600 min⁻¹
Schalldruckpegel (ISO 2151) bei Enddruck	70 / 73 dB(A) (50/60 Hz) *
Umgebungstemperaturbereich	0-40 °C
Gaseintrittstemperaturbereich	0-40 °C
Umgebungsdruck	Atmosphärendruck
Ölfüllung	1,2 l
Gewicht ca.	325 kg
Abmessungen (L × W × H)	1365 x 513 x 458 mm
Gaseinlass / Auslass	G 2" / R 1¼"

*mit optional erhältlichem optimierten Schalldämpfer über 400 hPa (mbar): -5 dB(A), unverrohrt

MÖCHTEN SIE MEHR ERFAHREN?

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf!
sales@busch.de oder **+49 (0)7622 681-0**

KONTAKTFORMULAR

JETZT ANRUFEN

© Busch Vacuum Solutions