DOLPHIN LB 0526/0726 A

Flüssigkeitsring-Vakuumpumpen

VACUUM SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP



Robust

Bewährte Technologie, langlebige zweistufige Konstruktion

Zuverlässig

Extrem hohe Dampf- und Partikelverträglichkeit

Flexibel

Große Auswahl an Werkstoffen, darunter Grauguss (EN-GJL-200), viele Edelstahlqualitäten und Titan, ATEX-zertifizierte Ausführung verfügbar (Kat 1(i)/2(o) IIC T5), außer Wasser auch andere Betriebsflüssigkeiten möglich, Betrieb als Kompressor möglich

Zubehör, Ersatzteile und Optionen

- Offener oder geschlossener Flüssigkeitskreislauf
- Flüssigkeitsabscheider
- Kavitationsschutz
- Wärmetauscher
- Gasstrahler
- Große Auswahl an Motoren
- Rückschlagventile
- Vakuumbegrenzungsventile

© Busch Vacuum Solutions


DOLPHIN LB 0526/0726 A

Flüssigkeitsring-Vakuumpumpen

VACUUM SOLUTIONS


Part of the BUSCH GROUP

Maßzeichnung

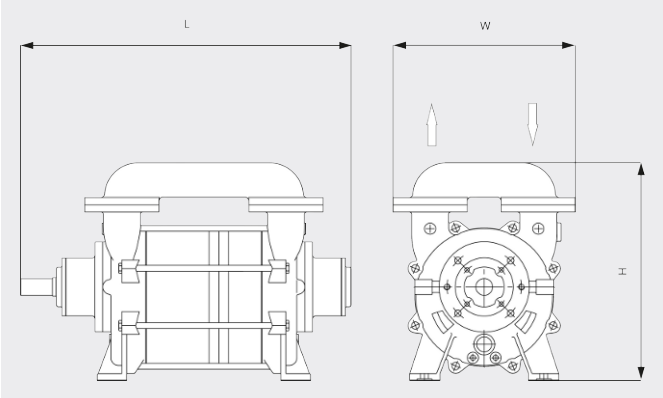

Saugvermögen

Luft bei 20 °C. Toleranz: ±10 % ___ 50 Hz ..... 60 Hz

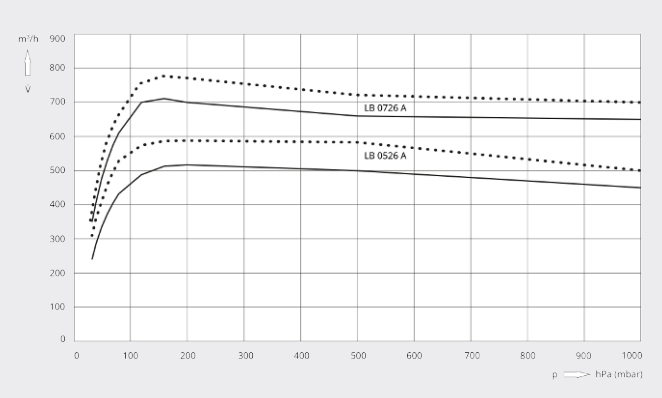

	DOLPHIN LB 0526 A	DOLPHIN LB 0726 A
Nennsaugvermögen	520 / 580 m³/h (50 / 60 Hz)	720 / 770 m³/h (50 / 60 Hz)
Enddruck	33 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	33 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
Max. Überdruck	2 bar(g) (50 / 60 Hz)	2 bar(g) (50 / 60 Hz)
Motornennleistung	18,5 / 22 – 30 kW (50 / 60 Hz)	22 / 30 – 37 kW (50 / 60 Hz)
Motornenndrehzahl	1150 / 1450 – 1750 min⁻¹ (50 / 60 Hz)	1150 / 1450 – 1750 min⁻¹ (50 / 60 Hz)
Schalldruckpegel (ISO 3744), 1 m Abstand, bei mittlerer Last	74 / 75 dB(A) (50 / 60 Hz)	74 / 75 dB(A) (50 / 60 Hz)
Gewicht ca.	264 kg	278 kg
Abmessungen (L × W × H)	886 – 1046 x 400 x 470 mm	1006 – 1166 x 400 x 470 mm
Gaseintritt / Auslass	DN 80 PN 10 / DN 80 PN 10	DN 80 PN 10 / DN 80 PN 10

MÖCHTEN SIE MEHR ERFAHREN?

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf!
sales@busch.de oder **+49 (0)7622 681-0**

KONTAKTFORMULAR

JETZT ANRUFEN

© Busch Vacuum Solutions