
DOLPHIN VL 0530–0800 A Offener Flüssigkeitskreislauf

Flüssigkeitsring-Vakuumpumpen-Einheiten

VACUUM SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP

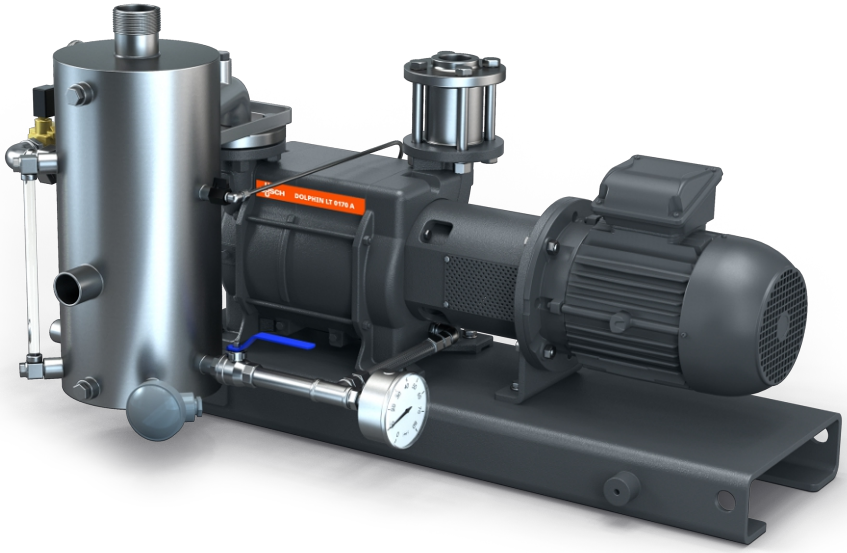

Robust

Bewährte Technologie, zuverlässiger Betrieb, korrosionsfreies Flügelrad aus Edelstahl, extrem hohe Dampf- und Partikelverträglichkeit, ein Teil der Betriebsflüssigkeit wird im Kreislauf geführt, frische Flüssigkeit wird in ausreichender Menge zugeführt, um die richtige Temperatur aufrechtzuerhalten

All-in-One

Einheit mit Grundrahmen, Betriebsflüssigkeitsabscheider, Steuersystem, einschließlich Rückschlagventil am Einlass, Frischflüssigkeitszufuhrsatz, Niveaustandsanzeige mit Schaltern, Temperatur- und Druckanzeigen und Kavitationsschutz

Flexibel

Gehäuseausführung in Grauguss (EN-GJL-200) oder Edelstahl 316, ATEX-zertifizierte Ausführung verfügbar (Kat. 1 (i/o) IIB, T4), außer Wasser auch andere Betriebsflüssigkeiten möglich

© Busch Vacuum Solutions


DOLPHIN VL 0530–0800 A Offener Flüssigkeitskreislauf

Flüssigkeitsring-Vakuumpumpen-Einheiten


VACUUM SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP

Maßzeichnung

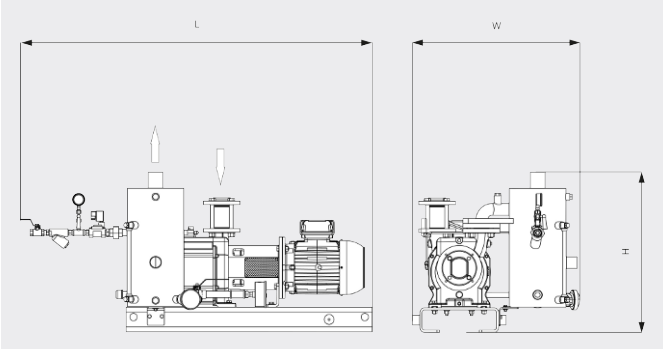

Maßzeichnung

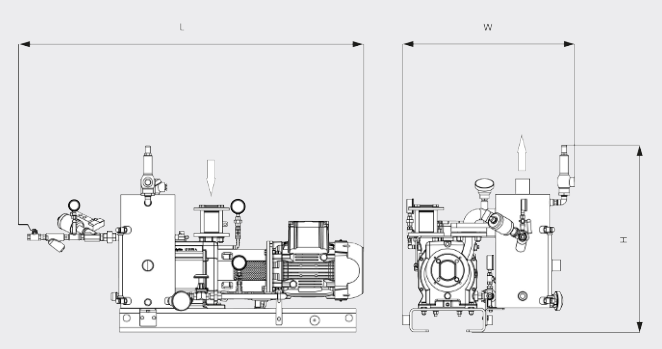

	DOLPHIN VL 0530 A Offener Flüssigkeitskreislauf	DOLPHIN VL 0800 A Offener Flüssigkeitskreislauf
Nennsaugvermögen	405 / 551 m³/h (50 / 60 Hz)	722 / 867 m³/h (50 / 60 Hz)
Enddruck	130 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	130 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
Motornennleistung	11,0 / 15,0 (50 / 60 Hz)	18,5 / 22,0 (50 / 60 Hz)
Gewicht ca.	450 / 526 kg (Safe/ATEX)	529 / 621 kg (Safe/ATEX)
Abmessungen (L × W × H)	1521 x 870 x 947 / 1564 x 936 x 1066 mm (Safe/ATEX)	1675 x 955 x 962 / 1671 x 955 x 1243 mm (Safe/ATEX)
Gaseintritt / Auslass	G2" / R 3"	G 2½" / R 4"

MÖCHTEN SIE MEHR ERFAHREN?

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf!
sales@busch.de oder **+49 (0)7622 681-0**

KONTAKTFORMULAR

JETZT ANRUFEN

© Busch Vacuum Solutions