COBRA NC 0100–0300 B ECOTORQUE

Trockene Schrauben-Vakuumpumpen

VACUUM SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP



Effizient

Hohe Energieeinsparungen durch drehzahlgeregelten Antrieb (ECOTORQUE), Ecomode mit automatischer Start- und Haltfunktion, geringere Wartungskosten, lange Serviceintervalle, verlängerte Lebensdauer der Vakuumpumpe, effiziente Kühlsysteme

Flexibel

Exakte Anpassung des Vakuumniveaus (Druckregelung) und Saugvermögens (Drehzahlsteuerung) an die Prozessanforderungen, kompatibel mit einem weiten Versorgungsspannungsbereich, einfache Steuerung und Überwachung von bis zu acht Vakuumpumpen mit optionalem ECOTORQUE Master Control

Herausragende Leistung

Hochmoderne Schrauben-Vakuumtechnologie, patentierte selbstausbalancierende Schrauben, kurze Evakuierungszeiten, optimal geeignet für Wärmebehandlung, Beschichtung, Vakuumverpackung, Vakuumtrocknung und Kohlenstoffabscheidung

Zubehör, Ersatzteile und Optionen

- Spülgassystem
- Sperrgasanschluss
- Verdünnungsgasanschluss
- ISO- oder ASME-Flansch-Anschlussadapter
- Rückschlagventil
- Abgasschalldämpfer
- Luftkühlung
- Verschiedene Dichtungs- und Beschichtungskonfigurationen

© Busch Vacuum Solutions


COBRA NC 0100–0300 B ECOTORQUE

Trockene Schrauben-Vakuumpumpen


VACUUM SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP


Maßzeichnung

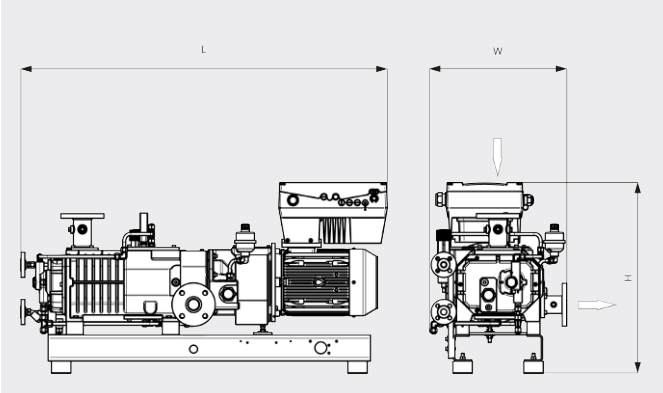


Saugvermögen
Luft bei 20 °C. Toleranz: ±10 % ___ Max. Drehzahl

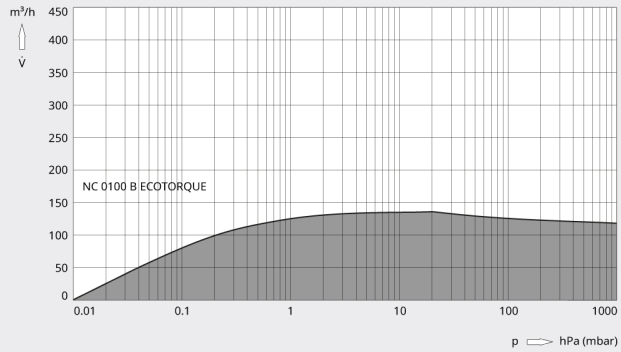

Saugvermögen
Luft bei 20 °C. Toleranz: ±10 % ___ Max. Drehzahl

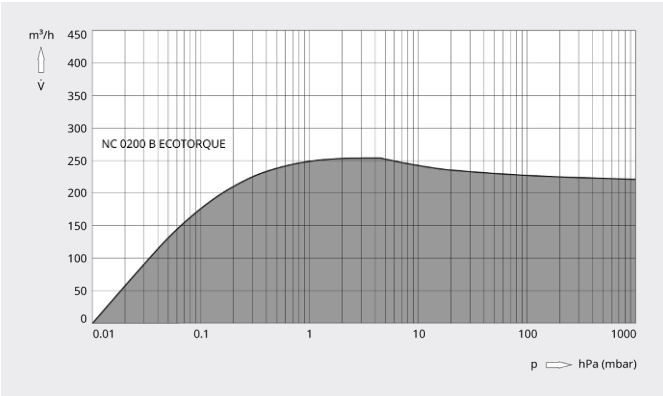

Saugvermögen
Luft bei 20 °C. Toleranz: ±10 % ___ Max. Drehzahl

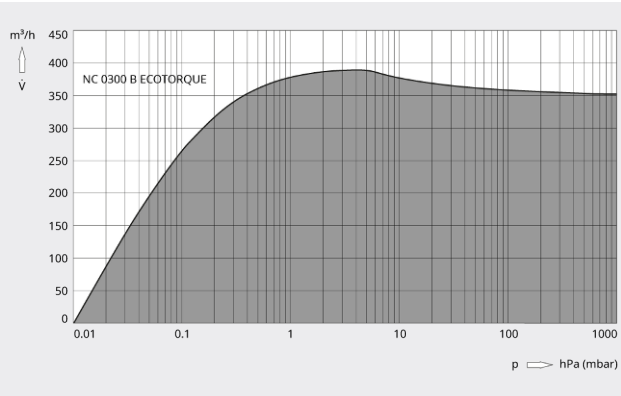

© Busch Vacuum Solutions

COBRA NC 0100–0300 B ECOTORQUE

Trockene Schrauben-Vakuumpumpen

VACUUM SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP

	COBRA NC 0100 B ECOTORQUE	COBRA NC 0200 B ECOTORQUE	COBRA NC 0300 B ECOTORQUE
Saugvermögen	Max. 130 m^3/h (50 / 60 Hz)	Max. 265 m^3/h (50 / 60 Hz)	Max. 385 m^3/h (50 / 60 Hz)
Enddruck	≤ 0,01 hPa (mbar)	≤ 0,01 hPa (mbar)	≤ 0,01 hPa (mbar)
Motornennleistung	4,8 kW	7,6 kW	9,5 kW
Motornenndrehzahl	3600 min^{-1}	3600 min^{-1}	3600 min^{-1}
Schalldruckpegel (ISO 2151), KpA = 3 dB	≤ 74 dB(A)	≤ 76 dB(A)	≤ 77 dB(A)
Gewicht ca.	300 kg	350 kg	400 kg
Abmessungen (L × W × H)	1180 x 514 x 678 mm	1263 x 514 x 700 mm	1398 x 514 x 726 mm
Gaseintritt / Auslass	DN 40 PN 16 / DN 40 PN 16	DN 50 PN 16 / DN 50 PN 16	DN 50 PN 16 / DN 50 PN 16

MÖCHTEN SIE MEHR ERFAHREN?

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf!
sales@busch.de oder **+49 (0)7622 681-0**

KONTAKTFORMULAR

JETZT ANRUFEN

© Busch Vacuum Solutions