

# TORRI BD 0100-0600 A

Mehrstufige Drehkolben-Vakuumpumpen



VACUUM SOLUTIONS



## Flexibel

Kürzeste Evakuierungszeit für Load-Lock-Kammern

## Effizient

Äußerst geringer Energieverbrauch, minimale Wartung, hohe Verfügbarkeit

## Kompakt

Extrem klein und leicht


# TORRI BD 0100-0600 A

Mehrstufige Drehkolben-Vakuumpumpen




VACUUM SOLUTIONS

Maßzeichnung

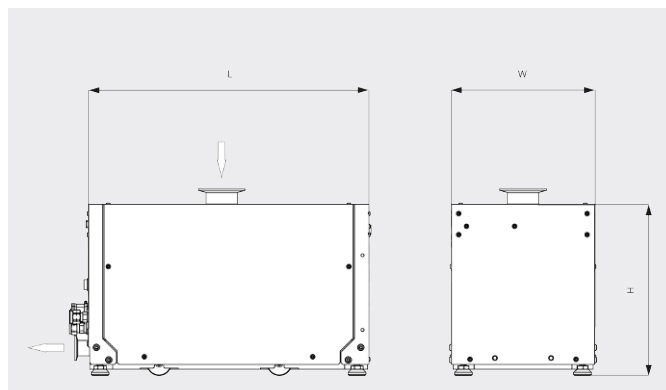

Saugvermögen  
Luft von 20 °C. Toleranz: ± 10 %

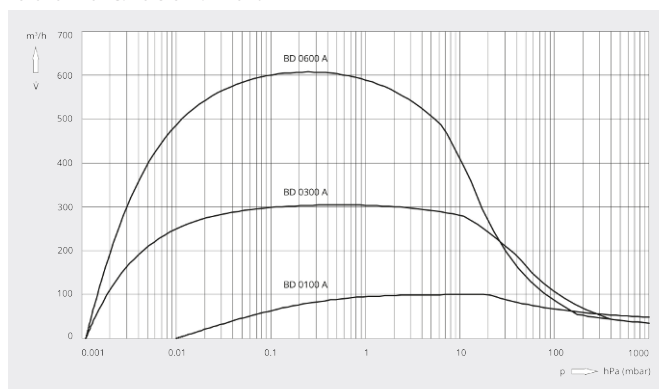

	TORRI BD 0100 A	TORRI BD 0300 A	TORRI BD 0600 A
Nennsaugvermögen	100 m³/h	300 m³/h	600 m³/h
Enddruck	0,01 hPa (mbar)	0,001 hPa (mbar)	0,001 hPa (mbar)
Motornennleistung Vorpumpe	2,2 kW	2,2 kW	2,2 kW
Motornennleistung Vakuüm-Booster		2,2 kW	2,2 kW
Motorenndrehzahl Vorpumpe	5500 min <sup>-1</sup>	5500 min <sup>-1</sup>	5500 min <sup>-1</sup>
Motorenndrehzahl Vakuüm-Booster		3500 min <sup>-1</sup>	7000 min <sup>-1</sup>
Leistungsaufnahme bei Enddruck	0,4 kW	0,5 kW	0,6 kW
Schalldruckpegel (ISO 2151)	< 60 dB(A)	< 60 dB(A)	< 60 dB(A)
Wasserverbrauch	1,0 l/min	2,0 l/min	2,0 l/min
Gewicht ca.	60 kg	120 kg	120 kg
Abmessungen (L × W × H)	450 x 230 x 275 mm	530 x 230 x 520 mm	530 x 230 x 520 mm
Gaseintritt / Auslass	DN 50 KF / DN 25 KF	ISO80 / NW40	ISO80 / NW40

## MÖCHTEN SIE MEHR ERFAHREN?

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf!  
sales@busch.de oder +49 (0)7622 681-0



KONTAKTFORMULAR



JETZT ANRUFEN