

MINK MM 1202-1322 AP

Trockene Klauen-Kompressoren



VACUUM SOLUTIONS



Flexibel

Entwickelt für zahlreiche industrielle Anwendungen bis zu 2,0 bar(g), Ansaugfilter und Druckbegrenzungsventil serienmäßig

Zuverlässig

Effiziente Luftkühlung, konstant hoher Volumenstrom über den gesamten Lebenszyklus

Annähernd wartungsfrei


Trockene und berührungsfreie Verdichtung

MINK MM 1202-1322 AP

Trockene Klauen-Kompressoren




Maßzeichnung

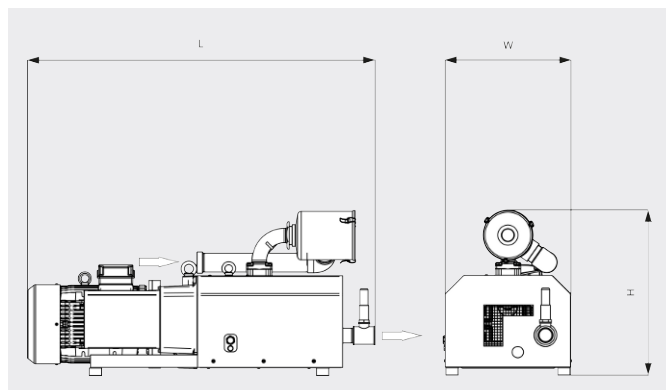

Volumenstrom

Luft von 20 °C. Toleranz: ± 10 %

— 50 Hz 60 Hz

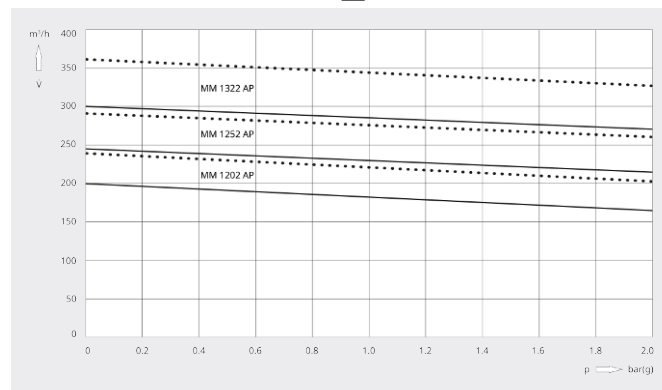

	MINK MM 1202 AP	MINK MM 1202 AP	MINK MM 1202 AP
Volumenstrom	200 / 240 m³/h (50 / 60 Hz)	200 / 240 m³/h (50 / 60 Hz)	200 / 240 m³/h (50 / 60 Hz)
Überdruck (am Einlass)	0,8 / 1,1 bar(g) (50 / 60 Hz)	1,2 / 1,8 bar(g) (50 / 60 Hz)	2,0 bar(g) (50 / 60 Hz)
Motornennleistung	6,0 / 9,5 kW (50 / 60 Hz)	7,5 / 12,5 kW (50 / 60 Hz)	11,0 / 13,5 kW (50 / 60 Hz)
Motorenndrehzahl	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)
Schalldruckpegel (ISO 2151)	80 / 83 dB(A) (50 / 60 Hz)	80 / 83 dB(A) (50 / 60 Hz)	80 / 83 dB(A) (50 / 60 Hz)
Gewicht ca.	210 kg	210 kg	210 kg
Abmessungen (L × W × H)	1345 x 515 x 665 mm	1345 x 515 x 665 mm	1345 x 515 x 665 mm
Gasaustritt	G2"	G2"	G2"

	MINK MM 1252 AP	MINK MM 1252 AP	MINK MM 1252 AP
Volumenstrom	245 / 290 m³/h (50 / 60 Hz)	245 / 290 m³/h (50 / 60 Hz)	245 / 290 m³/h (50 / 60 Hz)
Überdruck (am Einlass)	0,9 / 0,7 bar(g) (50 / 60 Hz)	1,6 / 1,4 bar(g) (50 / 60 Hz)	2,0 bar(g) (50 / 60 Hz)
Motornennleistung	7,5 / 9,0 kW (50 / 60 Hz)	10,6 / 12,6 kW (50 / 60 Hz)	12,5 / 15,6 kW (50 / 60 Hz)
Motorenndrehzahl	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)
Schalldruckpegel (ISO 2151)	81 / 84 dB(A) (50 / 60 Hz)	81 / 84 dB(A) (50 / 60 Hz)	81 / 84 dB(A) (50 / 60 Hz)
Gewicht ca.	230 kg	230 kg	230 kg

MINK MM 1202-1322 AP

Trockene Klauen-Kompressoren



	MINK MM 1252 AP	MINK MM 1252 AP	MINK MM 1252 AP
Abmessungen (L × W × H)	1390 x 515 x 665 mm	1390 x 515 x 665 mm	1390 x 515 x 665 mm
Gasaustritt	G2"	G2"	G2"

	MINK MM 1322 AP	MINK MM 1322 AP	MINK MM 1322 AP
Volumenstrom	300 / 360 m ³ /h (50 / 60 Hz)	300 / 360 m ³ /h (50 / 60 Hz)	300 / 360 m ³ /h (50 / 60 Hz)
Überdruck (am Einlass)	1,0 / 0,8 bar(g) (50 / 60 Hz)	1,7 / 1,5 bar(g) (50 / 60 Hz)	2,0 bar(g) (50 / 60 Hz)
Motornennleistung	10,5 / 12,5 kW (50 / 60 Hz)	14,9 / 17,2 kW (50 / 60 Hz)	16,5 / 21,0 kW (50 / 60 Hz)
Motornendrehzahl	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)
Schalldruckpegel (ISO 2151)	82 / 85 dB(A) (50 / 60 Hz)	82 / 85 dB(A) (50 / 60 Hz)	82 / 85 dB(A) (50 / 60 Hz)
Gewicht ca.	255 kg	255 kg	255 kg
Abmessungen (L × W × H)	1425 x 515 x 665 mm	1425 x 515 x 665 mm	1425 x 515 x 665 mm
Gasaustritt	G2"	G2"	G2"

MÖCHTEN SIE MEHR ERFAHREN?

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf!
sales@busch.de oder +49 (0)7622 681-0



KONTAKTFORMULAR



JETZT ANRUFEN