

# COBRA NX 0450/0650 A

Tørtløbende skruevakuumpumper



## Høj ydeevne

Avanceret skruedesign, patenterede, selvbalancerende skruer, perfekt inden for varmebehandling, overfladebelægning, vakuumpakning, vakuomtørring og afgangning

## Effektiv

Lave ejeromkostninger, minimal vedligeholdelse, lange vedligeholdelsesintervaller, driftssikker, effektiv vandkøling

## Fleksibel

Modulopbygget design, nemt at kombinere med PANDA vakuumbøstere for at få øget sluttryk og pumpehastighed

### Tilbehør


- Forsyning af tætningsgas til tætninger, der bruges med applikationer, som er særligt udsatte for damp eller støv
- Gasballastventil til øget vanddamptolerance
- Udstødningsgaslyddæmper for et reduceret støjniveau
- Radiatorkølesystem

# COBRA NX 0450/0650 A

Tørtløbende skruevakuumpumper




## Måltegning

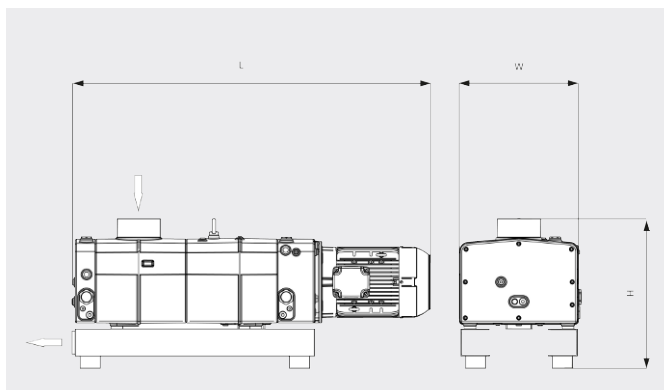

## Pumpehastighed

Luft ved 20 °C. Tolerance: ± 10 %

— 50 Hz ..... 60 Hz

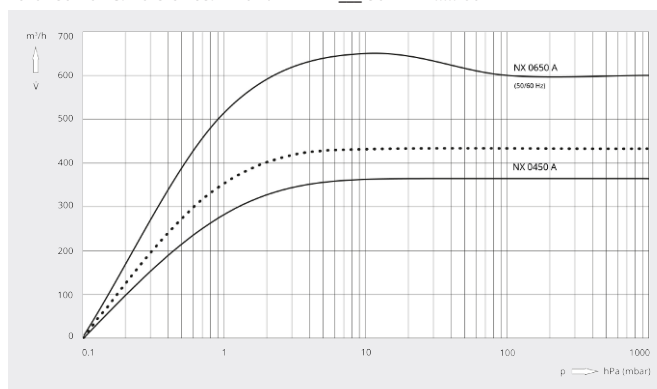

	COBRA NX 0450 A	COBRA NX 0650 A
<b>Nominal pumpehastighed</b>	350 / 420 m³/t (50/60 Hz)	650 m³/t (50/60 Hz)
<b>Sluttryk</b>	≤ 0,1 hPa (mbar) (50/60 Hz)	≤ 0,1 hPa (mbar) (50/60 Hz)
<b>Nominal motorklassificering</b>	7,5 / 9,5 kW (50/60 Hz)	12,5 / 15,0 kW (50/60 Hz)
<b>Nominal motorhastighed</b>	3000 / 3600 min <sup>-1</sup> (50/60 Hz)	3000 / 3600 min <sup>-1</sup> (50/60 Hz)
<b>Støjniveau (ISO 2151)</b>	65 / 70 dB(A) (50/60 Hz)	71 / 75 dB(A) (50/60 Hz)
<b>Cirkavægt</b>	500 kg	700 kg
<b>Mål (L x W x H)</b>	1321 x 450 x 551 mm	1521 x 524 x 623 mm
<b>Gasindsugning / udløb</b>	G 3"/ ISO-F DN 100 / G 2"/ ISO-F DN 63	G 3"/ ISO-F DN 100 / G 3"/ ISO-F DN 100

## VIL DU VIDE MERE?

Kontakt os direkte!  
info@busch.dk eller +45 (0)87 88 07 77



KONTAKT FORM



RING NU