

R5 RA 0165-0305 D ECOTORQUE

Oliesmurte lamelvakuumpumper



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Effektiv

Store energibesparelser takket være det variable hastighedsdrev (ECOTORQUE), Ecomode med automatisk start- og stopfunktion

Høj ydeevne

Høj pumpehastighed ved lave tryk, designet til kontinuerlig drift inden for det grove vakuumområde

Fleksibel

Præcis justering af vakuumniveau (trykkontrol) og pumpehastighed (hastighedskontrol) efter proceskrav, kompatibel med en lang række forsyningsspændinger, nem kontrol og overvågning af op til otte vakuumpumper med valgfri ECOTORQUE Master Control

Tilbehør, reservedele og andre muligheder

- Gasballastventil
- Diverse indsugningsfiltre
- Olieniveauekontakt
- Temperatursensorer
- Filtertrykmåler
- Vakuumpumpeolier til alle applikationer
- Energigenvindingskit med varmeveksler

R5 RA 0165-0305 D ECOTORQUE


Oliesmurte lamelvakuumpumper



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Måltegning

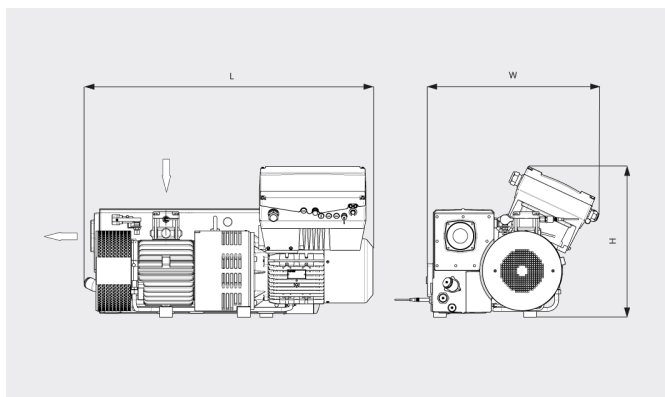

Pumpehastighed

Luft ved 20 °C. Tolerance: ± 10 %


___ Min. hastighed Maks. hastighed

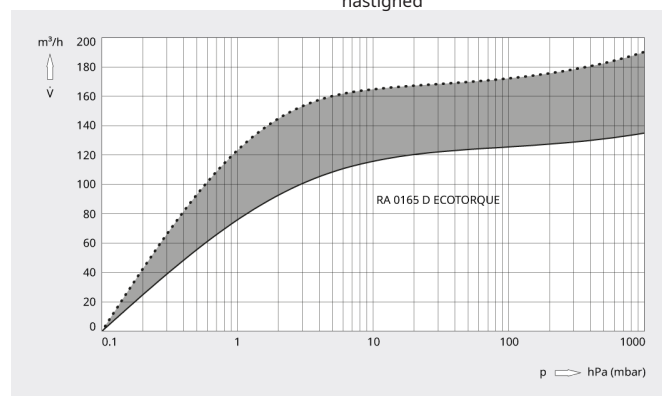

Pumpehastighed

Luft ved 20 °C. Tolerance: ± 10 %


___ Min. hastighed Maks. hastighed

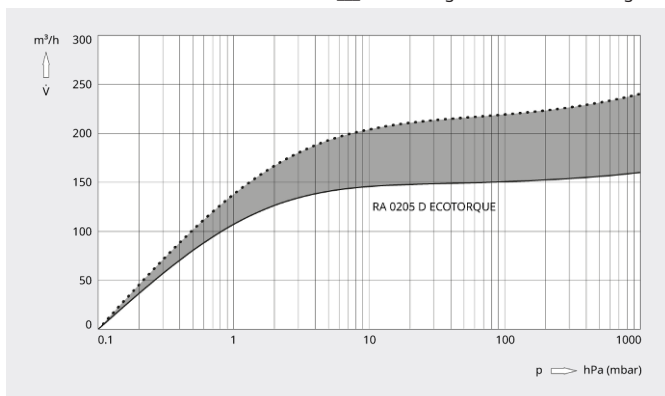

Pumpehastighed

Luft ved 20 °C. Tolerance: ± 10 %

___ Min. hastighed Maks. hastighed

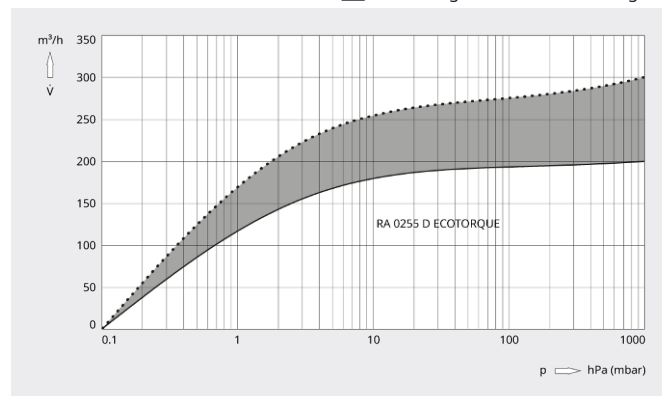

R5 RA 0165-0305 D ECOTORQUE

Oliesmurte lamelvakuumpumper




VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

Pumpehastighed

Luft ved 20 °C. Tolerance: ± 10 %

— Min. hastighed Maks. hastighed

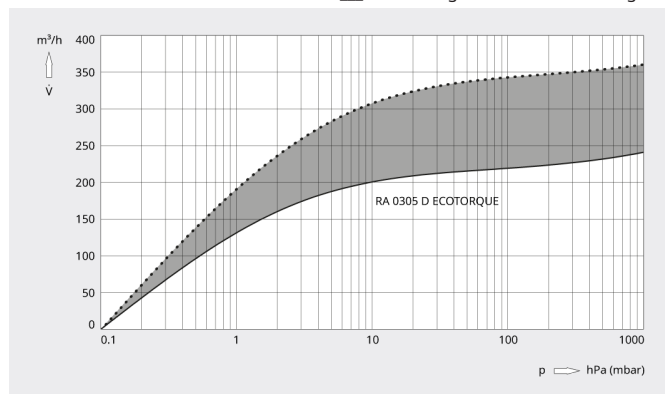

	R5 RA 0165 D ECOTORQUE	R5 RA 0205 D ECOTORQUE	R5 RA 0255 D ECOTORQUE	R5 RA 0305 D ECOTORQUE
Nominal pumpehastighed	130 – 190 m³/t	160 – 240 m³/t	200 – 300 m³/t	240 – 360 m³/t
Sluttryk (gasballastventil lukket)	0,1 hPa (mbar)	0,1 hPa (mbar)	0,1 hPa (mbar)	0,1 hPa (mbar)
Sluttryk (gasballastventil åben)	0,5 hPa (mbar)	0,5 hPa (mbar)	0,5 hPa (mbar)	0,5 hPa (mbar)
Nominal motorhastighed	1200 – 1800 min ⁻¹	1200 – 1800 min ⁻¹	1200 – 1800 min ⁻¹	1200 – 1800 min ⁻¹
Strømforbrug ved sluttryk	2,0 – 3,2 kW	2,1 – 3,4 kW	3,3 – 4,8 kW	3,4 – 5,3 kW
Lydtryksniveau ved fuld hastighed (ISO 2151), KpA = 3 dB	72 dB(A)	74 dB(A)	74 dB(A)	76 dB(A)
Oliekapacitet	6,5 l	6,5 l	6,5 l	6,5 l
Cirkavægt	170 kg	170 kg	220 kg	220 kg
Mål (L x W x H)	972 x 756 x 546 mm	972 x 756 x 546 mm	1096 x 792 x 585 mm	1124 x 794 x 585 mm
Gasindsugning / udløb	G 2" / G 2"	G 2" / G 2"	G 2" / G 2"	G 2" / G 2"

VIL DU VIDE MERE?

Kontakt os direkte!

info@busch.dk eller +45 (0)87 88 07 77



KONTAKT FORM



RING NU