

# COBRA NC 0600 C

Tørtløbende skruevakuumpumpe



VACUUM SOLUTIONS



## Høj ydeevne

Avanceret skrueudesign, patenterede, selvfalancerende skruer

## Effektiv

Lave ejeromkostninger, minimal vedligeholdelse, lange vedligeholdelsesintervaller, driftssikker, effektiv vandkøling

## ATEX certificeret


Holder gastemperaturer under 200 °C, certificeret til temperaturklasse T3, ideel til processer med temperaturfølsomme procesgasser

# COBRA NC 0600 C

Tørtløbende skruevakuumpumpe




## Måltegning

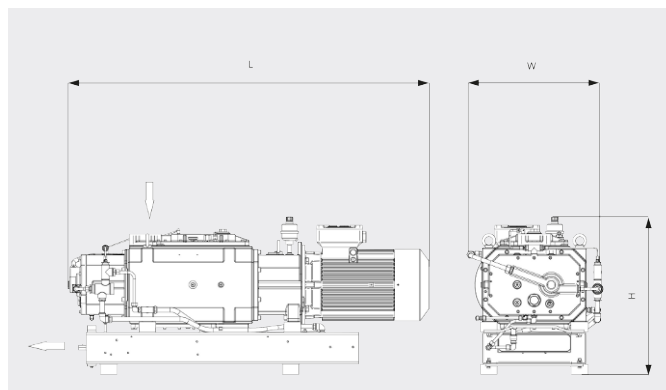

## Pumpehastighed

Luft ved 20 °C. Tolerance: ± 10 %

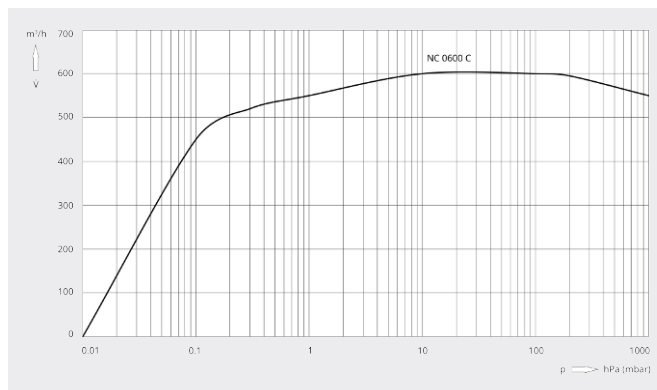

COBRA NC 0600 C	
Pumpehastighed	600 m <sup>3</sup> /t
Sluttryk	≤ 0,01 hPa (mbar)
Nominal motorklassificering	18,5 kW
Strømforbrug ved sluttryk	9 kW
Nominal motorhastighed	3000 / 3600 min <sup>-1</sup> (50/60 Hz)
Støjniveau (ISO 2151)	≤ 74 / ≤ 76 dB(A) (50/60 Hz)
Cirkavægt	600 kg
Mål (L x W x H)	1502 x 602 x 640 mm
Gasindsugning / udløb	DN 100 ISO-K / DN 100 ISO-K

## VIL DU VIDE MERE?

Kontakt os direkte!  
info@busch.dk eller +45 (0)87 88 07 77



KONTAKT FORM



RING NU