

# COBRA NC 0500 B

Tørtløbende skruevakuumpumpe



## Høj ydeevne

Avanceret skruedesign, patenterede, selvbalancerende skruer, specialdesignet til vakuumpakning

## Effektiv

Lave ejeromkostninger, minimal vedligeholdelse, lange vedligeholdelsesintervaller, driftssikker, effektiv vandkøling

## Let at rengøre


Glat overfladedesign, kan rengøres ved at bruge dampstråler og almindelige rengøringsmidler

# COBRA NC 0500 B

Tørtløbende skruevakuumpumpe




## Måltegning

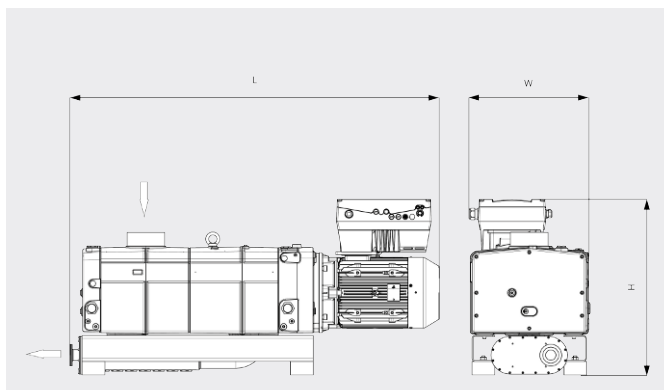

## Pumpehastighed

Luft ved 20 °C. Tolerance: ± 10 %

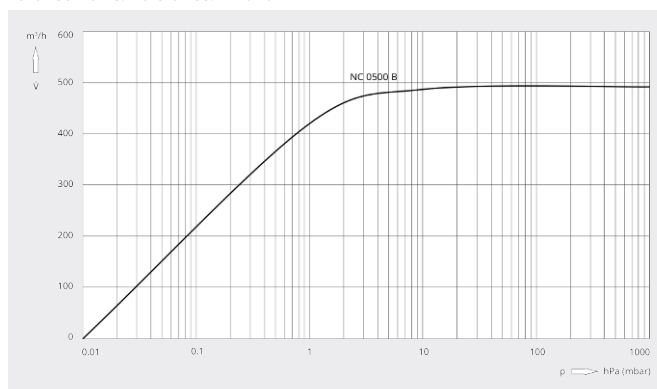

COBRA NC 0500 B	
Nominal pumpehastighed	490 m <sup>3</sup> /t
Sluttryk	0,01 hPa (mbar)
Nominal motorklassificering	9,0 kW
Nominal motorhastighed	2930 min <sup>-1</sup>
Driftsspænding	190–210/380–420 V
Støjniveau (ISO 2151)	69 dB(A)
Cirkavægt	460 kg
Mål (L x W x H)	1163 x 485 x 557 mm
Gasindsugning / udløb	G2" / G1½"

## VIL DU VIDE MERE?

Kontakt os direkte!  
info@busch.dk eller +45 (0)87 88 07 77



KONTAKT FORM



RING NU