

MINK MB 0018 A

Tørtløbende klovakuumpumpe



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Robust

Specifikt designet til mobile applikationer, kan benyttes under ekstreme forhold, i temperaturintervaller mellem -40 °C og +40 °C og i højder mellem -1.000 m og 4.000 m, modstandsdygtig over for kraftig vibration

Effektiv

Nyeste klovakuumteknologi, tørtløbende og berøringsfri kompression, ingen forurening af det pumpede medie, intelligent variabelt hastighedsdrev, lavt energiforbrug, lang livscyklus uden vedligeholdelse

Kompakt

Lille fodaftryk pga. "alt-i-en"-designet

MINK MB 0018 A


Tørtløbende klovakuumpumpe



VACUUM SOLUTIONS


Part of the **BUSCH** GROUP

Måltegning

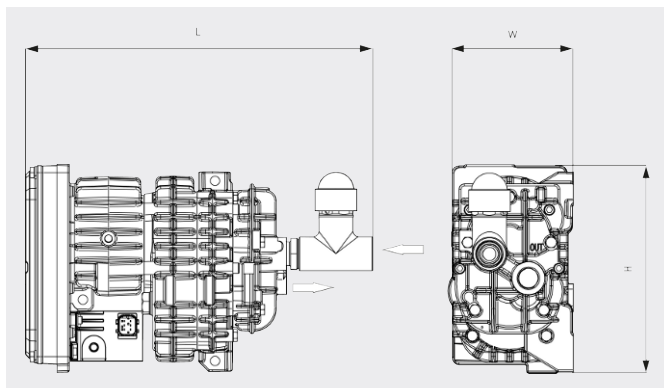

Pumpehastighed

Luft ved 20 °C. Tolerance: ± 10 %

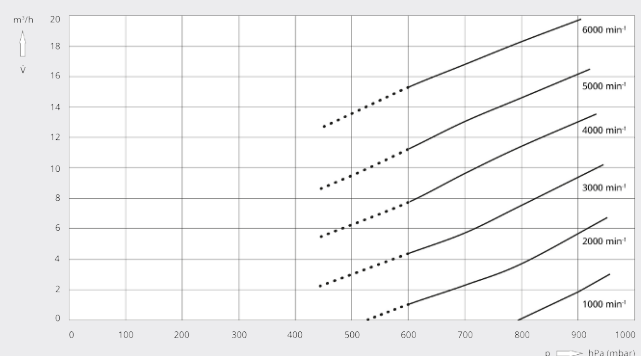

MINK MB 0018 A	
Nominal pumpehastighed	18 m³/t
Sluttryk	600 / 450 hPa (mbar)
Nominal motorklassificering	0,5 kW
Nominal motorhastighed	6000 min ⁻¹
Omgivende temperatur	-40 ... +40 °C
Lydtryksniveau (ISO 2151), KpA = 3 dB	73 dB(A)
Cirkavægt	6,5 kg
Mål (L x W x H)	329,5 x 120 x 199 mm
Gasindsugning / udløb	G ¾" / G ½"

VIL DU VIDE MERE?

Kontakt os direkte!
info@busch.dk eller +45 (0)87 88 07 77



KONTAKT FORM



RING NU