


MINK MH 0018 A

Hydrogenrecirkulationsblæser



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

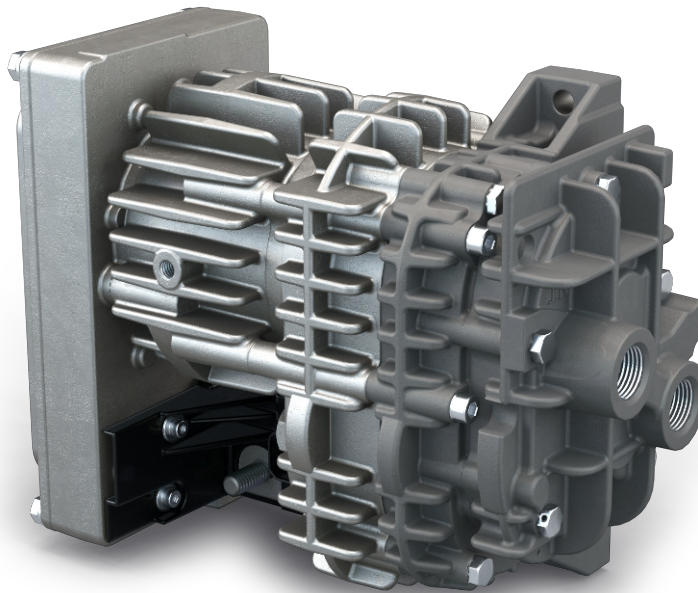

H₂-godkendt

Pålidelig recirkulering af hydrogen i PEM-brændselsceller

Effektiv

Sidste nye kloteknologi, intelligent variabelt frekvensdrev

Kompakt

Lille aftryk takket være et "alt-i-en"-design med indbygget variabelt frekvensdrev

MINK MH 0018 A


Hydrogenrecirkulationsblæser



VACUUM SOLUTIONS


Part of the **BUSCH** GROUP

Måltegning

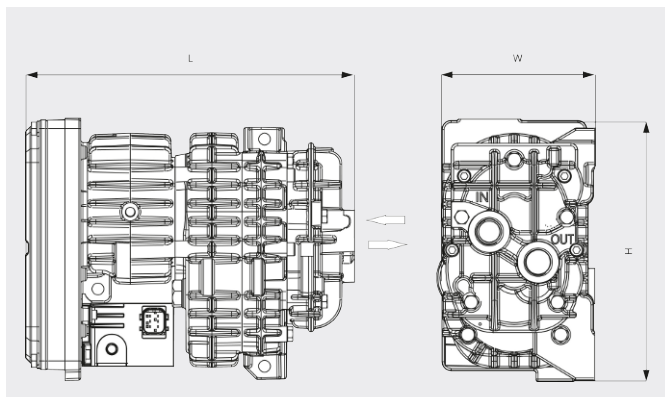

Pumpehastighed

Luft ved 20 °C. Tolerance: ± 10 %

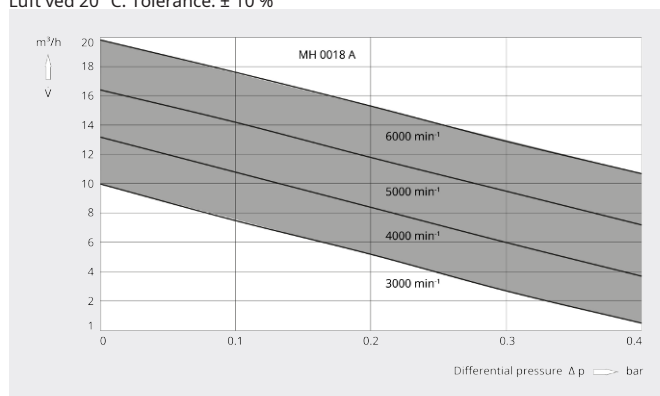

MINK MH 0018 A	
Volumenflow (ved ind sugning)	maks. 18 m³/t
Tryk (ved ind sugning)	1–1,8 bar(a)
Differenstryk	maks. 0,4 bar
Lækagerate (EU 79/2009 og 406/2010)	< 10 Ncm³/t
Nominel motorklassificering	maks. 0,5 kW
Nominel motorhastighed	480 – 6000 min ⁻¹
Lydtryksniveau (ISO 2151), KpA = 3 dB	68 – 73 (3000/6000 min ⁻¹)
Oliekapacitet	0,1 l
Cirkavægt	6,5 kg
Mål (L x W x H)	249,5 x 120 x 199 mm

VIL DU VIDE MERE?

Kontakt os direkte!
info@busch.dk eller +45 (0)87 88 07 77



KONTAKT FORM



RING NU