


MINK MH 0040 A

Hydrogenrecirkulationsblæser



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

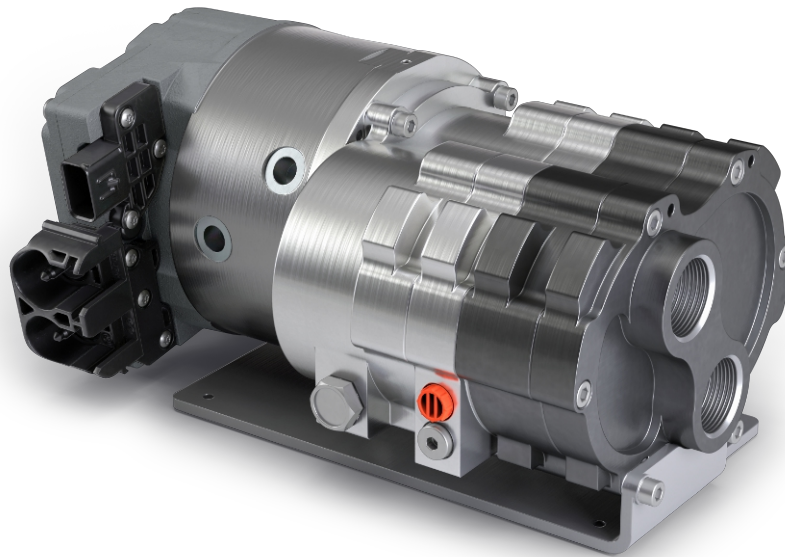

H₂-godkendt

Pålidelig recirkulering af hydrogen i PEM-brændselsceller

Fleksibel

Integreret variabelt hastighedsdrev til nem tilpasning af volume flow til forskellige proceskrav

Hermetisk tæt

Magnetisk kobling til højt indsugningstryk

MINK MH 0040 A


Hydrogenrecirkulationsblæser




VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

Måltegning

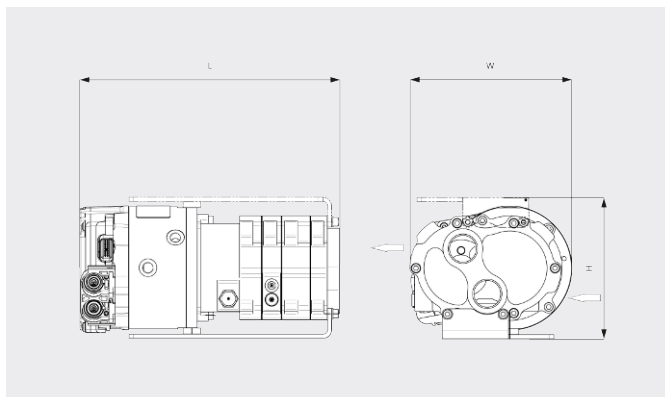

Volumenflow (ved indsugning) Luft ved 20 °C. Tolerance: ± 10%

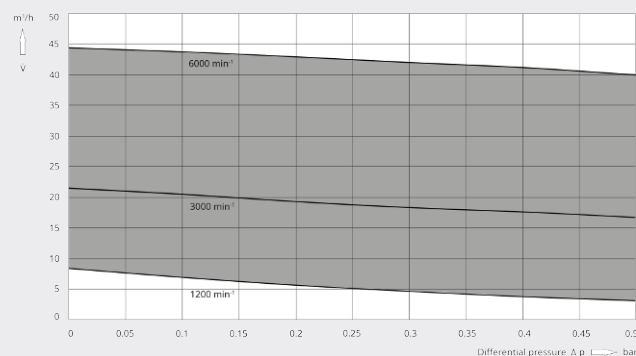

MINK MH 0040 A	
Volumenflow (ved indsugning)	40 m³/t
Tryk (ved indsugning)	1-3 bar(a)
Differenstryk	maks. 0,5 bar
Lækagerate	< 10 Ncm³/t
Nominel motorklassificering	1,0 kW
Nominel motorhastighed	1200 – 6000 min ⁻¹
Strøm til den elektriske motor	maks. 50 A
Strømforsyning	24 VDC
Lydtryksniveau (ISO 2151), KpA = 3 dB	67 dB(A)
Cirkavægt	11 kg
Mål (L x W x H)	293 x 183 x 150 mm
Gasindsugning / udløb	G 1" / G 1"

VIL DU VIDE MERE?

Kontakt os direkte!
info@busch.dk eller +45 (0)87 88 07 77



KONTAKT FORM



RING NU