


MINK MI 2124/2122 BV

Tørtløbende klovakuumpumper



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

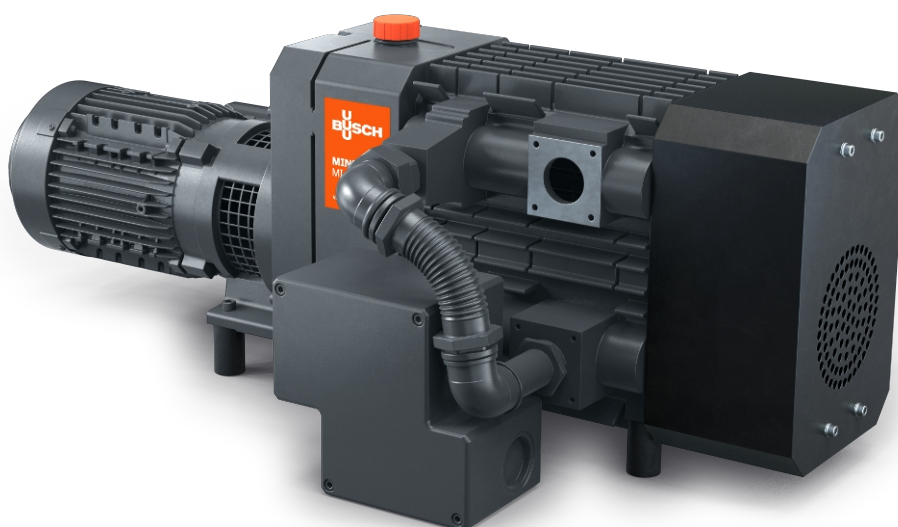

Effektiv

Betragtelige energibesparelser sammenlignet med konventionelle vakuumpumper, minimerede driftsomkostninger

Næsten vedligeholdelsesfri

Tør og berøringsfri drift

Høj ydeevne

Lavt sluttryk pga. konstruktion i to trin

MINK MI 2124/2122 BV


Tørtløbende klovakuumpumper



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Måltegning

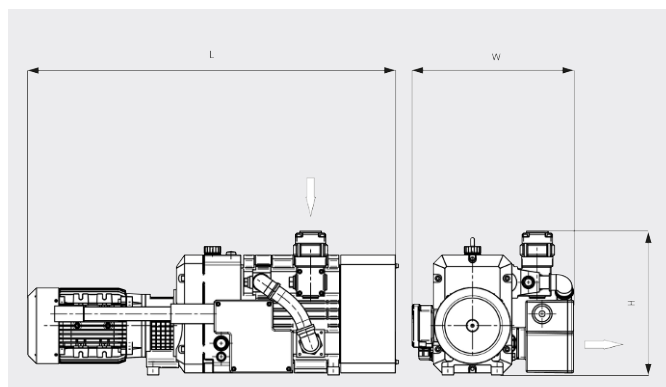

Pumpehastighed

Luft ved 20 °C. Tolerance: ± 10 %

— 50 Hz 60 Hz

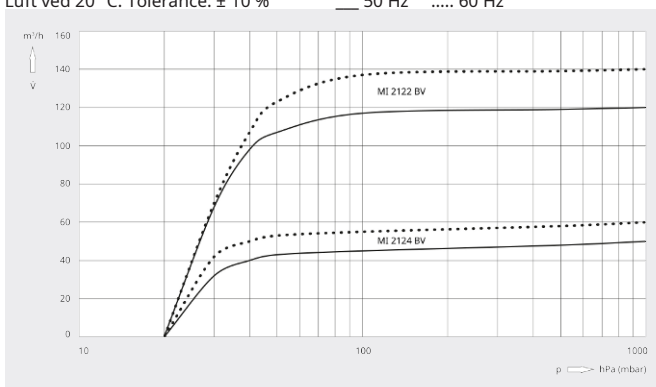

	MINK MI 2124 BV	MINK MI 2122 BV
Nominal pumpehastighed	50 / 60 m³/t (50/60 Hz)	120 / 145 m³/t (50/60 Hz)
Sluttryk	20 hPa (mbar) (50/60 Hz)	20 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Nominal motorklassificering	2,0 / 2,4 kW (50/60 Hz)	5,1 / 6,8 kW (50/60 Hz)
Nominal motorhastighed	1500 / 1800 min ⁻¹ (50/60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50/60 Hz)
Lydtryksniveau (ISO 3744), 1 m afstand, ved middel belastning	75 / 77 dB(A) (50/60 Hz)	81 / 84 dB(A) (50/60 Hz)
Cirkavægt	125 kg	145 kg
Mål (L x W x H)	940 x 415 x 370 mm	970 x 430 x 370 mm
Gasindsugning / udløb	G 1¼" / G 1"	G 1¼" / G 1"

VIL DU VIDE MERE?

Kontakt os direkte!
info@busch.dk eller +45 (0)87 88 07 77



KONTAKT FORM



RING NU